

**Makita**<sup>®</sup>

# ZÁHRADA 2026

GET THE JOB DONE



AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 1.4.2026 DO 31.8.2026 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

Direct power connection

40V max x2

40V max

PDC1500 / PDC1200  
PDC01

64V max


18V x2

18V

12V max

Build in battery

18V

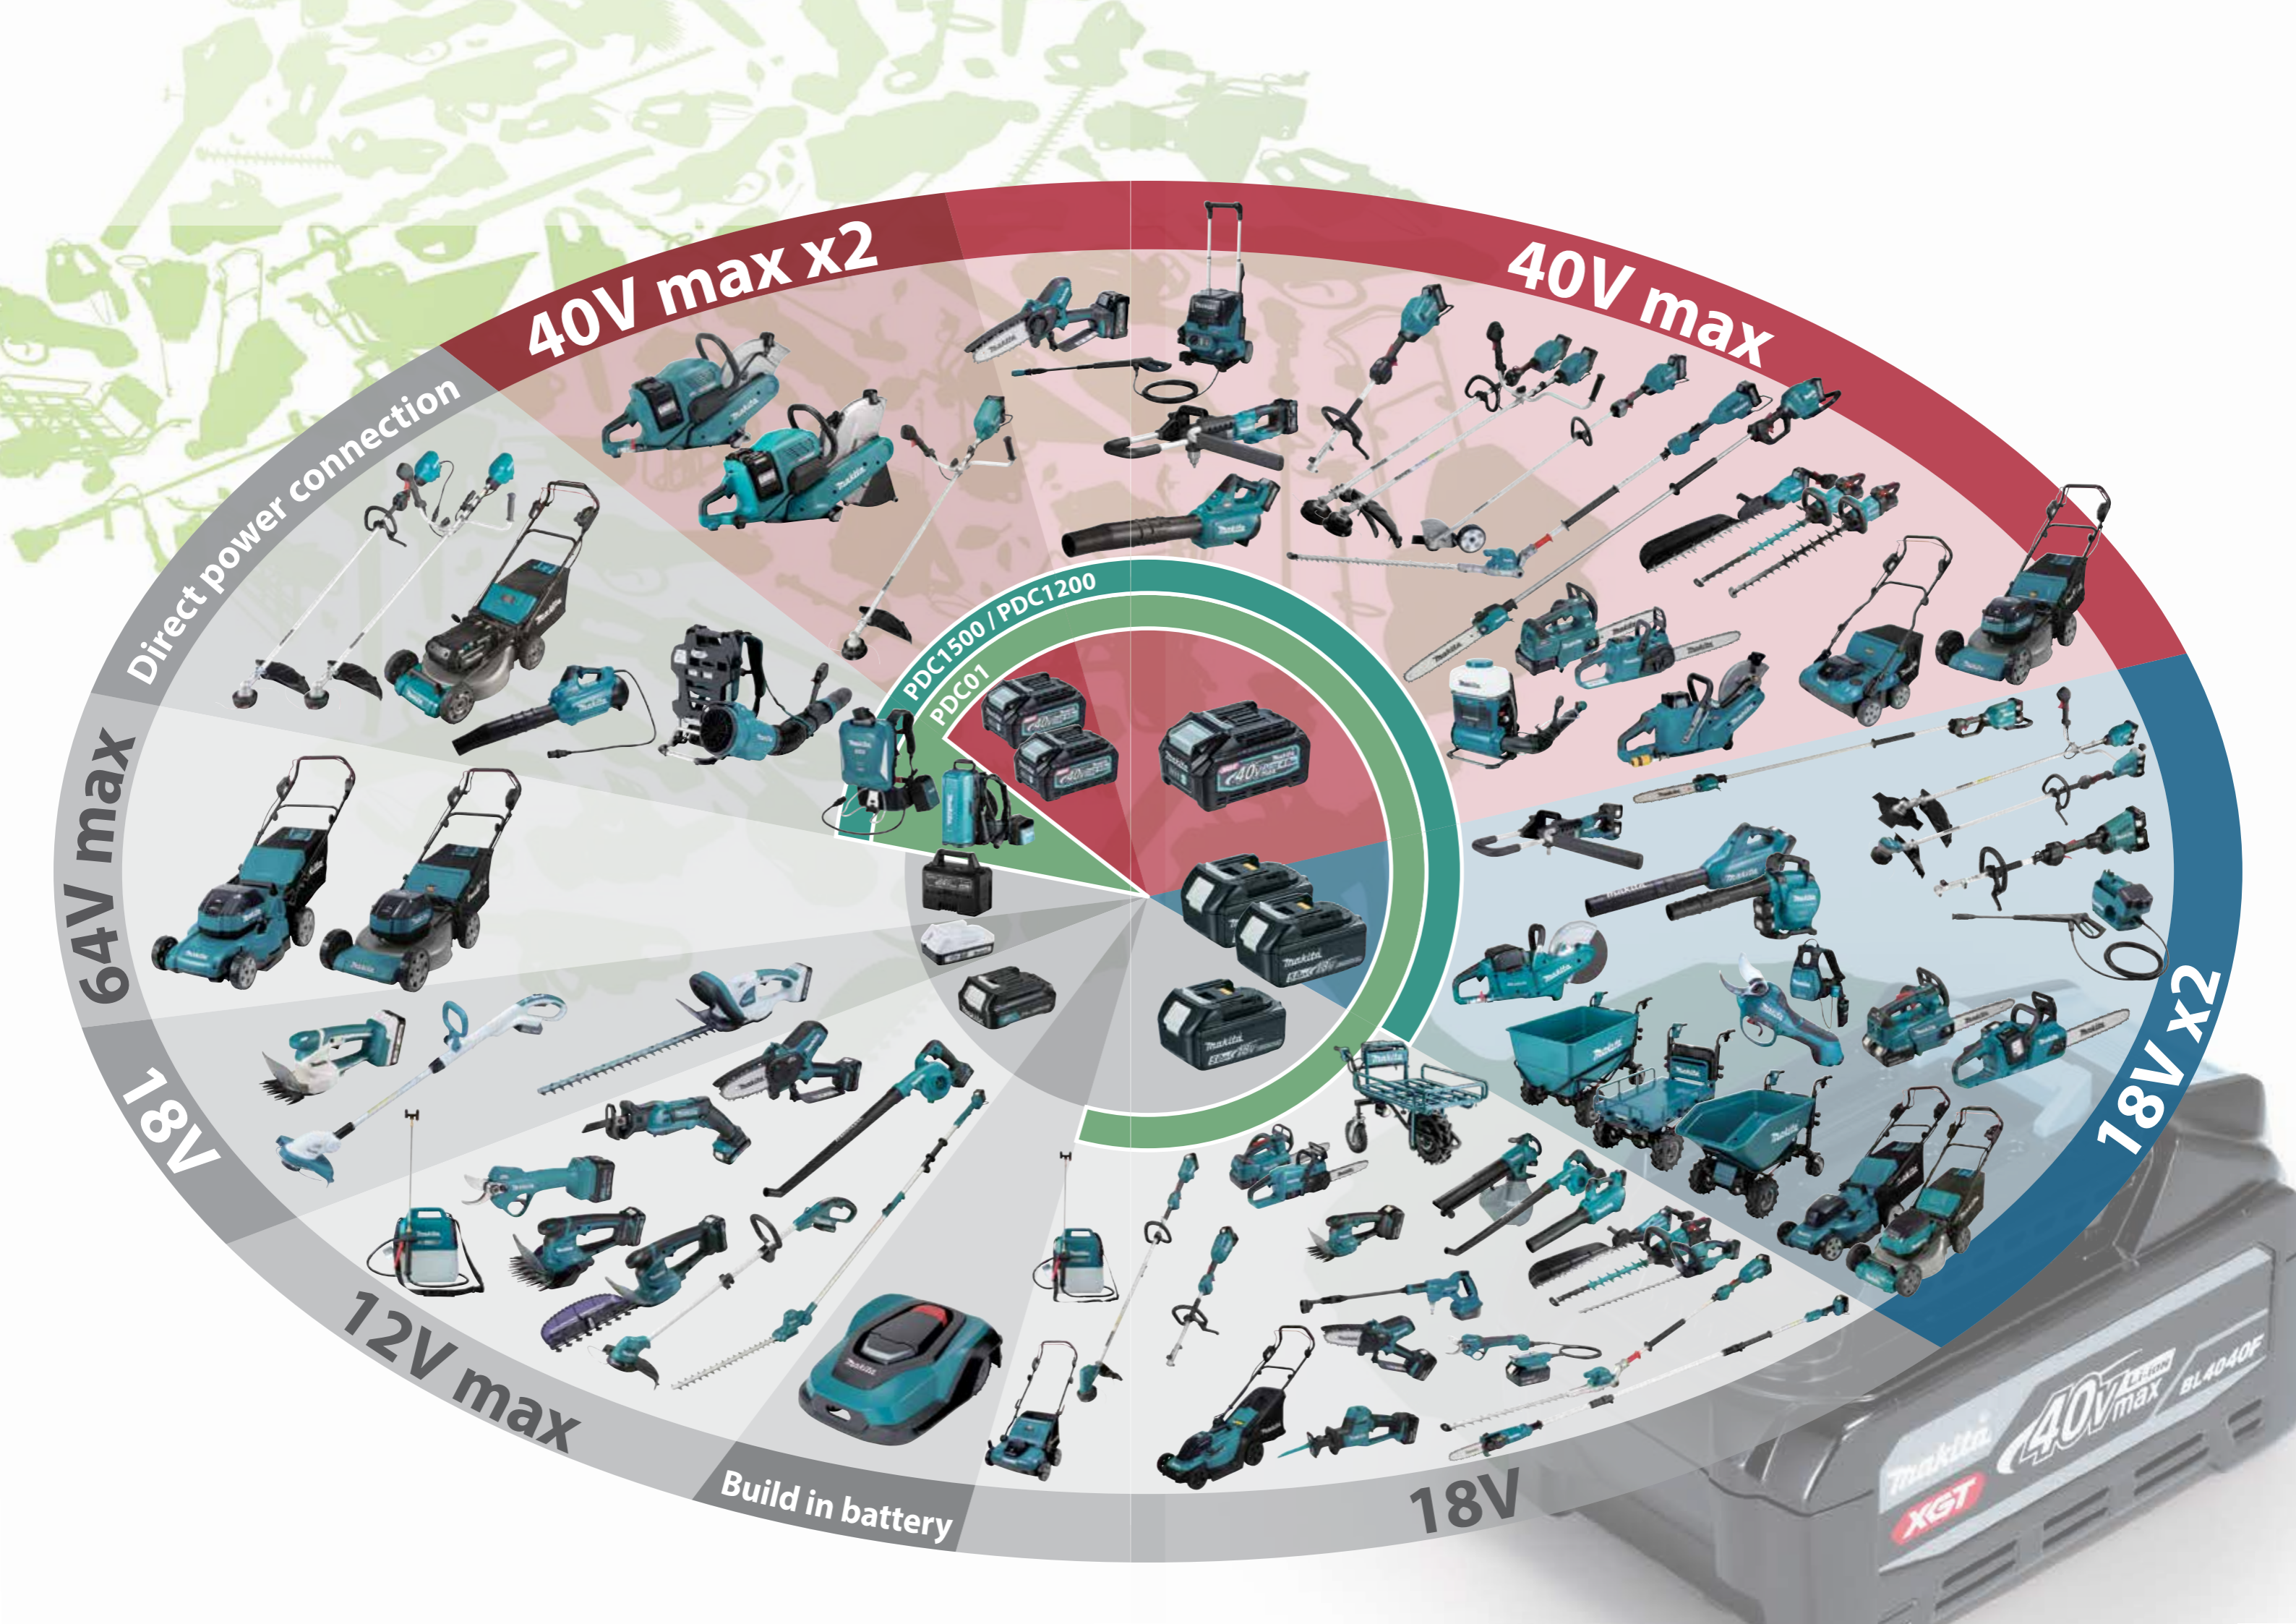

Makita  
XGT  
40V max  
BL4040F



# 40 V MAX VYSOKOVÝKONNÉ AKUMULÁTORY

## Špičkové vysokovýkonné riešenie pre vaše náradie XGT

Doprajte si úplne nový zážitok pri každej práci vďaka týmto vysokovýkonným akumulátorom, pomocou ktorých si vaše náradie hravo poradí aj s najnáročnejšími úlohami. Tieto akumulátory určené na vysokonáročné aplikácie dodávajú náradiu XGT vyšší výstupný výkon, aby dokázalo bez prestávky zvládnuť náročné aplikácie.



4.0Ah BL4040F



5.0Ah BL4050F





8.0Ah BL4080F

## BL4040F INOVATÍVNA TABLESS TECHNOLOGIA

### Prináša maximálnu efektívnosť

Tieto akumulátorové články novej generácie, ktoré sú exkluzívne dostupné v modeli BL4040F, sú navrhnuté pomocou najmodernejšej technológie. Bezpólové lítium-iónové články odstraňujú obmedzujúce konštrukčné vlastnosti, čím umožňujú oveľa efektívnejší spôsob privodu energie. Pri bezpólových článkoch sa eliminuje koncentrácia prúdu, pretože je ku koncu článku pripojený namiesto pólovej koncovky celý koniec elektródy. Tým sa zlepšuje účinnosť akumulátora a jeho tepelný manažment, ako aj celkový výkon akumulátora.

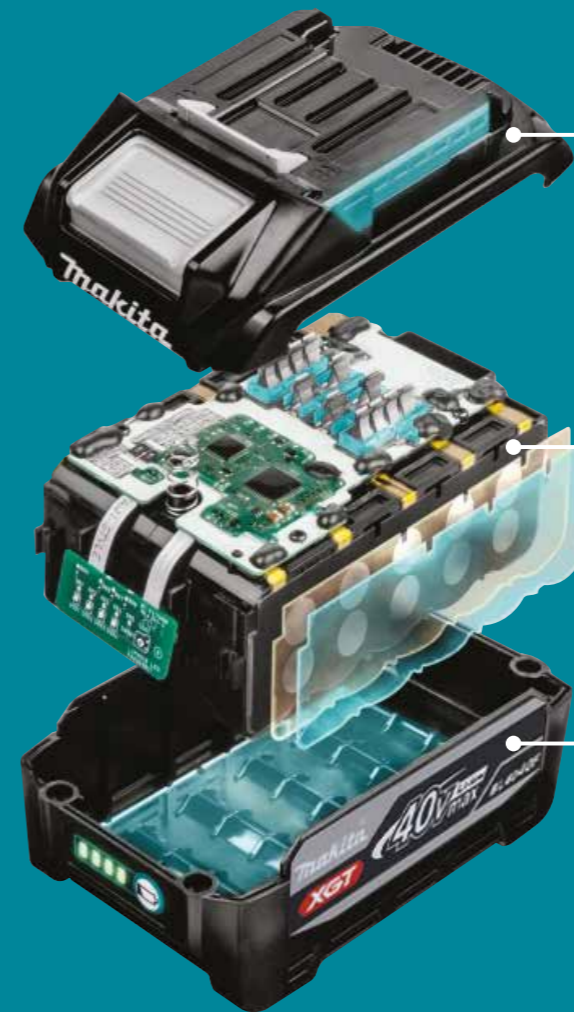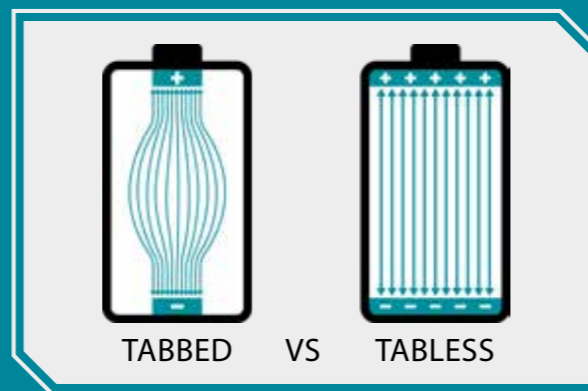

Až o **36%\***  
VYŠŠÍ VÝKON

Až o **32%\***  
MENEJ ZAHRIEVANIA

**OPTIMÁLNY**  
VÝKON NÁRADIA

\*v porovnaní s BL4040



1.1 kW  
MAX. VÝKON



2.5Ah BL4025

1.5 kW  
MAX. VÝKON



4.0Ah BL4040

2.1 kW  
MAX. VÝKON



4.0Ah BL4040F

2.1 kW  
MAX. VÝKON



5.0Ah BL4050F

2.8 kW  
MAX. VÝKON



8.0Ah BL4080F

VYSOKOVÝKONNÉ AKUMULÁTORY

# Akumulátory a nabíjačky

	Fast Charging DC40RA+ADP10 Kompatibilné s LXT	DC40RC+ADP10 Kompatibilné s LXT	Fast Charging DC18RC DC18RD* DC18RE*2	DC18SD DC18SH*	DC18WC	DC18SF 1 až 2 akumulátory	3 až 4 akumulátory	DC18SJ PD 60W	PD 80W	PD 100W	BCC01+ADP10 4 porty 8 portov			
BL18120 12.0Ah	48 min.	70 min.	130 min.	175 min.	120 min.	265 min.	325 min.	265 min.	530 min.	280 min.	210 min.	220 min.	330 min.	660 min.
BL1890 9.0Ah	35 min.	59 min.	100 min.	135 min.	85 min.	200 min.	245 min.	200 min.	400 min.	215 min.	155 min.	150 min.	250 min.	500 min.
BL1860B 6.0Ah	27 min.	40 min.	66 min.	85 min.	55 min.	130 min.	160 min.	130 min.	260 min.	145 min.	105 min.	100 min.	160 min.	320 min.
BL1850B 5.0Ah	26 min.	35 min.	56 min.	70 min.	45 min.	110 min.	135 min.	110 min.	220 min.	120 min.	90 min.	84 min.	135 min.	270 min.
BL1840B 4.0Ah	-	29 min.	-	58 min.	36 min.	90 min.	110 min.	90 min.	180 min.	95 min.	70 min.	67 min.	110 min.	220 min.
BL1830B 3.0Ah	17 min.	22 min.	32 min.	42 min.	22 min.	60 min.	80 min.	60 min.	120 min.	70 min.	50 min.	48 min.	80 min.	160 min.
BL1820B 2.0Ah	-	24 min.	-	33 min.	24 min.	45 min.	55 min.	45 min.	90 min.	50 min.	39 min.	38 min.	55 min.	110 min.
BL1815N 1.5Ah	-	15 min.	-	22 min.	15 min.	30 min.	40 min.	30 min.	60 min.	35 min.	28 min.	27 min.	40 min.	80 min.

\*DC18RD / DC18SH: Nabíja dva akumulátory LXT naraz \*\*DC18RE: Nabíja LXT a CXT akumulátor postupne

**Kompatibilita akumulátora a nabíjačky**

DCB18WA  
90 min.

BLB182  
2.0Ah

Fast Charging DC105B DC18RE*2	DC10WD	40V max Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion	DC4001	DC64WA
BL1050B 5.0Ah	76 min.	160 min.	PDC1200 35.5Ah	300 min.
BL1041B 4.0Ah	60 min.	130 min.	PDC1500 43.55Ah	120 min.
BL1021B 2.0Ah	30 min.	70 min.	DC10WA DC10WB	10.8V Lithium-ion BL1015K 1.5Ah
BL1016 1.5Ah	22 min.	50 min.	7.2V Lithium-ion BL0715 1.5Ah	55 min.
				35 min.

# Chrbtový akumulátor



Video bolo natočené v Japonsku, a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

**PDC1200**  
36V – 40Vmax akumulátor  
1 200 Wh kapacita akumulátora

**IPX4**  
nabíjačka DC4001  
nabíjací čas 6 hodín

Komfortné popruhy  
Rýchla výmena akumulátora  
Reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť obsluhy

**PDC01**  
Napájanie s dvomi alebo štyrmi akumulátormi 18 V LXT  
432 Wh kapacita so štyrmi akumulátormi BL1860B

**IPX4**

**Parametre**

	PDC1200	PDC1500
Kapacita batérie	33,5 Ah	43,55 Ah
Energetická kapacita	1,206 Wh	1,567,8 Wh
Počet článkov	100	130
Čas nabíjania	6 hod	7,5 hod
Dĺžka pripojovacieho kábla	aku časť: 1,1 m adaptérová časť: 0,6 m	aku časť: 1,2 m
Rozmery (L x W x H)	bez popruhov: 369 x 261 x 139 mm	bez popruhov: 369 x 312 x 131
Hmotnosť	bez popruhov: 8,8 kg	bez popruhov: 10,9 kg
Dodávané s adaptérom	18+18=36V	

PDC1200A01 1 799 99 PDC1500A01 2 499 99

**Modely napájané chrbtovým akumulátorom**

**Adaptér**  
Obj. číslo 191N62-4 + XGT 40V max

**Adaptér**  
Obj. číslo 191J51-5 + 18V + 18V → 36V

**Adaptér**  
Obj. číslo 191J50-7 + 18V LITHIUM-ION



## Robotická kosačka

RM350D



	RM350D
Pracovný čas kosenia (približný)	135 min
Šírka noža	240 mm
Výška kosenia	20 – 60 mm
Voľnooběžné otáčky	min/-1 2 300
Rýchlosť kosačky	1,7 km/h
Max. plocha kosenia	3 500 m <sup>2</sup>
Rozmery	700 – 560×270
Hmotnosť	13,7 kg

RM350D **2 999<sup>99</sup>**



## Kosačky



Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.



Oceľové šasi

LM001C  
534 mm



PDC1200/PDC1500



PDC1200/PDC1500

PDC1200  
PDC1500



LM001C

Šírka záberu	534 mm
Objem zberného koša	70 L
Výška kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,800 Mód bez záťaže: 2,300 - 2,800 Mód tichý: 2,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s PDC1200, nôž S pohonom: 120
Rozmery	1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm
Hmotnosť	42.1 - 49.5 kg

LM001CZ **1 569<sup>99</sup>**

Odporúčaná plocha

LM001C + PDC1200

LM001C + PDC01



BL1860B x4

40V max

Oceľové šasi

LM001G  
480 mm



LM001G

Šírka záberu	480 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 3,200 / 2,500 - 3,200 / 2,500
Priemer koliesok	230 / 230 mm
Objem zberného koša	62 L
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup> or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,670 - 1,745 x 550 x 965 - 1,075 mm Zložená kosačka bez koša: 585 x 550 x 900 mm
Hmotnosť	28.0 - 33.0 kg



LM001GZ **959<sup>99</sup>**

40V max

Oceľové šasi

LM002G  
530 mm



LM002G

Šírka záberu	534 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 100 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 2,800 / 2,300 - 2,800 / 2,300
Priemer koliesok	230 / 230 mm
Objem zberného koša	70 L
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup> or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm Zložená kosačka bez koša: 580 x 595 x 930 mm
Hmotnosť	29.5 - 34.7 kg



LM002GZ **1 039<sup>99</sup>**



LM003G

380 mm

Plastové šasi



LM003G

Šírka záberu	380 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 3,800
Priemer koliesok	140 / 165 mm
Objem zberného koša	40 L
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup> or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,370 - 1,420 x 450 x 990 - 1,020 mm Zložená kosačka bez koša: 520 x 450 x 880 mm
Hmotnosť	14.9 - 17.3 kg

LM003GZ **399<sup>99</sup>**

LM004G

430 mm

Plastové šasi



LM004G

Šírka záberu	430 mm
Nastavenie výšky kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	Kosenie / bez záťaže / tichý mód: 3,800
Priemer koliesok	140 / 165 mm
Objem zberného koša	50 L
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup> or less
Rozmery	Rozložená kosačka: 1,390 - 1,440 x 460 x 990 - 1,020 mm Zložená kosačka bez koša: 520 x 460 x 885 mm
Hmotnosť	15.6 - 18.2 kg

LM004GZ **409<sup>99</sup>**

Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.

## Set náradia

18V

DLX2583T

DLX2583T **449<sup>99</sup>**



Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.

18V x2

Hliníkové šasi

**DLM537**

534 mm

S pohonom

LXI BL XPT



Šírka záberu	534 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm
Objem zberného koša	70 L
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 2,800 Mód tichý: 2,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 54
Rozmery	1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm
Hmotnosť	42.8 - 46.7 kg

DLM537Z **1 599<sup>99</sup>**

18V x2

Plastové šasi

**DLM539**

534 mm

LXI XPT



18V x2

Plastové šasi

**DLM481**

480 mm

S pohonom

**DLM480**

480 mm

LXI XPT



18V x2

Oceľové šasi

**DLM465**

460 mm

S pohonom

LXI BL XPT



18V x2

Oceľové šasi

**DLM463**

460 mm

**DLM466** NOVINKA

460 mm

LXI BL XPT



18V x2

Plastové šasi

**DLM432**

430 mm

**DLM382**

380 mm

LXI XPT



18V

Plastové šasi

**DLM330**

330 mm

LXI XPT



Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.

	<b>DLM539</b>	<b>DLM481</b>	<b>DLM480</b>	<b>DLM466</b> <small>NOVINKA</small>
Šírka záberu	534 mm	480 mm	480 mm	460 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm
Objem zberného koša	70 L	62 L	62 L	60 L
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,000	3,100	3,100	Mód kosenie: 3,300 Mód tichý: 2,500
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h	2.5 - 5.0 km/h	-	-
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x2, S pohonom: 22 s BL1860B x2, Bez pohonu: 25	s BL1860B x2, S pohonom: 23 s BL1860B x2, Bez pohonu: 28	s BL1860B x2, Bez pohonu: 28	26 min s BL1860B x 2
Rozmery	1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 1,040 mm	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm	1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm	1,270 - 1,440 x 535 x 915 - 1,110 mm
Hmotnosť	28.0 - 30.5 kg	27.1 - 29.3 kg	24.5 - 26.8 kg	22.4 kg

DLM539Z **779<sup>99</sup>**

DLM481Z **729<sup>99</sup>**

DLM480Z **629<sup>99</sup>**

DLM466Z **639<sup>99</sup>**

	<b>DLM465</b>	<b>DLM463</b>	<b>DLM432</b>	<b>DLM382</b>	<b>DLM330</b>
Šírka záberu	460 mm	460 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Výška kosenia	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Objem zberného koša	60 L	60 L	40 L	40 L	30 L
Voľnobežné otáčky (RPM)	Mód kosenie: 3,300 Mód tichý: 2,500	Mód kosenie: 3,300 Mód tichý: 2,500	3,600	3,700	4,300
Rýchlosť pohonu	2.5 - 5.0 km/h	-	-	-	-
Pracovný čas cca. (min)	s BL1860B x4, S pohonom: 40 s BL1860B x4, Bez pohonu: 51	-	s BL1860B x2, Bez pohonu: 21	s BL1860B x2: 35	s BL1840B: 14
Rozmery	1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm	1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 mm	1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045 mm	1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005 mm	1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm
Hmotnosť	35.3 - 39.0 kg	25.3 - 27.6 kg	16.8 - 17.5 kg	16.2 - 16.9 kg	11.6 - 12.5 kg

DLM465Z **1 089<sup>99</sup>**

DLM463Z **619<sup>99</sup>**

DLM432Z **399<sup>99</sup>**

DLM382Z **389<sup>99</sup>**

DLM330Z **222<sup>99</sup>**

DLM432PT2 **499<sup>99</sup>**

DLM382PM2 **449<sup>99</sup>**

DLM382PT2 **479<sup>99</sup>**

	Aku	Počet slotov na baterky	Trieda	Šasi	Otáčky bez zaťaženia	Pohon	BL MOTOR	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
LM004J		1	530 mm (21")	Oceľ	✓	✓	✓	✓	✓*
LM003J	64V max		480 mm (18-7/8")		✓	✓	✓	✓	✓*
LM002J			530 mm (21")	Plast	✓	-	✓	✓	-
LM001J			480 mm (18-7/8")		✓	-	✓	✓	-
LM001C		-	530 mm (21")	Oceľ	✓	✓	✓	✓*	
LM002G		2	530 mm (21")		✓	✓	✓	✓	✓*
LM001G	40V max		480 mm (18-7/8")	✓	✓	✓	✓	✓	
LM004G		1	430 mm (17")	Plast	-	-	-	-	
LM003G			380 mm (15")		-	-	-	-	-
DLM533		4	530 mm (21")	Hliník	✓	✓	✓	✓	-
DLM537					-	✓	✓	✓	✓
DLM532				✓	✓	✓	✓	-	✓
DLM536				-	✓	✓	✓	-	✓
DLM530				✓	-	✓	✓	-	✓
DLM534				-	-	✓	-	-	✓
DLM538				✓	-	-	-	-	✓
DLM539		2	530 mm (21")	Plast	✓	✓	-	✓	
DLM480	18V x2		480 mm (18-7/8")		-	-	-	✓	-
DLM481		-	-	-	✓	-	✓		
DLM462		4	460 mm (18-1/8")	Oceľ	✓	✓	✓	-	
DLM465					-	✓	✓	✓	-
DLM466		2	-	-	-	✓	-		
DLM432		2	430 mm (17")	Plast	-	-	-	-	
DLM382			380 mm (15")		-	-	-	-	-
DLM330	18V	1	330 mm (13")	-	-	-	-	-	

Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.

# Elektrické kosačky Elektrické vertikutátory Akumulátorové vertikutátory



## Plastové šasi

### Elektrická kosačka

**ELM3320**  
330 mm



Príkon	1,200W
Zberný kôš	30 L
Šírka zberu	330 mm
Výška kosenia	20 - 55 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	400 m <sup>2</sup>
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	1,230x380x870-1,110 mm
Hmotnosť	10.2 kg

**149<sup>99</sup>**

### Elektrická kosačka

**ELM3720**  
370 mm



Príkon	1,400W
Zberný kôš	40 L
Šírka zberu	370 mm
Výška kosenia	20 - 55 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	500 m <sup>2</sup>
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94 dB(A)
Rozmery	1,330x415x890-1,120 mm
Hmotnosť	11.6 kg

**179<sup>99</sup>**

## Plastové šasi

### Elektrická kosačka

**ELM4120**  
410 mm



Príkon	1,600W
Zberný kôš	45 L
Šírka zberu	410 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	600 m <sup>2</sup>
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	93 dB(A)
Rozmery	1,470x460x955-1,230 mm
Hmotnosť	14.5 kg

**229<sup>99</sup>**

## Oceľové šasi

### Elektrická kosačka

**ELM4121**  
410 mm



Príkon	1,600W
Zberný kôš	50 L
Šírka zberu	410 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	3,400
Odporúčaná plocha kosenia do	600 m <sup>2</sup>
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,465x530x905-1,135 mm
Hmotnosť	17.5 - 19.1 kg

**299<sup>99</sup>**

## Oceľové šasi

### Elektrická kosačka

**ELM4620**  
460 mm



Príkon	1,800W
Zberný kôš	60 L
Šírka zberu	460 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	2,950
Odporúčaná plocha kosenia do	800 m <sup>2</sup>
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,700x570x950-1,165 mm
Hmotnosť	27.7 - 29.2 kg

**399<sup>99</sup>**

### Elektrická kosačka

**ELM4621**  
460 mm  
Self-Propelled (Single Speed)



Príkon	1,800W
Zberný kôš	60 L
Šírka zberu	460 mm
Výška kosenia	20 - 75 mm
Voľnobežné otáčky	2,950
Rýchlosť pohonu	3.6 km/h
Odporúčaná plocha kosenia do	1,000 m <sup>2</sup>
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup>
Úroveň akustického tlaku	83 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Rozmery	1,790x570x950-1,165 mm
Hmotnosť	30.5 - 32.2 kg

**449<sup>99</sup>**

## Elektrický vertikutátor

652 023 960

**UV3200**  
320 mm



Šírka zberu	320 mm
Pracovná hĺbka	-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm, +10 mm
Objem zberného koša	30 L
Príkon	1,300 W
Voľnobežné otáčky	3,000
Úroveň akustického tlaku	88.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97.25 dB(A)
Vibrácie	4.513 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	12 kg

**229<sup>99</sup>**

## Elektrický vertikutátor

652 024 748

**UV3600**  
360 mm



Šírka zberu	360 mm
Pracovná hĺbka	-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm
Objem zberného koša	40 L
Príkon	1,800 W
Voľnobežné otáčky	3,500
Úroveň akustického tlaku	85.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	99.53 dB(A)
Vibrácie	4.673 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	15.3 kg

**349<sup>99</sup>**

## Aku vertikutátor

**40V max**  
**UV001G**  
380 mm



Šírka zberu	380 mm
Pracovná hĺbka	-12 do 5 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,200
Objem zberného koša	50 L
Úroveň akustického tlaku	74 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	86 dB(A)
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm
Hmotnosť	18.7-23.8 kg

**BL XPT** **979<sup>99</sup>**

## Aku vertikutátor

**18V**  
**DUV320**  
320 mm



Šírka zberu	320 mm
Pracovná hĺbka	-8 / -4 / 0 / 4 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	3,300 min <sup>-1</sup>
Objem zberného koša	30 L
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	89 dB(A)
Vibrácie	2,5 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	1,035 x 565 x 995 mm
Hmotnosť	10.1-10.4 kg

**BL XPT** **299<sup>99</sup>**



## Krovinorezy & vyžínače



Doporučená plocha nezodpovedá ploche pokosenia na jedno nabitie akumulátorov.



Rukoväť v tvare U

**UR101C**  
**BL ADT AFT**  
**WG XPT**



40V max x2  
 Rukoväť v tvare U

**UR012G**  
**XGT BL ADT**  
**AFT WG**



40V max  
 Rukoväť v tvare U

**UR016G**  
**XGT BL ADT**  
**AFT XPT**



40V max  
 Rukoväť v tvare U

**UR006G**  
**XGT BL ADT**  
**AFT WG**



40V max  
 Rukoväť v tvare U

**UR013G**  
**XGT BL AFT**  
**WG**



40V max  
 Rukoväť v tvare U

**UR002G**  
**XGT BL ADT**  
**AFT WG XPT**



18V x2  
 Rukoväť v tvare U

**DUR368A**  
**LXI BL ADT**  
**AFT XPT**



18V x2  
 Rukoväť v tvare U

**DUR369A**  
**LXI BL ADT**  
**AFT XPT**



	UR101C	UR012G	UR013G	UR002G
Šírka záberu	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 305 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 480 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 255 mm Pilový nôž: 225 mm Nylónová hlava: 450 mm Plastový nôž: 255 mm	Kovový nôž: 230 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 350 mm Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky (min-1)	Max/normal/min 0 - 7 000/0 - 5 500/0 - 4 600	Max/normal/min 0 - 6 800/0 - 5 000/0 - 3 500	Max/min 3,500 - 6,700	Max/normal/min: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	1,760 x 628 x 550 mm	bez rezného nástroja, s BL4050F 1,966 x 690 x 590 mm	s kovovým nožom a BL4080F 1,966 x 690 x 546 mm	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,735 x 630 x 500 mm
Hmotnosť	5.2 kg	8.0 - 9.3 kg	5.9 - 7.2 kg	4.6 - 5.3 kg

UR101CZ **619<sup>99</sup>**

UR012GZ06 **949<sup>99</sup>**

UR013GZ04 **649<sup>99</sup>**

UR002GZ01 **489<sup>99</sup>**

	UR0016G	UR006G	DUR368A	DUR369A
Šírka záberu	Kovový nôž: 230 mm Nylónová hlava: 330 mm Plastový nôž: 255 mm	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	Kovový nôž: 230 mm Pilový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 350 mm Plastový nôž: 255 mm	Kovový nôž: 255 mm Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm
Voľnobežné otáčky (min-1)	Max/normal/min 6,500 / 5,300 / 3,500	Kovový nôž / Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 Nylónová hlava / Plastový nôž (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	Max/normal/min : 6,500 / 5,300 / 3,500	Max/normal/min 0 - 7 000/0 - 5 500/0 - 4 600
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH s plastovým nožom a BL4040	M10 x 1.25 LH bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040:	M10 x 1.25 LH 1,758 x 615 x 442 mm	M10 x 1.25 LH 1,846 x 628 x 530 mm
Rozmery	1890 x 625 x 537 mm	1,815 x 677 x 540 mm		
Hmotnosť	4.7 - 5.3 kg	5.7 - 6.3 kg	4.1 - 4.7 kg	5.9 - 6.5 kg

UR016GZ **449<sup>99</sup>**

UR006GZ06 **509<sup>99</sup>**

DUR368AZ **429<sup>99</sup>**

DUR368APT2 **729<sup>99</sup>**

DUR369AZ **539<sup>99</sup>**

40V max

Rukoväť v tvare C

UR008G

XGT BL MOTOR ADT  
AFT WG



40V max

Rukoväť v tvare C

UE001G

XGT BL MOTOR  
AFT XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR189

LXI BL MOTOR ADT  
XPT



18V

Rukoväť v tvare U

DUR190U

Rukoväť v tvare C

DUR190L

LXI BL MOTOR ADT AFT  
XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR192L

LXI BL MOTOR XPT



18V

Rukoväť v tvare C

DUR193

LXI XPT



ø1.65mm štvorhranné nylónové lanko

12V max

Rukoväť v tvare C

UR100D

CXI XPT



## Elektrické vyžinače

Elektrický vyžinač

UR3000  
Žacia hlava: 300 mm



Príkon	450W
Záber žacej hlavy	300 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	9,000
Úroveň akustického tlaku	75.1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	96 dB(A)
Vibrácie	2.73 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	1,016-1,256x301x262 mm

Hmotnosť	2.6 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m

119<sup>99</sup>

Elektrický vyžinač

UR3502  
Žacia hlava: 350 mm



Príkon	1,000W
Záber žacej hlavy	350 mm
Voľnobežné otáčky (RPM)	6,500
Rozmery	1,630x380x300 mm
Hmotnosť	4.9 kg
Dĺžka privodného kábla	0.35 m

169<sup>99</sup>

	UR008G	UE001G	DUR190U
Šírka záberu	Nylónová hlava: 430 mm Plastový nôž: 305 mm	203 mm	Kovový nôž: 230 mm Nylónová hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm
Max. hĺbka zanorenia		59 mm	
Voľnobežné otáčky (min-1)	Nylónová hlava (3 / 2 / 1): 0 - 5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000 Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): : 0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000	0 - 4800	3,500 - 6,000
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH	M10 x 1.25 LH
Rozmery	bez rezného nástroja, s BL4020 / BL4025 / BL4040: 1,803 x 224 x 300 mm	1860 x 227 x 303 mm	1,836 x 610 x 473 mm
Hmotnosť	5.0 - 5.7 kg	6.1 - 7.3 kg /BL4020 - BL4080F/	3.1 - 3.4 kg
	UR008GZ01 <b>479<sup>99</sup></b>	UE001GZ <b>491<sup>99</sup></b>	DUR190UZX3 <b>279<sup>99</sup></b>

	DUR190L	DUR189
Šírka záberu	Kovový nôž: 230 mm Nylónová hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm	Nylónová hlava: 300 mm Plastový nôž: 255 mm
Voľnobežné otáčky (min-1)	3,500 - 6,000	Max/normal/min : 6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH	M8 x 1.25 RH
Rozmery	1,836 x 348 x 236 mm	1,518 - 1,618 x 258 x 396 mm
Hmotnosť	2.9 - 3.2 kg	3 - 3.3 kg
	DUR190LZX3 <b>259<sup>99</sup></b>	DUR189Z <b>259<sup>99</sup></b>

	DUR192L	DUR193	UR100D
Šírka záberu	Nylónová hlava: 300 mm	Nylónová hlava: 260 mm	Nylónová hlava: 260 mm
Rezná šírka			Plastový nôž: 230 mm
Voľnobežné otáčky (min-1)	Max/min: 0 - 4,500 / 0 - 6,000	7,800	10,000
Uchytenie na vretene	M10 x 1.25 LH		M8 x 1.25 RH
Rozmery	bez žacej hlavy, s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 1,670 x 186 x 246 mm	1,194 - 1,384 x 271 x 372 mm	835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 mm
Hmotnosť	2.7 - 3.0 kg	2.4 - 2.7 kg	1.9 - 2.1 kg X - dodávané s plastovými nožmi
	DUR192LZ <b>179<sup>99</sup></b>	DUR193Z <b>109<sup>99</sup></b>	UR100DWAE <b>229<sup>99</sup></b>



# Multifunkčné akumulátorové náradie

40V max 18V x2 18V


# Multifunkčné akumulátorové náradie



Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

40V max

UX01G  
XGT BL AFT XPT

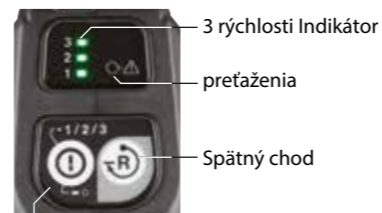

3 rýchlosti Indikátor preťaženia Spätný chod ON / OFF

18V x2

DUX60  
LXI BL AFT XPT



3 rýchlosti Indikátor zapnutia Spätný chod ON / OFF

18V


DUX18  
LXI BL AFT XPT



2 rýchlosti ON / OFF



BL MOTOR

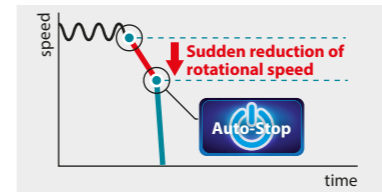


AFT Automatické odstavenie stroja pri zaseknutí žacieho nástroja



XPT eXtreme Protection Technology Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



Spätný chod na uvoľnenie zaseknutej trávy ( UX01G / DUX60)

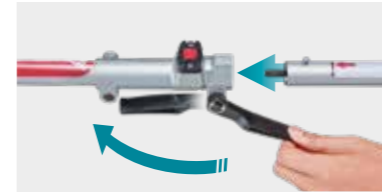

Jednoduchá výmena Rýchla inštalácia pracovných nadstavcov



Pohodlný prenos Komfortný prenos a uskladnenie stroja

Parametre	Multifunkčné akumulátorové náradie		
	UX01G 40V max	DUX60 18V x2	DUX18 18V
Volnobežné otáčky	Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700	Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700	Max/min: 0 - 9,700 / 0 - 6,800
Rozmery	1,001 x 320 x 209 mm	1,011 x 320 x 216 mm	983 x 318 x 175 mm
Hmotnosť	4,2 - 12,6 kg	4,1 - 8,7 kg	4,0 - 10,3 kg
	UX01GZ01 459 <sup>99</sup>	DUX60ZM4 569 <sup>99</sup>	DUX18ZX1 329 <sup>99</sup>



# Multifunkčné akumulátorové náradie



UX01G

Max. výkon  
**1.0kW**



DUX60

Max. výkon  
**0.6kW**



DUX18

Max Output  
**0.47kW**



1,080 mm

Predženie  
LE400MP

Voliteľné príslušenstvo		UX01G (40V max)	DUX60 (18V x2)	DUX18 (18V)
Krovinorez	EM404MP ø420mm Žacia hlava ø2.0	●	●	—
Vyžínač	EM408MP ø300mm Žacia hlava ø2.0	●	●	●
Rotačný nôž	EM407MP	●	●	●
Zarovnávač trávnikov	EE400MP	●	●	●
Píla	EY403MP Záber: 300mm	●	●	●
Plotostrih	EN402MP Nastavenie uhlov	●	●	●
Strihač trávy	EN420MP Nastavenie uhlov	●	●	●
Kultivátor	KR400MP 220mm	●	●	●
	KR401MP 160mm	●	●	●
Kefa/metla	BR400MP	●	●	●
Metla (gumená)	SW400MP	●	●	●
Fukár	UB400MP	●	●	●
	UB401MP Nízka hlučnosť	●	●	●
UB402MP	●	●	●	
Predženie	LE400MP	●	●	●
Čerpadlo	PF400MP	●	●	●
Snežná fréza	SN400MP	●	●	●
Lištová nožnica 330 m	EN424MP	●	●	●
Odstraňovač buriny	WA400MP	●	●	●

typ	obj.č.	MOC s DPH
EM404MP	126603-3	74,99 €
EM407MP	191M56-3	422,99 €
EM408MP	191N31-5	104,99 €
EY403MP	191T38-7	148,99 €
EN402MP	1912T8-8	178,99 €
KR400MP	195709-8	236,99 €
BR400MP	199317-7	447,99 €
SW400MP	199338-9	441,99 €
UB403MP	UB403MP	72,99 €
UB402MP	1912R8-4	67,99 €
LE400MP	191E24-8	66,99 €
EN420MP	198054-0	288,99 €
KR401MP	199180-8	259,99 €
EE400MP	196752-0	151,99 €
PF400MP	DEAPF400MP	208,99 €
SN400MP	SN400MP	199,99 €
EN424MP	1913C9-3	186,99 €
WA400MP	1913P8-6	292,99 €



# Krovinorezy & vyžínače

	Akumulátor	Max. výkon	Rukoväť	Žacia hlava	Plastový nôž	Kovový nôž	<b>BL MOTOR</b>	<b>ADT</b>	<b>AFT</b>
UR101C		1,000 W	Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	255mm	✓	✓	✓
UR201C			Rukoväť v tvare C						
UR202C			Rukoväť v tvare C						
UR012G	<b>40V max x2</b>	2,000 W	Rukoväť v tvare U	480mm	305mm	255 / 305mm	✓	✓	✓
UR013G		1,500 W	Rukoväť v tvare U	450mm	305mm	255mm	✓	-	✓
UR014G			Rukoväť v tvare C	450mm	-	-			
UR006G	<b>40V max</b>	1,000 W	Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	255mm	✓	✓	✓
UR007G			Rukoväť v tvare C						
UR008G			Rukoväť v tvare C						
UR002G		550 W	Rukoväť v tvare U	350mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
UR003G			Rukoväť v tvare C						
UR016G		530 W	Rukoväť v tvare U	330mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
UR017G			Rukoväť v tvare C						
DUR369A	<b>18V x2</b>	1,000 W	Rukoväť v tvare U	430mm	255 / 305mm	230 / 255mm	✓	✓	✓
DUR369L			Rukoväť v tvare C						
DUR369N			Rukoväť v tvare C						
DUR368A		550 W	Rukoväť v tvare U	350mm	255mm	230 / 255mm	✓	✓	✓
DUR368L			Rukoväť v tvare C						
DUR190U	<b>18V</b>	240W	Rukoväť v tvare U	300mm	255mm	230mm	✓	✓	✓
DUR190L				300mm	255mm	-	✓	✓	-
DUR189				300mm	-	-	✓	-	-
DUR192L				460W	300mm	-	-	-	-
DUR193				280W	260mm	-	-	-	-
UR100D	<b>12V max</b>	130W	Rukoväť v tvare C	260mm	230mm	-	-	-	-
UR180D	<b>18V</b>	230W		260mm	-	-	-	-	-
UR140D	<b>14.4V</b>	160W		260mm	-	-	-	-	-
UR3502	<b>AC</b>	-		350mm	-	230mm	-	-	-
UR3501		-		350mm	-	-	-	-	-
UR3500		-		350mm	-	-	-	-	-
UR2300		-	350mm	-	230mm	-	-	-	
UR3000		-	300mm	-	-	-	-	-	

## Pre Vaš väčší komfort





40V max

**UH021G**

600 mm

**XGT BL XPT**

Max. rezný výkon

20.0 mm



18V

Standardný nôž

**DUH606**

600 mm

**LXT BL XPT**

18V

Standardný nôž

**DUH507**

500 mm

**LXT XPT**

**DUH607**

600 mm

18V

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

**DUH601**

600 mm

**LXT BL XPT**

Max. rezný výkon

23.5 mm



18V

Standardný nôž

**DUH502**

500 mm

**LXT BL XPT**

Max. rezný výkon

21.5 mm



**DUH601**

600 mm

**DUH651**

650 mm

	UH021G	DUH601	DUH751	DUH502	DUH602
Dĺžka noža	600 mm	600 mm	750 mm	500 mm	600 mm
Max. rezný výkon	20.0 mm	23.5 mm	23.5 mm	21.5 mm	21.5 mm
Počet strihov (min)	4 200	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000	Max/normal/min: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000
Rozmery	s BL4040 1 048 x 207 x 185 mm	1,121 x 225 x 192 mm	1,261 x 225 x 192 mm	1,016 x 225 x 192 mm	1,221 x 225 x 192 mm
Hmotnosť	3.1 - 4.3 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg	3.8 - 4.5 kg

UH021GZ **269<sup>99</sup>**    DUH601Z **409<sup>99</sup>**    DUH751Z **439<sup>99</sup>**    DUH502Z **379<sup>99</sup>**    DUH602Z **389<sup>99</sup>**

	DUH651	DUH606	DUH607	DUH507
Dĺžka noža	650 mm	600 mm	600 mm	500 mm
Max. rezný výkon	21.5 mm	20.0 mm	15 mm	15 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 1,000 - 1,800	4,000	2,700	2,700
Rozmery	1,135 x 225 x 200 mm	1,016 x 207 x 185 mm	1,029 x 209 x 188 mm	925 x 209 x 188 mm
Hmotnosť	4.7 - 5.5 kg	2.7 - 3.0 kg	2.8 - 3.1 kg	2.7 - 3.0 kg

DUH651Z **339<sup>99</sup>**    DUH606Z **229<sup>99</sup>**    DUH607Z **167<sup>99</sup>**    DUH507Z **139<sup>99</sup>**

## Plotostrihy / nožnice na trávu

40V max

18V

12V max



40V max

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

**UH004G**

600 mm

**XGT BL WG**



Max. rezný výkon

23.5 mm



	UH004G
Dĺžka noža	600 mm
Max. rezný výkon	23.5 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 5,000 / 3,600 / 2,000
Rozmery	s BL4020 / BL4025: 1,120 x 223 x 191 mm
Hmotnosť	4.3 - 4.9 kg

UH004GZ **549<sup>99</sup>**

40V max

Nôž s ostrou hranou

**UH007G**

750 mm

**XGT BL WG**



Max. rezný výkon

25.0 mm



	UH007G
Dĺžka noža	700 mm
Max. rezný výkon	25 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 4 000 / 3 000 / 2 000
Rozmery	s BL4050F 1 274 x 223 x 214 mm
Hmotnosť	4.6 kg

UH007GZ **579<sup>99</sup>**



## Elektrické polostrihy

### 670 W Elektrický plotostrih



419 mm	UH6580	UH7580
Príkon	670W	670W
Dĺžka noža	650 mm	750 mm
Počet strihov / min	3,000	3,000
Rozstup nožov	18 mm	18 mm
Úroveň akustického tlaku	86.5 dB(A)	86.5 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	94.5 dB(A)	94.5 dB(A)
Vibrácie predná rukoväť	4.4 m/s <sup>2</sup>	4.4 m/s <sup>2</sup>
Vibrácie zadná rukoväť	4.4 m/s <sup>2</sup>	4.4 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	1,049x223x206 mm	1,157x223x206 mm
Hmotnosť	4.3 kg	4.4 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m

239<sup>99</sup>

255<sup>99</sup>



### 550 W Elektrický plotostrih



419 mm	UH5570	UH6570
Príkon	550W	550W
Dĺžka noža	550 mm	650 mm
Počet strihov / min	3,200	3,200
Rozstup nožov	18 mm	18 mm
Úroveň akustického tlaku	89.9 dB(A)	89.9 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97.9 dB(A)	97.9 dB(A)
Vibrácie	6.7 m/s <sup>2</sup>	6.7 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	970x223x206 mm	1,042x223x206 mm
Hmotnosť	3.7 - 3.8 kg	3.8 - 3.9 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m

163<sup>99</sup>

173<sup>99</sup>



40V max

Trojstranne brúsené zuby  
noža s obojstranným strihom

UN001G

600 mm

XGT BL XPT



Max. rezný  
výkon  
20.0 mm




18V

Nôž s obojstranným smerom  
rezania pre optimálnu  
kapacitu rezania

DUN500W

500 mm

LXI BL XPT

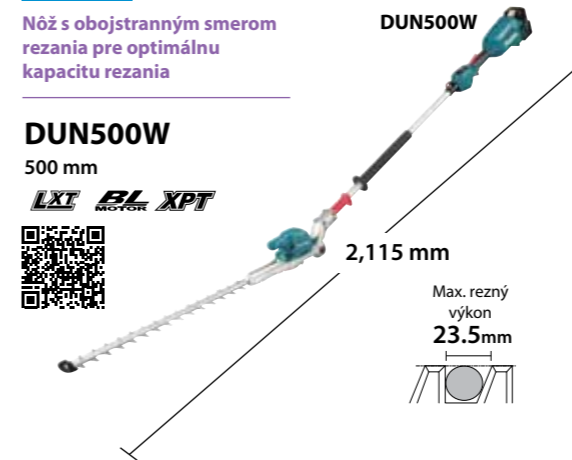

2,115 mm

Max. rezný  
výkon  
23.5mm



18V

Štandardný nôž

DUN461W

460 mm

LXI XPT


12V max

Štandardný nôž

UN460WD

460 mm

CXI XPT

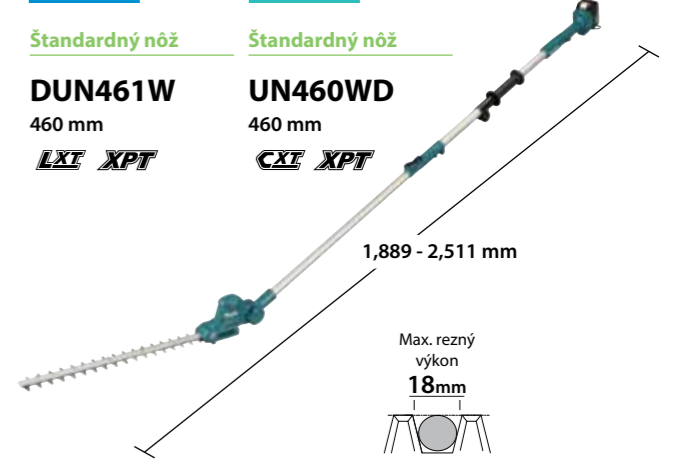

1,889 - 2,511 mm

Max. rezný  
výkon  
18mm



	UN001G	DUN500W	DUN461W	UN460WD
Dĺžka noža	600 mm	500 mm	460 mm	460 mm
Max. rezný výkon	20.0 mm	23.5 mm	18 mm	18 mm
Počet strihov (min)	Max/normal/min: 4,000 / 3,000 / 2,000	Max/normal/min: 4,400 / 3,600 / 2,000	3,600	3,600
Rozmery	1 360 - 2 268 x 100 x 148 mm	2,115 x 97 x 137 mm	2,511 x 87 x 134 mm	2,511 x 87 x 134 mm
Hmotnosť	4.7 - 5.9 kg	3.9 - 4.3 kg	3.0 - 3.3 kg	2.8 - 3.0 kg

UN001GZ 579<sup>99</sup>

DUN500WZ 469<sup>99</sup>

DUN461WZ 199<sup>99</sup>

UN460WDWA 189<sup>99</sup>

18V

DUM604

160 mm

LXI 2in



160 mm

DUM604

Šírka rezu	160 mm *
Nastavenie hĺbky	15, 20, 25 mm
Dĺžka noža	
Počet strihov (min)	2,500 s BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B BL1815N: 250 / 200 / 160 / 125 / 80 / 60
Rozmery	337 x 177 x 131 mm
Hmotnosť	1.4 - 1.8 kg

\*160 mm a 110 mm nože sú kompatibilné.

DUM604ZX 104<sup>99</sup> dodávaný s nožom na trávnu a živý plot

DUM604RF 218<sup>99</sup> dodávaný s nožom na trávnu

12V max

UM600D

160 mm

CXI 2in



160 mm

UM600D

Šírka rezu	160 mm
Nastavenie hĺbky	15, 20, 25 mm
Dĺžka noža	
Počet strihov (min)	2,500 s BL1041B / BL1021B / 337 x 177 x 131 mm BL1016: 90 / 45 / 35
Rozmery	329 x 177 x 131 mm
Hmotnosť	1.3 - 1.5 kg

UM600DZX 99<sup>99</sup> dodávaný s nožom na trávnu a živý plot

# Píly / vyvetvovacie píly

40V max 18V x2 18V



40V max

UC011G

350 mm



Max. rýchlosť reťaze

25.5 m/s

Hmotnosť

6.5 kg

UC011G

Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0.325"
Drážka reťaze	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 25,5 m/s
Objem nádrže na olej	230 mL
Rozmery	446 x 233 x 274 mm
Hmotnosť	6.1 - 7.4 kg

UC011GZ **549<sup>99</sup>**

UC011GT101 **899<sup>99</sup>**

40V max

Beznástrojová výmena reťaze

UC015G

350 mm



Max. rýchlosť reťaze

25.5 m/s

Hmotnosť

6.5 kg

UC015G

Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	0.325"
Drážka reťaze	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 25,5 m/s
Objem nádrže na olej	230 mL
Rozmery	446 x 237 x 274 mm
Hmotnosť	6.2 - 7.5 kg

UC015GZ **549<sup>99</sup>**

UC015GT101 **899<sup>99</sup>**

40V max

UC025G

350 mm



Max. rýchlosť reťaze

25.5 m/s

Hmotnosť

5.0 kg

18V x2

Beznástrojová výmena reťaze

DUC353

350 mm



Max. rýchlosť reťaze

20 m/s

Hmotnosť

4.6 kg

Beznástrojová výmena reťaze

	UC025G	UC022G	DUC353	DUC355
Dĺžka lišty	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Delenie reťaze	0.325"	0.325"	3/8"	3/8"
Drážka reťaze	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Objem nádrže na olej	200 mL	200 mL	200 mL	200 mL
Rozmery	430 x 219 x 271 mm	430 x 225 x 271 mm	443 x 215 x 235 mm	443 x 211 x 235 mm
Hmotnosť	5.0 - 5.4 kg	5.1 - 5.4 kg	4.6 - 5.5 kg	4.7 - 5.4 kg

UC025GZ **529<sup>99</sup>**

UC022GZ **529<sup>99</sup>**

DUC353Z **399<sup>99</sup>**

DUC355Z **429<sup>99</sup>**

40V max

NOVINKA

UC030G

400 mm



Max. rýchlosť reťaze

29.0 m/s

Hmotnosť

6.6 kg

s BL4040F

UC030G **NOVINKA**

Dĺžka lišty	400 mm
Delenie reťaze	0.325"
Drážka reťaze	1.3 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 20.0, 24.5, 29.0 m/s
Objem nádrže na olej	260 mL
Rozmery	449 x 232 x 280 mm
Hmotnosť	6.6 kg

UC030GZ01 **689<sup>99</sup>**



18V

Beznástrojová výmena reťaze

DUC357

350 mm



Max. rýchlosť reťaze

7.7 m/s

Hmotnosť

4.2 kg

Beznástrojová výmena reťaze

	DUC357	UC031G <b>NOVINKA</b>
Dĺžka lišty	350 mm	250 mm
Rýchlosť reťaze	7.7 m/s	0 - 24.0 m/s
Delenie reťaze / Drážka reťaze	3/8" / 1.1 mm	0.325" / 1.1 mm
Objem nádrže na olej	150 ml	150 ml
Úroveň akustického tlaku	86 dB(A)	-
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)	-
Vibration Level	5.4m/s <sup>2</sup>	-
Rozmery	bez lišty: 428 x 214 x 234 mm	295 x 188 x 203 mm
Hmotnosť	4.2 - 4.4 kg	3.2 kg

DUC357ZX3 **309<sup>99</sup>**

UC031GZ **399<sup>99</sup>**

40V max

UC003G  
300 mm

XGT BL WG



Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
<b>24.8 m/s</b>	<b>3.8 kg</b>

40V max

UC006G  
250 mm

Karvingová lišta

XGT BL WG



UC006G:  
Karvingová lišta

Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
<b>24.8 m/s</b>	<b>3.8 kg</b>

18V x2

DUC306  
300 mm

LXI BL XPT



Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
<b>20 m/s</b>	<b>4.6 kg</b>

18V

DUC254  
250 mm

LXI BL XPT



Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
<b>24 m/s</b>	<b>2.8 kg</b>

40V max

Beznástrojová výmena reťaze

UC029G  
150 mm

XGT BL XPT



Max. rýchlosť reťaze	Hmotnosť
<b>8.0 m/s</b>	<b>2.1 kg</b>

18V

Beznástrojová výmena reťaze

DUC150  
150 mm

LXI BL XPT



Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
<b>8.0 m/s</b>	<b>2.0 kg</b>

12V max

Beznástrojová výmena reťaze

UC100D  
100 mm

LXI BL XPT



Rýchlosť reťaze	Hmotnosť
<b>8.0 m/s</b>	<b>1.5 kg</b>

	UC003G	UC006G	UC029G
Dĺžka lišty	300 mm	250 mm	150 mm
Delenie reťaze	3/8"	1/4"	
Drážka reťaze	1.1 mm	1.3 mm	0.325" / 1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min)	
Objem nádrže na olej	200 mL	200 mL	55 mL
Rozmery	266 x 194 x 227 mm	266 x 194 x 227 mm	476 x 95 x 259 mm
Hmotnosť	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg	2.3 - 2.6 kg / BL4020 - BL4040/

UC003GZ	<b>489<sup>99</sup></b>	UC006GZ	<b>559<sup>99</sup></b>	UC029GZ01	<b>269<sup>99</sup></b>
UC003GM101	<b>799<sup>99</sup></b>				

	DUC306	DUC254	DUC150	DUC101	UC100D
Dĺžka lišty	300 mm	250 mm	150 mm	100 mm	100 mm
Delenie reťaze	3/8"	3/8"	0.325"	0.325"	0.325"
Drážka reťaze	1.3 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm	1.1 mm
Rýchlosť reťaze	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min)	8 m/s (480 m/min)	8.0 m/s (480 m/min)	8.0 m/s (480 m/min)
Objem nádrže na olej	200 mL	140 mL	55 mL	55 mL	55 mL
Rozmery	bez lišty: 270 x 205 x 232 mm	bez lišty: 258 x 184 x 191 mm	s BL1860B 459x90x249	bez baterky: 357 x 90 x 232 mm	bez baterky: 350 x 90 x 215 mm
Hmotnosť	4.6 - 5.1 kg	2.8 - 3.2 kg	1.7 - 2.0 kg	1.6-2.0 kg	1.5-1.6 kg

DUC306ZB	<b>499<sup>99</sup></b>	DUC254Z	<b>349<sup>99</sup></b>	DUC150Z01	<b>259<sup>99</sup></b>	DUC101Z01	<b>239<sup>99</sup></b>	UC100DZ01	<b>189<sup>99</sup></b>
						DUC101SF01	<b>359<sup>99</sup></b>	UC100DWA01	<b>249<sup>99</sup></b>

## Elektrické píly

2,000 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze



	UC3051AX1	UC3551AX1	UC4051AX1
153 mm			
Prikon	2,000W	2,000W	2,000W
Rýchlosť reťaze za minútu	870 m	870 m	870 m
Dĺžka lišty	300 mm	350 mm	400 mm
Retaz	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"
	Drážka: 1.3 mm	Drážka: 1.3 mm	Drážka: 1.3 mm
Úroveň akustického tlaku	90.8 dB(A)	90.8 dB(A)	90.8 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101.8 dB(A)	101.8 dB(A)	101.8 dB(A)
Vibrácie	5.2 m/s <sup>2</sup>	5.2 m/s <sup>2</sup>	5.2 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	Bez lišty	Bez lišty	Bez lišty
	505x200x220 mm	505x200x220 mm	505x200x220 mm
Hmotnosť	5.4 kg	5.5 kg	5.6 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m	0.3 m
	2 reťaze v balení	2 reťaze v balení	2 reťaze v balení
	<b>245<sup>99</sup></b>	<b>255<sup>99</sup></b>	<b>265<sup>99</sup></b>

1,800 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze



Rozmery: bez lišty a reťaze



	UC3041A	UC3541A	UC4041A
132 mm			
Prikon	1,800W	1,800W	1,800W
Rýchlosť reťaze za minútu	870 m	870 m	870 m
Dĺžka lišty	300 mm	350 mm	400 mm
Retaz	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"	Delenie: 3/8"
	Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm	Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm	Drážka: 1.1 mm / 1.3 mm
Úroveň akustického tlaku	90.3 dB(A)	90.3 dB(A)	90.3 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	101.3 dB(A)	101.3 dB(A)	101.3 dB(A)
Vibrácie	4.7 m/s <sup>2</sup>	4.7 m/s <sup>2</sup>	4.7 m/s <sup>2</sup>
Rozmery	Bez lišty	Bez lišty	Bez lišty
	455x245x200 mm	455x245x200 mm	455x245x200 mm
Hmotnosť	4.6 kg	4.7 kg	4.8 kg
Dĺžka privodného kábla	0.3 m	0.3 m	0.3 m
	<b>173<sup>99</sup></b>	<b>183<sup>99</sup></b>	<b>194<sup>99</sup></b>

40V max

UA003G  
300 mm

UA004G  
300 mm

Teleskopická rukoväť

XGT BL AFT  
WG XPT



18V x2

DUA300  
300 mm

DUA301  
300 mm

Teleskopická rukoväť

LXI BL AFT  
XPT



18V

DUA200  
200 mm

Rozkladacia rukoväť

LXI BL XPT



	UA004G	UA003G	DUA300	DUA301	DUA200
Dĺžka lišty	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	200 mm
Odporúčaná dĺžka lišty			250 - 300 mm	250 - 300 mm	200 mm
Pilová reťaz	Šírka drážky: 1.1 mm	Šírka drážky: 1.1 mm	Šírka drážky: 1.1 mm	Šírka drážky: 1.1 mm	Šírka drážky: 1.1 mm
	Delenie reťaze: 3/8"	Delenie reťaze: 3/8"	Delenie reťaze: 3/8"	Delenie reťaze: 3/8"	Delenie reťaze: 0.325"
Rýchlosť reťaze	20.0 m/s (1,200 m/min)	20.0 m/s (1,200 m/min)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)	0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min)	6.7 m/s
Objem nádrže na olej	160 mL	160 mL	160 mL	160 mL	55 mL
Rozmery	bez lišty: 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm	bez lišty: 2,230 x 156 x 187 mm	bez lišty: 2,238 x 155 x 191 mm	bez lišty: 2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm	1620 - 2520 x 85 134 mm
Hmotnosť	7.8 - 9.1 kg	6.1 - 7.4 kg	6.1 - 6.9 kg	7.8 - 8.5 kg	3.2 - 3.5 kg

UA004GZ	<b>719<sup>99</sup></b>	UA003GZ	<b>589<sup>99</sup></b>	DUA300Z	<b>589<sup>99</sup></b>	DUA301Z	<b>729<sup>99</sup></b>	DUA200Z01	<b>279<sup>24</sup></b>
---------	-------------------------	---------	-------------------------	---------	-------------------------	---------	-------------------------	-----------	-------------------------



## Fukáre

40V max 18V x2 18V



40V max

UB001G

XGT BL



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
<b>17.0 N</b> Boost mode	<b>16.0 m<sup>3</sup>/min</b> Boost mode	<b>64 m/s</b> Boost mode

UB001G

Max. prietok vzduchu	Normálny mód: 0 - 13.5 m <sup>3</sup> /min Turbo mód: 16.0 m <sup>3</sup> /min
Max. rýchlosť vzduchu	Normálny mód: 53 m/s / Turbo mód: 64 m/s
Sila fúkania	Normálny mód: 0 - 12 N / Turbo mód: 17 N
Volnobežné otáčky (RPM)	Normálny mód: 0 - 20,000 / Turbo mód: 23,000
Pracovný čas cca (min)	Normálny mód s BL4050F: 15 Turbo mód s BL4050F: 8
Rozmery	s BL4040: 917 - 1,017 x 167 x 297 mm
Hmotnosť	3.1 - 3.9 kg

UB001GZ **339<sup>99</sup>**

UB001GU101 **679<sup>99</sup>**

40V max **NOVINKA**

UB002G

XGT XPT



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
<b>3.2 N</b>	<b>3.6 m<sup>3</sup>/min</b>	<b>99 m/s</b>

UB002G **NOVINKA**

Max. prietok vzduchu	3.6 m <sup>3</sup> /min
Max. rýchlosť vzduchu	99 m/s
Sila fúkania	3.2 N
Volnobežné otáčky (RPM)	-
Pracovný čas cca (min)	20 / 60 / 120 min s BL4025
Rozmery	515 x 156 x 227 mm
Hmotnosť	2.0 kg

UB002GZ01 **109<sup>99</sup>**



UB002C

WG BL XPT



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu
<b>22.0 N</b>	<b>10.0 m<sup>3</sup>/min</b>

Stroj je dodávaný bez akumulátora.



UB003C

BL XPT



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
<b>24.0 N</b>	<b>17.6 m<sup>3</sup>/min</b>	<b>86.0 m/s</b>



UB004C

BL XPT

Sila fúkania

**28.0 N**

Max. prietok vzduchu

**20.9 m<sup>3</sup>/min**

Stroj je dodávaný bez akumulátora.



18V x2

DUB362

LXI BL XPT



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
<b>14.4 N</b>	<b>13.4 m<sup>3</sup>/min</b>	<b>54 m/s</b>

18V

DUB184

LXI BL XPT



Sila fúkania	Max. prietok vzduchu	Max. rýchlosť vzduchu
<b>10.9 N</b>	<b>13.0 m<sup>3</sup>/min</b>	<b>52.1 m/s</b>

	DUB362	DUB184	UB002C	UB003C	UB004C
Max. prietok vzduchu	13.4 m <sup>3</sup> /min (473 CFM)	13.0 m <sup>3</sup> /min (459 CFM)	s okrúhrou dýzou: 0 - 19.0 m <sup>3</sup> /min s plochou dýzou: 0 - 17.9 m <sup>3</sup> /min	s PDC1500: 2,9 - 17,2 m <sup>3</sup> /min	Normálny mód: 0 - 19.7 m <sup>3</sup> /min Turbo mód: 20.9 m <sup>3</sup> /min
Max. rýchlosť vzduchu	54 m/s (120 MPH)	52.1 m/s (116 MPH)	s okrúhrou dýzou: 0 - 71.7 m/s s plochou dýzou: 0 - 76.0 m/s	s PDC1500: 86 m/s	Normálny mód: 0 - 76,3 m/s Turbo mód: 80,7 m/s
Sila fúkania		10.9 N	0 - 22.0 N	4 000 - 22,100	Normálny mód: 0 - 25,0 N / Turbo mód: 28.0 N
Volnobežné otáčky (RPM)	11,400 - 21,500	0 - 18,000	0 - 22,000		Normálny mód: 0 - 22,500 Turbo mód: 23,800
Pracovný čas cca (min)		s BL1860B: 12 / s BL1850B: 10	s PDC1200A01: 78 min		s PDC1500 55-200 min
Vibration level			2.5 m/s <sup>2</sup> or less		
Úroveň akustického tlaku			80.9 dB(A)		
Úroveň akustického výkonu			95.5 dB(A)		
Rozmery	830 x 880 x 930 mm	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 825 x 160 x 285 mm	bez dýzy: 267 x 565 x 715 mm s dýzou: 1,368 x 694 x 715 mm		460 x 575 x 585 mm
Hmotnosť	3.5 - 4.2 kg	2.5 - 3.0 kg	15.9 - 16.1 kg	2.8 - 3.1 kg	16.5 - 18.6 kg

DUB362Z **319<sup>99</sup>**

DUB184Z **172<sup>99</sup>**

UB002CZ02 **716<sup>99</sup>**

UB003CZ **479<sup>99</sup>**

UB004CZ **759<sup>99</sup>**

40V max **NOVINKA**

### UB003G

**XGT BL**

Fukár & vysávač lístia



Sila fúkania <b>15.0 N</b> Fúkanie	Max. sací výkon <b>3.3 kPa</b> Vysávanie
Max. prietok vzduchu <b>13.8 m³/min</b> Fúkanie	Max. rýchlosť vzduchu <b>68 m/s</b> Fúkanie
	Max. prietok vzduchu <b>13.0 m³/min</b> Vysávanie

18V x2

### DUB363

**LXI BL XPT**

Fukár & vysávač lístia



Sila fúkania <b>14.4 N</b> Fúkanie	Max. sací výkon <b>3.2 kPa</b> Vysávanie
Max. prietok vzduchu <b>13.4 m³/min</b> Fúkanie	Max. rýchlosť vzduchu <b>65 m/s</b> Fúkanie
	Max. prietok vzduchu <b>12.7 m³/min</b> Vysávanie

18V x2

### DUB361

**LXI XPT**



Max. prietok vzduchu <b>4.4 m³/min</b>	Max. rýchlosť vzduchu <b>93 m/s</b>
---	--

	DUB187	DUB363	DUB361	DUB186
Voľnobežné otáčky (RPM)	9,000-13,500			
Max. prietok vzduchu (Vacuum)	6.1 m³/min	13.4 m³/min (473 CFM)	Max: 4.4 m³/min (155 CFM) Min: 2.6 m³/min (92 CFM)	3.2 m³/min
Max. sací výkon	3.3 kPa			
Objem zberného vaku	25 L			
Max. prietok vzduchu	Fúkanie: 4.2 m³/min Vysávanie: 6.1 m³/min	Max. rýchlosť vzduchu 65 m/s	Max: 93 m/s (208 MPH) Min: 57 m/s (128 MPH)	68 m/s
Max. rýchlosť vzduchu	Fúkanie: 64.0 m/s			
Max. sací výkon	Vysávanie: 3.3 kPa			
Úroveň akustického tlaku	81.8 dB (A)	Sila fúkania 14.4 N		2.5 N
Úroveň akustického výkonu	94.32 dB (A)	Voľnobežné otáčky (RPM) 0 - 7,850	Max / Min: 17,000 / 10,000	0 - 18,000
Rozmery	1,168 x 164 x 416 mm	Rozmery s teleskopickou dýzou: 737 x 786 x 836 mm	905 x 141 x 194 mm	s BL1850(B), Max / normal / min: 20, 12 / 30, 50 / 130, 80
Hmotnosť	3.7 - 4.0 kg	Hmotnosť 4.5 - 6.6 kg	3.1 - 3.2 kg	s BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 861 x 156 x 210 mm

DUB187Z **239<sup>99</sup>**

DUB363ZV **389<sup>99</sup>**

DUB363PT2V **699<sup>99</sup>**

DUB361Z **189<sup>99</sup>**

DUB186Z **79<sup>99</sup>**

DUB186RFX1 **159<sup>99</sup>**

UB003G **NOVINKA**

Max. prietok vzduchu	13,8 m³/min
Max. rýchlosť vzduchu	68 m/s
Sila fúkania	15 N
Rozmery	701 - 832 x 201 x 398 mm
Hmotnosť	4,8 kg

UB003GZ **389<sup>99</sup>**



18V

### DUB187

**LXI BL XPT**

Fukár & vysávač lístia



Max. prietok vzduchu <b>4.2 m³/min</b> Fúkanie		
Max. rýchlosť vzduchu <b>64 m/s</b> Fúkanie	Max. prietok vzduchu <b>6.1 m³/min</b> Vysávanie	Max. sací výkon <b>3.3 kPa</b> Vysávanie

18V

### DUB186

**LXI**



Max. prietok vzduchu <b>3.2 m³/min</b>	Max. rýchlosť vzduchu <b>69 m/s</b>
---	--



## Špeciálne záhradné stroje

40V max x2

40V max

18V x2

18V

12V max

# Akumulátorový fúrik

18V x2

**DCU603**  
Manuálne vyklápanie

**DCU604**  
Manuálne vyklápanie

**DCU605**  
LXT BL WG



Max. nosnosť  
**300 kg / 180 kg**  
(0-3 stupne) (3-12 stupňov)

Pracovný čas\*  
**100 min**  
Akumulátor: BL1860B x4

\*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca. / Na rovnom povrchu


18V x2

**DCU601**  
Elektrické zdvíhanie



18V

**DCU180**  
LXT BL XPT



Max. nosnosť  
**130 kg**

Pracovný čas\*  
**60 min**  
Akumulátor: BL1860B

\*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca.

	DCU601	DCU602	DCU603	DCU604	DCU605	DCU180
Rýchlosť	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5/5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod	vpred 0-1,5/3,5 km/hod vzad 0 - 1 km/hod
Nosnosť	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	300 kg rovná plocha 180 kg stúpanie 3-12 st	130 kg rovná plocha
Elektrické zdvíhanie / vyklápanie	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE
Max. stúpanie	12 st	12 st	12 st	12 st	12 st	12 st
Hmotnosť	145 kg	147 kg	122 kg	119 kg	104 kg	39,3 kg
	DCU601Z <b>6 899<sup>99</sup></b>	DCU602Z <b>6 899<sup>99</sup></b>	DCU603Z <b>5 799<sup>99</sup></b>	DCU604Z <b>5 799<sup>99</sup></b>	DCU605Z <b>5 599<sup>99</sup></b>	DCU180Z <b>1 219<sup>99</sup></b> DCU180Z + 199009-8 <b>1 349<sup>99</sup></b> DCU180Z + 199008-0 <b>1 319<sup>99</sup></b>

# Akumulátorové nožnice na vinič

18V x2

Nôž na tvrdé drevo

**DUP362**

LXT XPT

18V x2 → 36V



Počet strihov\*  
**84 000 strihov**  
Akumulátor: BL1860B x2

Hmotnosť  
**0.5 kg**  
Iba nožnice

\*Strihanie Ø15mm viniča

12V max

**UP100D**

LXT BL XPT



Počet strihov\*  
**2 200 strihov**  
s BL1021B

Hmotnosť  
**0.89 kg**  
s BL1016

\*s plne nabitým akumulátorom / 15 mm priemer japonské drevo

18V **NOVINKA**

**DUP181**

LXT BL XPT



Počet strihov  
**8 000 strihov**

Hmotnosť  
**1.1 kg**  
s BL1815N

18V

**DUP180**

LXT BL XPT



Počet strihov  
**8 000 strihov**  
s BL1021B

Hmotnosť  
**0.67 kg**  
s BL1021B

	DUP362	DUP181 <b>NOVINKA</b>	UP100D	DUP180
Max. výkon	Max. priemer: 30 mm Max. otvorenie nožnic: 54 mm	30 mm	Max priemer: 25 mm	Max priemer: 30 mm
Max. strižná sila	250 N	-	-	-
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A) alebo menej	-	-	-
Vibrácia	2.5 m/s <sup>2</sup> alebo menej	-	-	-
Rozmery	305 x 43 x 106 mm	300 x 75 x 113 mm	bez baterky: 259 x 53 x 98 mm s BL1016/BL1021B: 285 x 64 x 98 mm s BL1041B: 308 x 64 x 98 mm	296 x 40 x 99 mm
Hmotnosť	0.77 - 0.82 kg	1.1 kg s BL1815N	0.89 - 1.1 kg	0.67 kg
	DUP362Z <b>1 439<sup>99</sup></b> DUP362PT2 <b>1 739<sup>99</sup></b>	DUP181Z <b>199<sup>99</sup></b>	UP100DZ <b>909<sup>99</sup></b>	DUP180Z <b>909<sup>99</sup></b>

# Akumulátorový rosič | snežná fréza



40V max

PM001G

15 L



PM001G

Objem nádrže	15 L
Max. prietok vzduchu	Max: 14,3 m <sup>3</sup> /min
	Priemer: 11 m <sup>3</sup> /min
	Min: 9 m <sup>3</sup> /min
Max. rýchlosť vzduchu	Max: 64 m/s
	Priemer: 52 m/s
	Min: 42 m/s
Rozmery s BL4080F x2	330x585x690 mm
Hmotnosť	12,5 - 15,4 kg

PM001GZ01 **1 179<sup>99</sup>**

Max. pracovný čas

**22 min**

s akumulátorom BL4080F x 2

Max. dosah

**14 m**

\*na plne nabitý akumulátor



40V max

NOVINKA

SN001G



SN001G **NOVINKA**

Šírka záberu	530 mm
Max. odhadzovacia vzdialenosť	10 m
Max. hĺbka snehu	300 mm
Pracovný čas, cca	20 min s BL4080F
Voľnobežné otáčky (RPM)	1,400 - 2,100 min <sup>-1</sup>
Rozmery	1,370 x 540 x 975 mm
Hmotnosť	17,6 kg

SN001GZ **499<sup>99</sup>**

# Akumulátorový postrekovač

18V



Prevedenie na chrbát

DUS158

15 L

DUS108

10 L



Hlavný vypínač



Ukazovateľ nabitia akumulátora



Prevedenie na plece

DUS054

5 L



Ukazovateľ nabitia akumulátora



Hlavný vypínač



eXtreme Protection Technology

Ochrana proti prachu a kvapkajúcej vode



IP54 – ochrana proti vode a prachu




Jednoduchá inštalácia akumulátora



DUS054 / US053D



Aretovatelný vypínač



Komfortné popruhy (DUS158 / DUS108)




Ergonomický dizajn nádoby (DUS054 / US053D)



Trysky (DUS158 / DUS108)



Trysky (DUS054)

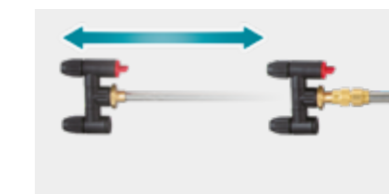

Teleskopický nadstavec (DUS054 / US053D)



Parametre

	DUS158 ■ 18V	DUS108 ■ 18V	DUS054 ■ 18V
Max. tlak	0,5 MPa	0,5 MPa	0,3 MPa (3 kgf/cm <sup>2</sup> )
Objem nádoby	15 L	10 L	5 L
Dĺžka hadice	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Dosah približne	-	-	0,5 - 0,7 m
Rozmery	317 x 237 x 517 mm	317 x 237 x 437 mm	343 x 182 x 368 mm
Hmotnosť	5,9 - 6,2 kg	5,6 - 5,9 kg	3,2 - 3,5 kg

DUS158Z **359<sup>99</sup>**

DUS108Z **339<sup>99</sup>**

DUS054Z **229<sup>99</sup>**

# Akumulátorový tlakový čistič



40V max

HW001G



Pracovný tlak

**11.5 MPa**



Max. prietok vody	7.0 L/min
Max. Pracovný tlak	11.5 MPa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísavanej vody	1 m
Max. pracovný čas	s BL4050F x2: 1/ 2/ 3: 60/ 30/ 18 min
Dĺžka tlakovej hadice	5 m
Úroveň akustického hluku	84 dB(A)
Rozmery	334 x 383 x 520 mm
Hmotnosť	10.3 - 13.4 kg

HW001GZ **859<sup>99</sup>**

18V

DHW180



Max. prietok vody	Max / min: 2,5 - 1,5 L/min
Max. Pracovný tlak	Max / min: 2,4 - 0,8 MPa
Max. teplota privádzanej vody	40 °C
Max. dĺžka prísavanej vody	2 m
Max. pracovný čas	18 / 50 min
Dĺžka tlakovej hadice	-
Úroveň akustického hluku	-
Rozmery	419 x 99 x 239 mm
Hmotnosť	2,3 - 2,7 kg

DHW180Z **149<sup>99</sup>**

18V x2

DHW080



Objem nádoby na vodu

**50L**

Pracovný tlak

Max / Min  
**5.5 / 3.0 MPa**

Parametre

	DHW080 ■ 18Vx2
Max. pracovný tlak	8.0 MPa
Pracovný tlak	Max / Min: 5.5 / 3.0 MPa
Max. prietok vody	380 L/h (6.3 L/min)
Optimálny prietok vody	Max / Min: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min)
Otáčky čerpadla (RPM)	Max / Min: 3,450 / 2,390
Max. teplota privádzanej vody	40°C
Max. sacia výška	1 m (3.3 ft.)
Pracovný čas približne	w/ BL1860B X2 Max / Min: 15 / 34
Dĺžka privodnej hadice	5 m (16 ft.)
Nádž na vodu	50 L
Vibrácie	2.5 m/s <sup>2</sup> or less
Úroveň akustického tlaku	70.9 dB(A)
Rozmery	438 x 218 x 269 mm
Hmotnosť	7.1 - 7.7 kg

DHW080ZK **569<sup>99</sup>**

# Akumulátorový pôdny vrták



Video bolo natočené v Japonsku, modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

40V max

DG002G



Pracovný čas\*

ø150mm

**100 dier**

ø200mm

**65 dier**


Akumulátor: BL4040

\* Pracovný čas: vrtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory



18V x2

DDG461

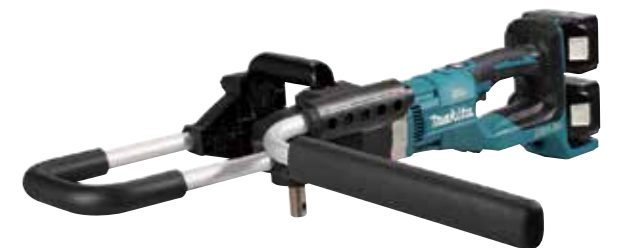

Pracovný čas\*

ø150mm

**155 dier**

ø200mm

**90 dier**

Akumulátor: BL1860B x2

\* Pracovný čas: vrtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

DG002G

Max. Vrtací výkon	piesočnatá zemina: 200 mm hlinitá pôda: 150 mm
Rozsah skľučovadla	-
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 - 1,500 / 0 - 400
Max. krútiaci moment	Max / Min: 55 / 136 N.m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	-
Rozmery	842 x 605 x 194 mm
Hmotnosť	6.8 - 8.0 kg

DG002GZ **699<sup>99</sup>**

DDG461

Max. Vrtací výkon	piesočnatá zemina: 200 mm hlinitá pôda: 150 mm
Rozsah skľučovadla	-
Voľnobežné otáčky	Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max. krútiaci moment	Max / Min: 48 / 136 N.m
Úroveň akustického tlaku	84 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	95 dB(A)
Vibrácie	-
Rozmery	840 x 607 x 223 mm
Hmotnosť	7.0 - 7.6 kg

DDG461Z **699<sup>99</sup>**

# Elektrický drvič

## Elektrický drvič

UD2500



Max hrúbka konárikov	45 mm
Otáčky noža / min	40
Objem zbernej nádoby	67 L
Úroveň akustického tlaku	84,4 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	97 dB(A)
Hmotnosť	27,6 kg
Príkon	2 500 W
Rozmery	650x500x880 mm

429<sup>99</sup>

# Vysokotlakové čističe

## Vysokotlakový čistič

HW111



Príkon	1,700W
Max. tlak	11 MPa (110 bar, 1,595 PSI)
Max. prietok vody	370 L/h
Typ motora	Univerzálny
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	5,5 m
Úroveň akustického tlaku	79,15 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	87 dB(A)
Vibrácie	3,72 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	7,4 kg

259<sup>99</sup>

## Vysokotlakový čistič

HW151



Príkon	2,500W
Max. tlak	15 MPa (150 bar, 2,175 PSI)
Max. prietok vody	500 L/h
Typ motora	Indukčný
Max. teplota vstupnej vody	50 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	80,1 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	88 dB(A)
Vibrácie	2,74 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	26,9 kg

799<sup>99</sup>

## Vysokotlakový čistič

HW1300



Príkon	1,800W
Max. tlak	13 MPa (130 bar, 1,885 PSI)
Max. prietok vody	450 L/h
Typ motora	-
Max. teplota vstupnej vody	40 °C
Dĺžka vysokotlakovej hadice	10 m
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Úroveň akustického výkonu	-
Vibrácie	4,86 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť	12,7 kg

469<sup>99</sup>



# Elektrické ponorné čerpadlá

## Elektrické ponorné čerpadlo

Na čistú vodu

Pre znečistenú vodu



	PF0300	PF0800	PF0410	PF1010
Príkon	300W	800W	400W	1,100W
Priemer hrdla na výstupe	8mm	10mm	25mm	30mm
Max. čerpacia kapacita	140 L / min)	220 L / min	140 L / min	240 L / min
Max. výtlak	7m	9m	5m	10m
Max. hĺbka ponoru	5m	5m	5m	5m
Min. sacia výška	20mm	20mm	40mm	40mm
Max. veľkosť nečistôt	5mm	5mm	35mm	35mm
Rozmery	160x168x305mm	160x168x340mm	160x168x345mm	160x168x380mm
Hmotnosť	4,2kg	6,1kg	4,3kg	6,6kg
Dĺžka privodného kábla	10m	10m	10m	10m

79<sup>99</sup>

112<sup>99</sup>

89<sup>99</sup>

117<sup>99</sup>



DC40RA + 2 x BL4040 (191L77-9)



DC40RA + 2 x BL4050F (1911V6-0)



UR008GZ01  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**1 999<sup>99</sup>**



UR006GZ06  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**2 099<sup>99</sup>**



UR016GZ  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**2 099<sup>99</sup>**



UR002GZ01  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**2 099<sup>99</sup>**



UR013GZ04  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**2 199<sup>99</sup>**



UH004GZ  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**1 999<sup>99</sup>**



UH007GZ  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**1 999<sup>99</sup>**



UH021GZ  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**1 899<sup>99</sup>**



UB001GZ  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**1 899<sup>99</sup>**



UX01GZ01  
+ PDC1200A01  
+ 191N62-4

**1 999<sup>99</sup>**





UH004GZ  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 699<sup>99</sup>**



UH007GZ  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 699<sup>99</sup>**



UH021GZ  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 499<sup>99</sup>**



UB001GZ  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 499<sup>99</sup>**



UX01GZ01  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 699<sup>99</sup>**



UR002GZ01  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 699<sup>99</sup>**



UR006GZ06  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 699<sup>99</sup>**



UR008GZ01  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 699<sup>99</sup>**



UR016GZ  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 699<sup>99</sup>**



UR013GZ04  
+ PDC1500A01  
+ 191N62-4

**2 899<sup>99</sup>**



MODEL	MOC s DPH	MODEL	MOC s DPH	MODEL	MOC s DPH	MODEL	MOC s DPH
DCU180Z	1219,99 €	DUC355Z	429,99 €	HW151	799,99 €	UC3551AX1	255,99 €
DCU601Z	6899,99 €	DUC357ZX3	309,99 €	LM001GZ	1569,99 €	UC4041A	194,99 €
DCU602Z	6899,99 €	DUH502Z	379,99 €	LM001GZ	959,99 €	UC4051AX1	265,99 €
DCU603Z	5799,99 €	DUH507Z	139,99 €	LM002GZ	1039,99 €	UD2500	429,99 €
DCU604Z	5799,99 €	DUH601Z	409,99 €	LM003GZ	399,99 €	UE001GZ	491,99 €
DCU605Z	5599,99 €	DUH602Z	389,99 €	LM004GZ	409,99 €	UH004GZ	549,99 €
DDG461Z	699,99 €	DUH606Z	229,99 €	PDC1200A01	1799,99 €	UH007GZ	579,99 €
DG002GZ	699,99 €	DUH607Z	167,99 €	PDC1500A01	2499,99 €	UH021GZ	269,99 €
DHW080ZK	569,99 €	DUH651Z	339,99 €	PF0300	79,99 €	UH5570	163,99 €
DHW180Z	149,99 €	DUH751Z	439,99 €	PF0410	89,99 €	UH6570	173,99 €
DLM330Z	222,99 €	DUM604RF	218,99 €	PF0800	112,99 €	UH6580	239,99 €
DLM382PM2	449,99 €	DUM604ZX	104,99 €	PF1010	117,99 €	UH7580	255,99 €
DLM382PT2	479,99 €	DUN461WZ	199,99 €	PM001GZ01	1179,99 €	UM600DZX	99,99 €
DLM382Z	389,99 €	DUN500WZ	469,99 €	RM350D	2999,99 €	UN001GZ	579,99 €
DLM432PT2	499,99 €	DUP180Z	909,99 €	SN001GZ	499,99 €	UN460WDWA	189,99 €
DLM432Z	399,99 €	DUP181Z	199,99 €	UA003GZ	589,99 €	UP100DZ	909,99 €
DLM463Z	619,99 €	DUP362PT2	1739,99 €	UA004GZ	719,99 €	UR002GZ01	489,99 €
DLM465Z	1089,99 €	DUP362Z	1439,99 €	UB001GU101	679,99 €	UR006GZ06	509,99 €
DLM466Z	639,99 €	DUR189Z	259,99 €	UB001GZ	339,99 €	UR008GZ01	479,99 €
DLM480Z	629,99 €	DUR190LZX3	259,99 €	UB002CZ02	716,99 €	UR012GZ06	949,99 €
DLM481Z	729,99 €	DUR190UZX3	279,99 €	UB002CZ01	109,99 €	UR013GZ04	649,99 €
DLM537Z	1599,99 €	DUR192LZ	179,99 €	UB003CZ	479,99 €	UR016GZ	449,99 €
DLM539Z	779,99 €	DUR193Z	109,99 €	UB003GZ	389,99 €	UR100DWAE	229,99 €
DLX2583T	449,99 €	DUR368APT2	729,99 €	UB004CZ	759,99 €	UR101CZ	619,99 €
DUA200Z01	279,99 €	DUR368AZ	429,99 €	UC003GM101	799,99 €	UR3000	119,99 €
DUA300Z	589,99 €	DUR369AZ	539,99 €	UC003GZ	489,99 €	UR3502	169,99 €
DUA301Z	729,99 €	DUS054Z	229,99 €	UC006GZ	559,99 €	UV001GZ	979,99 €
DUB184Z	172,99 €	DUS108Z	339,99 €	UC011GT101	899,99 €	UV3200	229,99 €
DUB186RFX1	159,99 €	DUS158Z	359,99 €	UC011GZ	549,99 €	UV3600	349,99 €
DUB186Z	79,99 €	DUV320Z	299,99 €	UC015GT101	899,99 €	UX01GZ01	459,99 €
DUB187Z	239,99 €	DUX18ZX1	329,99 €	UC015GZ	549,99 €		
DUB361Z	189,99 €	DUX60ZM4	569,99 €	UC022GZ	529,99 €		
DUB362Z	319,99 €	ELM3320	149,99 €	UC025GZ	529,99 €		
DUB363PT2V	699,99 €	ELM3720	179,99 €	UC029GZ01	269,99 €		
DUB363ZV	389,99 €	ELM4120	229,99 €	UC030GZ01	689,99 €		
DUC101SF01	359,99 €	ELM4121	299,99 €	UC031GZ	399,99 €		
DUC101Z01	239,99 €	ELM4620	399,99 €	UC100DWA01	249,99 €		
DUC150Z01	259,99 €	ELM4621	449,99 €	UC100DZ01	189,99 €		
DUC254Z	349,99 €	HW001GZ	859,99 €	UC3041A	173,99 €		
DUC306ZB	499,99 €	HW111	259,99 €	UC3051AX1	245,99 €		
DUC353Z	399,99 €	HW1300	469,99 €	UC3541A	183,99 €		

### LXT stroje:

- 3W = 1 ks 3,0 Ah, nabíjačka
- 5W = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka
- 3 = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 6 = 1 ks 6,0 Ah, rýchlonabíjačka
- ST = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka
- RF = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka
- RT = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- PTE = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka

- SY = 1 ks 1,5 Ah, nabíjačka
- CM2 = 2 ks 4,0 Ah, dvojnabíjačka
- PT2 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
- CT2 = 2 ks 5,0 Ah, dvojnabíjačka
- 5D = 2 ks 5,0 Ah rýchla dvojnabíjačka
- 6D = 2 ks 6,0 Ah rýchla dvojnabíjačka
- DLM532ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša
- DLM533ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša

Kód	Názov	MOC s DPH
<b>Akumulátory a nabíjačky XGT</b>		
191J81-6	*AKU SADA 2 x BL4025 + DC40RA + MAK PAC	499,99 €
191L77-9	*AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RA	604,99 €
191J97-1	*AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RA + MAK PAC	543,99 €
191U00-8	*AKU SADA 2 x BL4040 + DC40RB + MAK PAC	666,99 €
1911V6-0	*AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RA	686,99 €
191V35-5	*AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RA + MAK PAC	655,99 €
191U13-9	*AKU SADA 2 x BL4050F + DC40RB + MAK PAC	729,99 €
191U28-6	*AKU SADA 4 x BL4040 + DC40RB + MAK PAC	1 049,99 €
1910A8-3	*AKU SADA 4 x BL4080F + DC40RB + MAK PAC	1 599,99 €
191L29-0	*AKUMULÁTOR XGT BL4020 2,0 Ah 40 V max	149,99 €
632N72-7	*AKUMULÁTOR XGT BL4040 4,0 Ah 40 V max	199,99 €
191B26-6	*AKUMULÁTOR XGT BL4040 4,0 Ah 40 V max	209,99 €
1910N6-8	*AKUMULÁTOR XGT BL4040F 4,0 Ah 40 V max	249,99 €
191L47-8	*AKUMULÁTOR XGT BL4050F 5,0 Ah 40 V max	266,99 €
191X65-8	*AKUMULÁTOR XGT BL4080F 8,0 Ah 40 V max	369,99 €
1913S3-7	*AKUMULÁTOR XGT BL4080H 8,0 Ah 40 V max	499,99 €
191E07-8	*NABÍJAČKA DC40RA XGT	133,99 €
191N09-8	*NABÍJAČKA 2 x PORT DC40RB XGT	237,99 €
1914U3-7	*NABÍJAČI KUFOR XGT 40 V MAX BCC01	769,99 €
<b>Akumulátory a nabíjačky LXT</b>		
197624-2	*AKU SADA LXT 2 x BL1850B + DC18RC	239,99 €
197629-2	*AKU SADA LXT 2 x BL1850B + DC18RD	389,99 €
198077-8	*AKU SADA LXT 2 x BL1860B + DC18RD	399,99 €

### XGT stroje

- 2 = 1 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 2,5 = 1 ks 2,5 Ah, rýchlonabíjačka
- 4 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 8 = 1 ks 8,0 Ah, rýchlonabíjačka
- GM201 = 2 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
- GM101 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka

### Elektrické stroje:

- X1 - 2 ks reťaz

Kód	Názov	MOC s DPH
<b>Akumulátory a nabíjačky LXT</b>		
197626-8	*AKU SADA LXT 4 x BL1850B + DC18RD	499,99 €
198091-4	*AKU SADA LXT 4 x BL1860B + DC18RD	529,99 €
196235-0	*AKUMULÁTOR LXT BL1815N 1,5 Ah 18 V	62,99 €
197254-9	*AKUMULÁTOR LXT BL1820B 18V 2,0A	74,99 €
197599-5	*AKUMULÁTOR LXT BL1830B 3,0 Ah 18V	79,99 €
197265-4	*AKUMULÁTOR LXT BL1840B 4,0 Ah 18 V	93,99 €
197280-8	*AKUMULÁTOR LXT BL1850B 5,0 Ah 18 V	99,99 €
197422-4	*AKUMULÁTOR LXT BL1860B 6,0 Ah 18 V	112,99 €
1915H4-0	*AKUMULÁTOR LXT BL1890B 9,0 Ah 18 V	169,99 €
195584-2	*NABÍJAČKA DC18RC 18V	59,99 €
630868-6	*NABÍJAČKA 2x PORT DC18RD	139,99 €
194533-6	*NABÍJAČKA DC18SD	54,99 €
194621-9	*NABÍJAČKA DC18SE	89,99 €
196426-3	*NABÍJAČKA DC18SF 4 x PORT	189,99 €
<b>Akumulátory a nabíjačky CXT</b>		
632F59-1	*AKUMULÁTOR CXT BL1021 2,0 Ah 12 V max	44,99 €
197396-9	*AKUMULÁTOR CXT BL1021B 2,0 Ah 12 V max	46,99 €
197406-2	*AKUMULÁTOR CXT BL1041B 4 Ah 12 V max	66,99 €
1913G0-9	*AKUMULÁTOR CXT BL1050B 5,0 Ah 12 V max	89,99 €
197363-4	*NABÍJAČKA 12VMAX DC10SB	58,99 €
<b>Chrbtové akumulátory</b>		
PDC1200A01	*PRENOSNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ PDC1200A01	1799,99 €
PDC1500A01	*PRENOSNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ PDC1500A01	2499,99 €

### CXT stroje:

- DSAEX - 2 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
- DWAE - 2 ks 2,0 Ah, nabíjačka
- DWA - 1 ks 2,0 Ah, nabíjačka

### UR012

- 02 - 2,5 = 2 ks 2,5 Ah, rýchla dvojnabíjačka
- 02 - 4 = 2 ks 4,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
- 02 - 5 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
- 02 - 8 = 2 ks 8,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka

**18v + 18v → 36v**

DUB363ZV + PDC1200A01

**1 899<sup>99</sup>**

DUB363ZV  
+ PDC1500A01  
+ 191J51-5

**2 699<sup>99</sup>**




DUH651Z + PDC1200A01

**1 799<sup>99</sup>**

DUH651Z  
+ PDC1500A01  
+ 191J51-5

**2 599<sup>99</sup>**

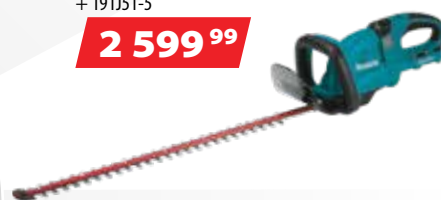

DUR368AZ + PDC1200A01

**1 899<sup>99</sup>**

DUR368AZ  
+ PDC1500A01  
+ 191J51-5

**2 699<sup>99</sup>**



PDC1200A01

DUB361Z + PDC1200A01

**1 699<sup>99</sup>**

DUB361Z  
+ PDC1500A01  
+ 191J51-5

**2 499<sup>99</sup>**



DUX60ZM4 + PDC1200A01

**1 999<sup>99</sup>**

DUX60ZM4  
+ PDC1500A01  
+ 191J51-5

**2 799<sup>99</sup>**



DUB362Z + PDC1200A01

**1 799<sup>99</sup>**

DUB362Z  
+ PDC1500A01  
+ 191J51-5

**2 599<sup>99</sup>**



**Makita**

Makita s.r.o.  
Priemyselná 26, 974 01 Banská Bystrica  
www.makita.sk

**LXT**

Spoločnosť Makita si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Ponuky sú k dispozícii do vypredania skladových zásob. Obrázky sú ilustračné a oproti skutočnosti sa môžu líšiť. Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH. Technické údaje sú nezáväznú. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.