

Cub Cadet®

Cub Cadet®

ENDURO SERIES®

FORCE SERIES

PRO SERIES

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava

www.cubcadet.sk

© 2024 MTD Products Czech, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Cub Cadet a ďalšie obchodné značky sú registrované ochranné známky spoločnosti MTD Products Group. Ďalšie informácie môžete jednoducho získať na našich webových stránkach: www.cubcadet.cz. Vyhradujeme si právo na vykonávanie zmien cien a technických parametrov a zároveň zmien v dôsledku tlačových a iných chýb.

Platnosť od 08/2024

KATALÓG 2025



VYTVÁRAJTE TRÁVNIKY S DOKONALÝM VZHĽADOM ALEBO...

Zoznámte sa s našimi technicky vyspelými ridermi radu Zero-Turn vybavenými inovatívnou technológiou riadenia Synchro Steer™, ktorá bola pre stroje Cub Cadet vyvinutá s cieľom poskytnúť vám maximálnu ovládateľnosť všetkých 4 kolies. Zlučuje obratnosť autíčka na autodróme s výhodami najmodernejšieho žacieho stroja.

Túto technológiu ponúkame pre naše rady Enduro XZ6 a XZ8 a zároveň na všetkých modeloch radu PRO Series – vrátane nášho špičkového modelu Z9, ktorý sa vyznačuje pôsobivo robustnou konštrukciou a je vybavený mimoriadne širokými dvojitémi pneumatikami. Udržovanie presného smeru kosenia už nebude predstavovať problém ani pri práci vo svahoch.

O získanie ďalších podrobností môžete požiadať príslušného miestneho predajcu strojov Cub Cadet.

XZ6
ENDURO SERIES



XZ8
ENDURO SERIES



Z9
183id



...V POKOJI SLEDUJTE, AKO VZNIKAJÚ

Tým, ktorí sa nechcú sami venovať koseniu, odporúčame robotické kosačky radu XR5.

K dispozícii je možnosť voľby medzi štyrmi rôznymi modelmi so šírkami záberu 21 alebo 42 cm, ktoré sú vhodné pre plochy od 1 000 do 4 000 štvorcových metrov.

V rade Cub Cadet XR vždy nájdete kosačku, ktorá bude dokonale vhodná pre veľkosť vášho trávnik.

Vďaka funkciám, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožňovali zvládať akékoľvek nepriaznivé terénne podmienky, sa robotické kosačky radu XR nezľaknú ani tých najnáročnejších pozemkov.

XR5
ENDURO SERIES

XR5 1000



XR5 2000



XR5 3000



XR5 4000



RELAXUJTE, ZATIAĽ ČO VÁŠ ROBOT KOSÍ

Model XR5 bol navrhnutý tak, aby kosil s maximálnou možnou presnosťou, na rovnom aj svahovitom teréne, v ideálnych aj náročnejších podmienkach, za každého počasia, vo dne aj v noci, ticho a bez emisií výfukových plynov.

Bol navrhnutý tak, aby udržiaval váš trávnik nielen zvodný na pohľad, ale aby bol trávnik aj zdravý a silný. A vy sa medzitým môžete venovať všetkým aktivitám, ktoré máte na záhrade radi.





1. NÁDHERNE UPRAVENÉ OKRAJE

Vďaka svojej schopnosti dokášať okraje trávnikov mimo jazdnej dráhy kolies vám kosačka XR5 poskytne konečný vzhľad, na ktorý budete pyšní, a to aj na nerovných povrchoch.



2. ZVLÁDA HUSTÚ TRÁVU I NEROVNÝ TERÉN

Rad XR5 je konštruovaný tak, aby zvládol aj nerovný terén, a udržiaval tak dobrý vzhľad čerstvo pokoseného trávniku.



3. JEDNODUCHÉ POUŽITIE

Inštalácia kosačky XR5 vrátane nabíjacej stanice je rýchla a ľahká, čo je umožnené použitím prehľadného obslužného rozhrania Cub Cadet a ďalších funkcií.



4. ĽAHKÁ ÚDRŽBA

Pri vývoji radu XR5 sa pamätalo na samočistiacu funkciu, ktorá vám poskytuje viac času na to, aby ste sa na záhrade mohli venovať iným činnostiam. Starosti a námahu si môžete ušetriť aj tým, že si v servisnom stredisku svojho predajcu dojednáte vykonávanie každoročnej údržby.



PLÁVAJÚCE
ŽACIE ÚSTROJENSTVO
A MAXIMÁLNA
MANÉVROVATEĽNOSŤ

ŽACIE ÚSTROJENSTVO
A KOLESÁ SO SAMO-
ČISTIACOU FUNKCIOU

360° SENZOR

EDGE MODE

ŠPECIÁLNE KONŠTRUOVANÝ
ŽACÍ SYSTÉM

4,3" DOTYKOVÁ
OBRAZOVKA



OBJAVTE
RAD XR5!

SVAHOVÁ DOSTUPNOSŤ
ZAIŠŤOVANÁ VYSPELOU
TECHNOLÓGIOU

KOLESÁ S VYSOKOU
TRAKCIOU UMOŽŇUJÚCE
POUŽITIE V NEROVNOM
TERÉNE

SÉRIA XR5 PRINÁŠA RIEŠENIE PRE VAŠU ZÁHRADU

K perfektnému koseniu prispieva predovšetkým unikátne žacie plávajúce ústrojenstvo, čerstvo vyvinutý žací systém s voľne uloženými nožmi, vynikajúca svahová dostupnosť a mnoho ďalších funkcií, ktoré sú vo výbave kosačiek XR5.

XR5

ENDURO SERIES®



XR5 1000

Šírka záberu:	21 cm
Výška kosenia:	15 – 100 mm
Plocha trávnik (odporúčaná):	Do 1 000 m ² *
Čas kosenia (na jedno nabitie):	40 – 60 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, + separátne
Č. modelu:	22AKFEFA603

XR5 2000

Šírka záberu:	21 cm
Výška kosenia:	15 – 100 mm
Plocha trávnik (odporúčaná):	Až 2 000 m ² *
Čas kosenia (na jedno nabitie):	80 – 90 min.
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, + separátne
Č. modelu:	22AKHEFA603



DVOJITÉ
ŽACIE ÚSTRO-
JENSTVO SO
42 CM ŠÍRKOU
ZÁBERU


XR5 3000

Šírka záberu:	42 cm
Výška kosenia:	15 – 100 mm
Plocha trávnik (odporúčaná):	Do 3 000 m ² *
Čas kosenia (na jedno nabitie):	80 – 90 min.
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, + separátne
Č. modelu:	22AKJEFA603

XR5 4000

Šírka záberu:	42 cm
Výška kosenia:	15 – 100 mm
Plocha trávnik (odporúčaná):	Až 4 000 m ² *
Čas kosenia (na jedno nabitie):	110 – 120 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavná, 4 vedľajšie, + separátne
Č. modelu:	22AKLEFA603

* Maximálna plocha kosenia za ideálnych podmienok kosenia: plochý rovný trávnik, jednoduchý obdĺžnikový tvar, žiadne prekážky, žiadne ďalšie zóny a mierne tempo rastu trávnik.



1. PLÁVAJÚCE ŽACIE ÚSTROJENSTVO A MAXIMÁLNA MANÉVROVATEĽNOSŤ
S neuveriteľnou presnosťou bez problémov zvláda aj náročný a nerovný terén. Jedno predné koleso zaisťuje špičkovú manévrovateľnosť.



2. SVAHOVÁ DOSTUPNOSŤ
Vysoká miera trakcie a svahová dostupnosť až 45 % pre prácu v náročnom teréne.



3. NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Vďaka maximálnej výške kosenia 100 mm nie je problémom ani vysoká a hrubá tráva.



4. PATENTOVANÉ POJAZDOVÉ KOLESÁ
Na akomkoľvek trávniku majú čerstvo vyvinuté terénne kolesá vysokú mieru trakcie a zaisťujú bezchybný pojazd kosačky.



5. TICHÁ PREVÁDZKA
Vďaka nízkej úrovni prevádzkového hluku možnosť využiť na pokosenie záhrady aj v nočných hodinách.



6. SAMOČISTIACA FUNKCIA
Plávajúce kosenie a pojazdné kolesá sú koncipované ako „samočistiaci“ s cieľom dosiahnuť minimálnu časť údržby.



7. 4,3" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Nastavenie kosačky sa robí veľmi ľahko na prehľadnom 4,3" LCD dotykovom farebnom displeji.



8. TECHNOLÓGIA EDGE MODE
Vďaka unikátnej konštrukcii a možnosti nastavenia tejto funkcie je kosačka schopná dokášať okraje trávniku mimo jazdnej dráhy kolies.



9. PATENTOVANÝ ŽACÍ SYSTÉM
Vďaka tomuto patentovanému žacíemu systému môžete získať dokonalý zostrih trávneho porastu.



10. 360° SENZOR
Kosačky XR5 sú vybavené 360° senzorom prekážok, ktorý zaisťuje maximálnu mieru bezpečnosti a ochrany v priebehu ich práce na záhrade.



** Záruka poskytovaná výrobcou, ktorým je spoločnosť Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, je obmedzená na dodatočné plnenie podľa záručných podmienok (informácie sú k dispozícii na stránkach www.cubcadet.cz).

TABUĽKA S PREHĽADOM PRODUKTOV

	XR5 1000	XR5 2000
AKUMULÁTOR		
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Akumulátor	18,5 V Li-Ion	18,5 V Li-Ion
Čas kosenia (na jedno nabitie)	40 – 50 min	80 – 90 min
Dĺžka nabíjania	40 – 50 min60 – 120 min	60 – 120 min
Príkon	4,0 kWh/mesiac	7,3 kWh/mesiac
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávniku (odporúčaná)	Až 1 000 m² *	Až 2 000 m² *
Šírka záberu	21 cm	21 cm
Výška kosenia (min. – max.)	15 – 100 mm	15 – 100 mm
Nože	4 žacie nože	4 žacie nože
Náhradné nože	8	12
Zóny kosenia	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny, samostatné zóny	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny, samostatné zóny
Hodinový výkon	58 m²/h	58 m²/h
Maximálny sklon	24°/45 %	24°/45 %
VYBAVENIE		
Základňová stanica	Štandard	Štandard
RoboHome	Možno objednať ako prísl. (122-085-603)	Možno objednať ako prísl. (122-085-603)
Displej	4,3" HD farebný, dotykový	4,3" HD farebný, dotykový
Aplikácia	Štandardný	Štandardný
Opatrenia proti krádeži	Štandardný	Štandardný
Snímač nárazu	Detekcia v rozsahu 360°	Detekcia v rozsahu 360°
Snímač sklonu	Štandardný	Štandardný
Snímač zdvihnutia	Štandardný	Štandardný
Režim pre okraje	Štandardný	Štandardný
Bluetooth®	Štandardný	Štandardný
Modul GSM	Štandardný	Štandardný
Kolesá	Patentované poháňané kolesá HIGH TRACTION	Patentované poháňané kolesá HIGH TRACTION
ROZMERY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB [A]	50/61/64 dB [A]
Rozmery(d/š/v)	67/51/28 cm	67/51/28 cm
Rozmery balenia(d/š/v)	82/54/32 cm	82/54/32 cm
Hmotnosť (netto/vr. obalu)	10,5/18,5 kg	10,5/18,5 kg
Číslo modelu	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN	4 008423 917215	4 008423 917246

	XR5 3000	XR5 4000
AKUMULÁTOR		
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Akumulátor	18,5 V Li-Ion	18,5 V Li-Ion
Čas kosenia (na jedno nabitie)	80 – 90 min	110 – 120 min
Dĺžka nabíjania	60 – 80 min	90 – 110 min
Príkon	8,7 kWh/mesiac	11,5 kWh/mesiac
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávniku (odporúčaná)	Až 3 000 m² *	Až 4 000 m² *
Šírka záberu	42 cm	42 cm
Výška kosenia (min. – max.)	15 – 100 mm	15 – 100 mm
Nože	2 × 4 žacie nože	2 × 4 žacie nože
Náhradné nože	16	24
Zóny kosenia	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny + separátne zóny	1 hlavná zóna, 4 vedľajšie zóny + separátne zóny
Hodinový výkon	115 m²/h	115 m²/h
Maximálny sklon	24°/45 %	24°/45 %
VYBAVENIE		
Základňová stanica	Štandard	Štandard
RoboHome	Možno objednať ako prísl. (122-085-603)	Možno objednať ako prísl. (122-085-603)
Displej	4,3" HD farebný, dotykový	4,3" HD farebný, dotykový
Aplikácia	Štandardný	Štandardný
Opatrenia proti krádeži	Štandardný	Štandardný
Snímač nárazu	Detekcia v rozsahu 360°	Detekcia v rozsahu 360°
Snímač sklonu	Štandardný	Štandardný
Snímač zdvihnutia	Štandardný	Štandardný
Režim pre okraje	Štandardný	Štandardný
Bluetooth®	Štandardný	Štandardný
Modul GSM	Štandardný	Štandardný
Kolesá	Patentované poháňané kolesá HIGH TRACTION	Patentované poháňané kolesá HIGH TRACTION
ROZMERY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	53/64/65 dB [A]	53/64/65 dB [A]
Rozmery(d/š/v)	67/53/28 cm	67/53/28 cm
Rozmery balenia(d/š/v)	82/54/32 cm	82/54/32 cm
Hmotnosť (netto/vr. obalu)	12,2/20,5 kg	12,2/20,5 kg
Číslo modelu	22AKJEFA603	22AKLEFA603
EAN	4 008423 921250	4 008423 921267

*Max. plocha kosenia pri ideálnych pracovných podmienkach: rovný trávnik bez sklonu, jednodu-
chý obdĺžnikový tvar, žiadne prekážky, žiadne prídavné zóny a mierne tempo rastu trávniku.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou
Bluetooth®, SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou Stanley Black & Decker
podlieha udelenej licencií.

STROJE S ELEKTRICKÝM POHONOM PRE VAŠU ZÁHRADU

V ponuke strojov Cub Cadet nájdete ucelený rad záhradných traktorov s akumulátorovým pohonom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu – od malého mini-ridera LR2, cez kompaktný model XT2 až po obratnú kosačku XZ5 Zero-Turn. Každý stroj je starostlivo skonštruovaný s dôrazom na vysokú mieru ergonómie a bezpečnosť práce.

Li-Ion
ELECTRIC



DLHÝ ČAS
PREVÁDZKY



KRÁTKY ČAS
NABÍJANIA



NÍZKA
HLUČNOSŤ



ĽAHKÁ A RÝCHLA
ÚDRŽBA



LR2

FORCE SERIES

STROJE, KTORÉ REŠPEKTUJÚ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

S Cub Cadet MINI-RIDEROM LR2 ES76 prichádza kategória strojov spĺňajúca tie najprísnejšie ekologické nároky a ponúkajúca nové technológie, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Tento nový model používa silné elektrické motory a je napájaný 56 V Li-Ion batériou s rýchlodobíjaním. Jeho veľký záber šírky 76 cm v kombinácii so 60 minútami pracovného času je predurčený na kosenie väčších privátnych trávnatých plôch. MINI-RIDER LR2 ES76 sa dodáva vo vyhotovení s bočným vyhadzovaním s možnosťou montáže zberača travy ako voliteľného príslušenstva. Na kompletný stroj vrátane batérií je poskytovaná predĺžená Cub Cadet garancia 3 roky.



Zistite viac

PRACOVNÝ
ČAS
60 MIN*
4 HODINY
NABÍJACÍ
ČAS



LR2 ES76

Šírka záberu:	76 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	3 000 m ² /h
Zberný kôš (kapacita):	voliteľne (19A30014OEM)
Motor:	Cub Cadet 56 V/30 Ah/ 1 500 Wh**
Pojazd:	Elektrický pohon
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	33BA27JD603

POHODLNÉ
SEDADLO S POŤAHOM
Z MATERIÁLU CUT & SEW

ŽIADNE EMISIE

Nový model LR2 ES76 neprodukuje žiadne emisie a je výnimočne tichý. Týmto prospieva nielen životnému prostrediu, ale zároveň aj svojmu okoliu.

VOLITEĽNÝ 115-LITROVÝ
ZBERNÝ KÔŠ NA TRÁVU

LED SVETLOMETY

Pre vysokú viditeľnosť za sťažených svetelných podmienok.

PRÍVETIVÝ SERVIS
A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Odpadá náročná starostlivosť o spaľovací motor, prevodovku s olejom alebo remeňové náhony. Servis a údržba sú jednoduché a zákazníci veľmi prívetivé.

VARIABILNÁ RÝCHLOSŤ
S OVLÁDANÍM
POMOCOU PEDÁLA

PREDNÝ
NÁRAZNÍK

FUNKCIA BEZPEČNÉHO NÁVRATU

Pri kapacite batérie 10 % sa žacie ústrojenstvo automaticky vypne, aby zostalo dostatok energie na bezpečný návrat do nabíjacej stanice.

KOSENIE PRI JAZDE VZAD

Vďaka technológii, ktorá umožňuje kosiť pri jazde vzad, môžete pokračovať v kosení aj pri cúvaní (príslušnú funkciu je nutné aktivovať ručne).

56V LI-ION POWER**


*Na jedno nabitie (zodpovedá 0,4 hektára resp. približne 4 000 m² trávy) za nasledujúcich podmienok: minimálne zaťaženie pri kosení, použitie režimu kosenia s vyhadzovaním a najvyššia žacia poloha pri plnej rýchlosti použitím akumulátorov Cub Cadet 56V MAX** s kapacitou 30 Ah.

**Maximálne napätie akumulátora naprázdno (namerané bez pracovného zaťaženia) je 56 V. Menovité napätie je 50,4 V.

Li-Ion
ELECTRIC

XT2®

ENDURO SERIES®



Zistite viac

PRACOVNÝ
ČAS
90 MIN *
4 HODINY
NABÍJACÍ
ČAS



XT2 ES107

Šírka záberu:	107 cm
Plocha trávniku (odporúčaná):	8 000 m²/h
Zberný kôš na trávku:	voliteľne (19A30030100)
Motor:	Cub Cadet 56 V/60 Ah/3 000 Wh**
Pojazd:	Elektrický pohon
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	33ABA7ES603

Li-Ion
ELECTRIC



LI-ION-POWER

Moderná Li-Ion batéria a jej elektronika zaisťujú dlhú životnosť a rýchle nabíjacie cykly. Po pripojení k zásuvke je batéria úplne nabitá do 4 hodín.

PLNÝ VÝKON DO POSLEDNÉHO DETAILU

POHODLNÉ SEDADLO S POŤAHOM
Z MATERIÁLU CUT & SEW
A S NASTAVENÍM POMOCOU PÁKY

ŽIADNE EMISIE

Nový model XT2 ES107 neprodukuje žiadne emisie a je výnimočne tichý. Týmto prospieva nielen životnému prostrediu, ale zároveň aj svojmu okoliu.

PRÍVETIVÝ SERVIS A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Odpadá náročná starostlivosť o spaľovací motor, prevodovku s olejom alebo remeňové náhony. Servis a údržba sú jednoduché a zákazníci veľmi prívetivé.

PREDNÝ NÁRAZNÍK

USB PORT

Pre možnosť dobíjať vašu elektroniku počas jazdy, napríklad váš smartfón.

VARIABILNÁ RÝCHLOSŤ S OVLÁDANÍM POMOCOU PEDÁLA

107 CM ŽACIE ÚSTROJENSTVO

17 cm POLOMER OTÁČANIA

BOČNÉ VYHODZOVANIE, MULČOVANIE ALEBO ZBER

Záhradný traktor XT2 ES107 je univerzálny pomocník. Trávu môžete kosiť bez zberu, mulčovať alebo zbierať do koša. Mulčovací súprava je súčasťou balenia stroja a kôš na zber trávy možno doobjednať ako voliteľné príslušenstvo.

Upozornenie – mulčovanie alebo zber trávy môžu skrátiť prevádzkový čas stroja.

*Na jedno nabitie (zodpovedá 1,4 hektára resp. približne 14 000 m² trávy) za nasledujúcich podmienok: minimálne zafaženie pri kosení, použitie režimu kosenia s vyhadzovaním a najvyššia žacia poloha pri plnej rýchlosti použitím akumulátorov Cub Cadet 56V MAX** s kapacitou 60 Ah.

**Maximálne napätie akumulátora naprázdno (namerané bez pracovného zafaženia) je 56 V. Menovité napätie je 50,4 V.

XZ5

ENDURO SERIES®



PRACOVNÝ
ČAS
90 MIN *
4 HODINY
NABÍJACÍ
ČAS




XZ5 EL107

Šírka záberu:	107 cm
Plocha trávniku (odporúčaná):	10 000 m ² /h
Zberný kôš na trávnu:	voliteľne (19A70054100)
Motor:	Cub Cadet 56 V/60 Ah/ 3 000 Wh**
Pojazd:	Elektrický pohon
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Č. modelu:	34BBA2CS603

STROJE, KTORÉ REŠPEKTUJÚ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dokonale elektrizujúci zážitok vám prináša náš nový akumulátorový rider s nulovým polomerom otáčania Cub Cadet XZ5 EL107. Tento model rozširuje kategórie nami ponúkaných strojov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie ekologické nároky a ponúkajú nové technológie, ktoré tak minimalizujú dopad na životné prostredie. Na kompletný stroj vrátane batérií je poskytovaná predĺžená Cub Cadet garancia 3 roky.

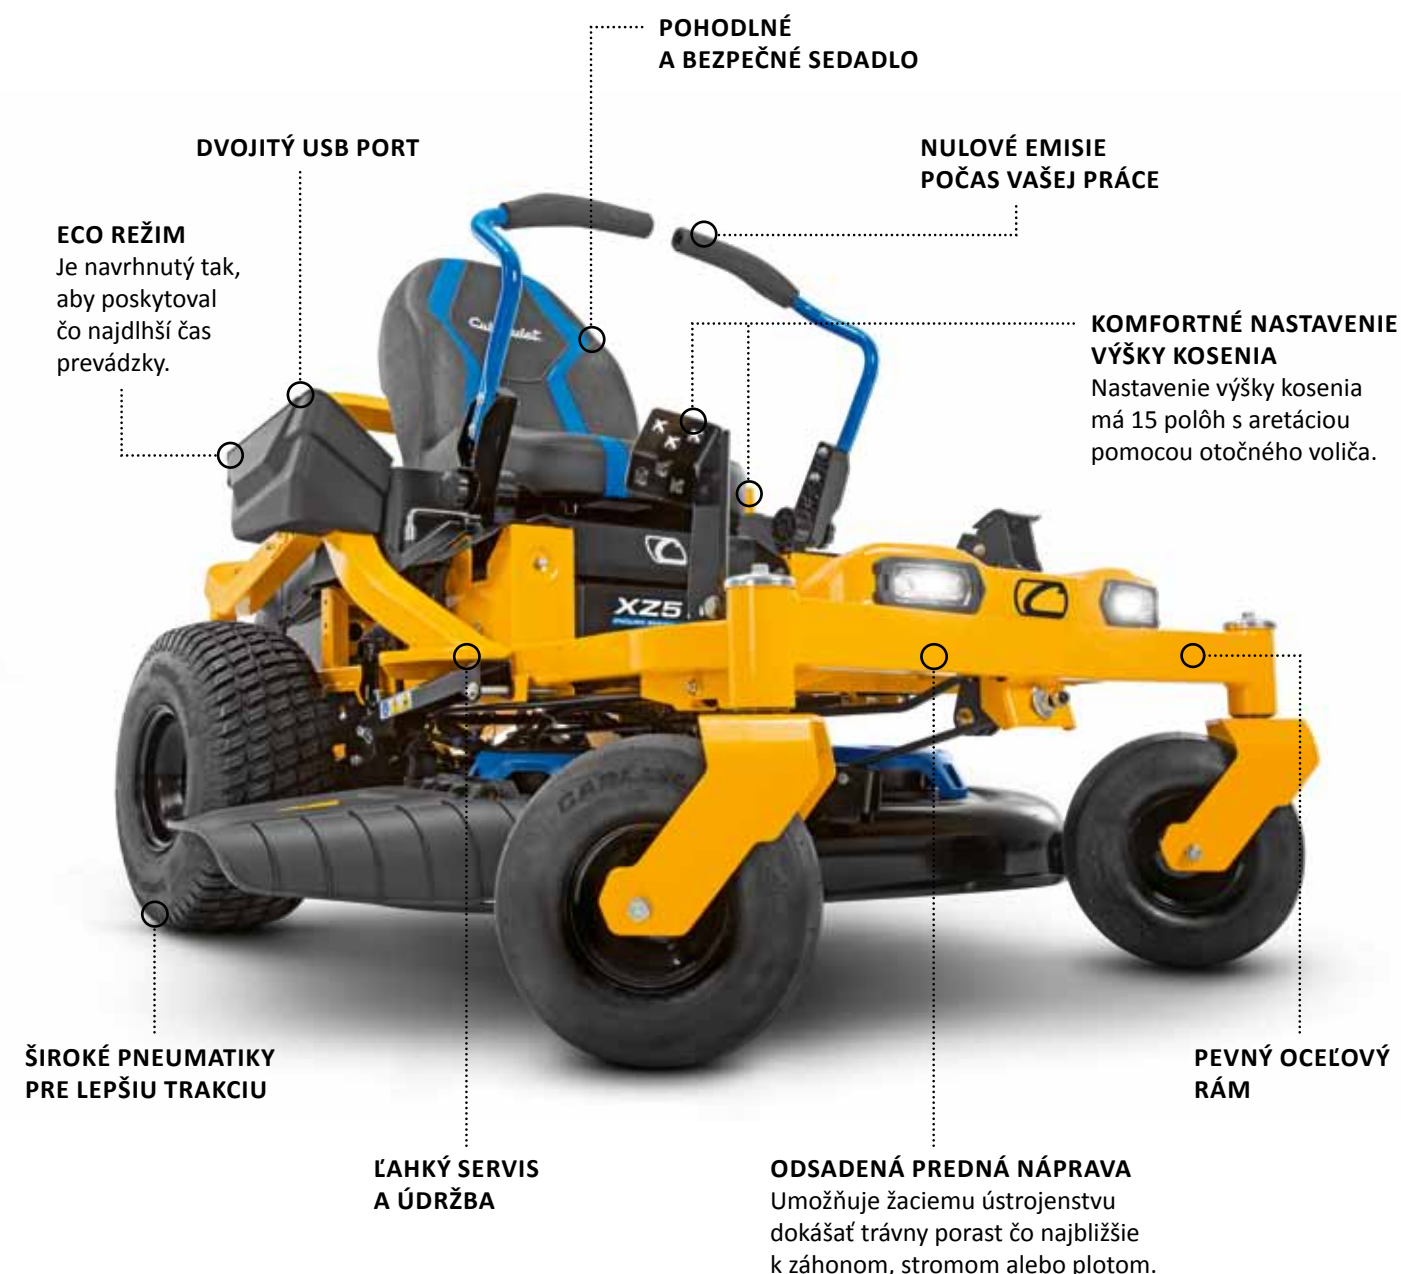

*Na jedno nabitie (zodpovedá 1,4 hektára resp. približne 14 000 m² trávy) za nasledujúcich podmienok: minimálne zafaženie pri kosení, použitie režimu kosenia s vyhadzovaním a najvyššia žacia poloha pri plnej rýchlosti použitím akumulátorov Cub Cadet 56V MAX** s kapacitou 60 Ah.

**Maximálne napätie akumulátora naprázdno (namerané bez pracovného zafaženia) je 56 V. Menovité napätie je 50,4 V.

Li-Ion
ELECTRIC

LR2 ES76

XT2 ES107

MOTOR		
Typ motora	Cub Cadet 56 V/30 Ah/1 500 Wh	Cub Cadet 56 V/60 Ah/3 000 Wh
Otáčky motora	2 083 min ⁻¹	2 100 min ⁻¹
SYSTÉM POHONU		
Prevodovka	Elektrický pohon	Elektrický pohon
Počet rychlostných stupňov	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie	Ovládanie pedálom	Ovládanie pedálom
Tempomat	Štandardný	Štandardný
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávnik <i>a (odporúčaná/maximálna)</i>	3 000 m²/h	8 000 m²/h
Šírka záberu	76 cm	107 cm
Výška kosenia <i>(min. – max.)</i>	38 – 95 mm	25 – 100 mm
Žacie ústrojenstvo	–	lisované
Počet nožov	1	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektricky spínač	Elektricky spínač
Nastavenie výšky kosenia	5 polôh	12 polôh
Kolieska žacieho ústrojenstva	–	2 kolieska žacieho ústrojenstva s guľkovými ložiskami
Umývacia dýza/mulčovacia súprava	–/voliteľne (196-334-600)	–/štandardný
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Zberný kôš na tráv <i>u</i>	voliteľne (19A30014OEM)	voliteľne (19A30030100)
Deflektor tráv <i>y</i>	Štandardný	Štandardný
RÁM		
Predná náprava	Oceľ	Odolné vyhotovenie z liatiny
Predný nárazník	Štandardný, modrý	Štandardný, modrý
Polomer otáčania	46 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Veľkosť kolies <i>(p/z v palcoch)</i>	13 × 5/16 × 6,5	15 × 6/20 × 8
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Rám	Zváraný, oceľový	Zváraný, oceľový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Svetlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Štandardný	Ergonomický s príjemným povrchom
Box na náradie / držiak nápojov	–/štandardný	Štandardný/štandardný
USB port	Štandardný	12 V zásuvka
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný
ROZMERY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	80,1/93,8/95 dB (A)	79,8/93,6/94 dB (A)
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,6/0,3 m/s²	0,5/0,25 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	0,3/0,15 m/s²	0,3/0,15 m/s²
Rozmery <i>(d/š/v)</i>	170/97/88 cm	180/115/120 cm
Hmotnosť netto	122 kg	245 kg
Číslo modelu	33BA27JD603	33ABA7ES603
EAN	4 008423 914856	4 008423 914863

XZ5 EL107

MOTOR	
Typ motora	Cub Cadet 56 V/60 Ah/3 000 Wh
Otáčky motora	3200 min ⁻¹
SYSTÉM POHONU	
Prevodovka	Elektrický pohon
Počet rychlostných stupňov	Plynule nastaviteľná
Ovládanie	Dvojitá riadiaca páka
Tempomat	Štandardný
ŽACÍ SYSTÉM	
Plocha trávnik <i>a (odporúčaná/maximálna)</i>	10 000 m²/h
Šírka záberu	107 cm
Výška kosenia <i>(min. – max.)</i>	25 – 114 mm
Žacie ústrojenstvo	lisované
Počet nožov	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektricky spínač
Nastavenie výšky kosenia	15 polôh
Kolieska žacieho ústrojenstva	2
Umývacia dýza/mulčovacia súprava	–/štandardný
SYSTÉM VYHADZOVANIA	
Zberný kôš na tráv <i>u</i>	voliteľne (19A70054100)
Deflektor tráv <i>y</i>	Štandardný
RÁM	
Predná náprava	–
Predný nárazník	–
Polomer otáčania	0 cm
Veľkosť kolies <i>(p/z v palcoch)</i>	11 × 6/20 × 8
Ložiská kolies	Klzné ložiská
Rám	Zváraný, oceľový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM	
Svetlomety	LED
KOMFORT	
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné
Volant	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami
Box na náradie / držiak nápojov	Štandardný/štandardný
USB port	Dvojitý
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný
ROZMERY	
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	82,3/96,1/98 dB (A)
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,2/0,1 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	4,1/2,1 m/s²
Rozmery <i>(d/š/v)</i>	203/132/114 cm
Hmotnosť netto	236 kg
Číslo modelu	34BBA2CS603
EAN	4 008423 922707

LM1
FORCE SERIES

LC3 DP56



Šírka záberu:	56 cm
Výška kosenia:	60 – 110 mm
Struna:	Ø 3,9 mm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Kolesá:	Ø 360 mm
Pojazd:	Nie
Hmotnosť netto:	31 kg
Č. modelu:	25C-262E603

DOSTATOČNÝ VÝKON
NA VYŽÍNANIE
TRÁVNÝCH
PORASTOV I KROVÍN

Mobilný vyžínač Cub Cadet LC3 DP56 je skutočne odolný a výkonný. Jeho konštrukcia s motorom Cub Cadet a šírkou záberu 56 cm umožňuje vyžínať vysokú trávu, burinu aj nízke kroviny.

NÁHRADNÁ STRUNA PRE LC3 DP56



10 ks žacej struny,
Ø 4 mm,
dĺžka 47 cm



4 056494 116662
Č. modelu: 1182-WS-0001

LM1 SERIES – PERFEKTNÉ KOSENIE A PERFEKTNÝ ZBER

Vysoký výkon v spojení s vynikajúcou kvalitou stroja – to sú kosačky Cub Cadet. Ich tuhá konštrukcia zaručuje dlhú životnosť a motor Cub Cadet OHV vám dodá výkon, ktorý potrebujete. Na Cub Cadet LM1 Series si môžete vybrať, či chcete trávu zbierať alebo vyhadzovať. Podľa potreby môžete trávnik tiež mulčovať. Mulčovacia súprava je k dispozícii ako príslušenstvo. Výborné ergonomické spracovanie vám bude vždy napomáhať k rýchlejšej a pohodlnej práci bez stresu.

CENTRÁLNE NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA

Výšku kosenia je možné jednoducho a rýchlo nastaviť centrálne v 6 polohách pohodlne jedinou páčkou.



OBJEMNÝ ZBERNÝ KÔŠ

Veľký zberný kôš na vašej kosačke znamená úsporu času. Nemusíte kôš tak často vysypávať a ušetríte si prácu.



LM1 AR46

Šírka záberu:	46 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	700 m ² /h
Objem zberného koša:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motora:	79 cm ³
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh/centrálne
Č. modelu:	12C-TQMG603



LM1 CR53

Šírka záberu:	53 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	950 m ² /h
Objem zberného koša:	70 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motora:	140 cm ³
Pojazd:	Áno
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh/centrálne
Č. modelu:	12D-PQSC603



SYSTÉM POJAZDU MYSPEED
Systém pojazdu sa zapne iba vtedy, keď je rúkoväť zatlačená dopredu. Keď obsluha ide rýchlejšie, zatlačí rúkoväť automaticky dopredu a zvýšením rýchlosti sa kosačka prispôsobí okamžite rýchlosti vašej chôdze.

MYSPEED™

ZBERNÝ KÔŠ S PEVNOU HORNOU PLOCHOU A UKAZOVATEĽOM NAPLNENIA (LM3 Series)

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
Rúkoväť je výškovo nastaviteľná a plne sklopná. Táto možnosť významne uľahčuje skladovateľnosť kosačky.

VÝKONNÉ MOTORY CUB CADET A BRIGGS & STRATTON®

CENTRÁLNE NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Výšku kosenia je možné jednoducho a rýchlo nastaviť centrálné v 6 polohách pohodlne jedinou páčkou.

OBJEMNÝ ZBERNÝ KÔŠ
Ak máte veľký zberný kôš na svojej kosačke, nemusíte tak často kôš vysypávať a ušetríte si prácu.

VEĽKÉ ZADNÉ KOLESÁ (LM3 Series)

GULKOVÉ LOŽISKÁ

PEVNÉ A ODOLNÉ OCEĽOVÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO

LM3 DR53es

Šírka záberu:	53 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	950 m²/h
Objem zberného koša:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, S elektrickým štartovaním
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Pojazd:	Áno, variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh/centrálne
Č. modelu:	12ECPVS7603

LM2
FORCE SERIES

LM3
FORCE SERIES



KOSTE SVOJÍM VLASTNÝM TEMPOM

Systém pojazdu Cub Cadet MySpeed™ automaticky prispôsobuje pracovné tempo podľa rýchlosti vašej chôdze. Jednoducho uchopíte rúkoväť oboma rukami, zatlačíte ju dopredu a vykročíte. Čím rýchlejšia je vaša chôdza, tým vyššiu rýchlosť udržiava systém pojazdu kosačky. Ak sa pri chôdzi zastavíte, rúkoväť sa vráti do pôvodnej polohy, kosačka spomalí a potom sa aj zastaví. Systém MySpeed™ je k dispozícii na všetkých trávnych kosačkách Cub Cadet LM2 a LM3 s kráčajúcou obsluhou.



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR46s

Šírka záberu:	46 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	750 m²/h
Objem zberného koša:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Pojazd:	Áno, variabilný
Pojazd:	Pohon zadných kolies
Č. modelu:	12EBTQKC603



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR46es

Šírka záberu:	46 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	750 m²/h
Objem zberného koša:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55, s elektrickým štartovaním
Zdvihový objem motora:	159 cm³
Pojazd:	Áno, variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh/centrálne
Č. modelu:	12ECTQS7603



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM3 CRC46s

Šírka záberu:	46 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	750 m²/h
Objem zberného koša:	60 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motora:	140 cm³
Pojazd:	Áno, variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh/centrálne
Č. modelu:	12DBTVSC603



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM3 CR53s

Šírka záberu:	53 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	950 m²/h
Objem zberného koša:	70 l
Motor:	B&S 750 EX DOV Series
Zdvihový objem motora:	161 cm³
Pojazd:	Áno, variabilný
Nastavenie výšky kosenia:	6 polôh/centrálne
Č. modelu:	12ABPV9B603

KOMPAKTNÉ A ĽAHKO OVLÁDATEĽNÉ

MINI-RIDERY poskytujú rovnakú silu, účinnosť a výkon ako záhradné traktory, avšak v kompaktných rozmeroch. Moderný dizajn a vysoký komfort kosenia sú len jedny z mnohých benefitov týchto strojov. Používateľsky prívetivý a dobre ovládateľný MINI-RIDER s elektrickým štartovaním je vybavený výkonným motorom Cub Cadet. Pri zbere, vyhadzovaní alebo mulčovaní vás MINI-RIDER vždy presvedčí o svojej dobre odvedenej práci. Okrem toho má veľmi kompaktnú konštrukciu, vďaka ktorej nepotrebujete na jeho zaparkovanie v garáži oveľa viac miesta ako pri parkovaní ručnej kosačky. Vybrať si môžete medzi modelmi s hydrostatickou prevodovkou alebo medzi modelmi s prevodovkou transmatic.



Zistite viac

**ZBERNÝ KÔŠ NA TRÁVU
S OBJEMOM 200 LITROV
(LR2 NR76)**

**4,9-LITROVÁ
PALIVOVÁ
NÁDRŽ**

VEĽKÉ PNEUMATIKY
Šetrné k trávniku, napriek tomu však šikovné aj na nerovnom teréne.

NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA
Ľahko nastaviteľná výška kosenia v 5 polohách od 38 až 95 mm. Páka je umiestnená ergonomicky na pravej strane sedadla.

INTELIGENTNÝ PARKOVACÍ ASISTENT

Systém IPA pomáha zaparkovať mini-rider v garáži s ľahkosťou a bezpečne. Tento systém zníži rýchlosť pri cúvaní až o 50 % a dovoľí vám tak precízne a isto zaparkovať.

LED SVETLÁ

HYDROSTATICKÁ
PREVODOVKA

PREDNÝ NÁRAZNÍK

ŽACIE ÚSTROJENSTVO
SO ZÁBEROM 76 CM

LR2 NR76

Šírka záberu:	76 cm
Plocha trávniku (odporúčaná):	2500 m²/h
Zberný kôš na trávu:	200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Motor:	439 cm³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	13AB21HD603




LR2 NS76

Šírka záberu:	76 cm
Plocha trávniku (odporúčaná):	3000 m²/h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A30014OEM)
Motor:	Cub Cadet OHV
Motor:	439 cm³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	13AB21JD603

KOSENIE PRI JAZDE VZAD

TECHNOLÓGIA REVTEK™ – technológia umožňujúca kosiť pri cúvaní. V štandardnom pracovnom režime je z dôvodu zachovania bezpečnosti automaticky znemožnené kosiť pri cúvaní. Systém RevTEK™ umožňuje túto funkciu deaktivovať a dovoľí vám v prípade potreby kosiť aj pri cúvaní.



LR2 NR76 živo a zblízka



	LR2 NR76	LR2 NS76
MOTOR		
Typ motora	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora	439 cm³	439 cm³
Menovitý výkon	8,1 kW/2 700 min ⁻¹	8,6 kW/2950 min ⁻¹
Počet valcov	1	1
Objem nádrže (kapacita)	4,9 l	4,9 l
Mazanie	Olejové čerpadlo s filtrom	Olejové čerpadlo s filtrom
SYSTÉM POHONU		
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rýchlostných stupňov	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie	Nožným pedálom	Nožným pedálom
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	2 500 m²/h	3 000 m²/h
Šírka záberu	76 cm	76 cm
Výška kosenia (min. – max.)	38 – 95 mm	38 – 95 mm
Možnosti kosenia	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	Voliteľné vyhotovenie 2 v 1
Počet nožov	1	1
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Ovládanie ručnou pákou	Ovládanie ručnou pákou
Nastavenie výšky kosenia	5 polôh	5 polôh
Umývací dýza/mulčovací súprava	Štandardne/voliteľne (196-334-600)	Štandardne/voliteľne (196-334-600)
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Typ	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
Zberný kôš na tráv	200 l	voliteľne (19A30014OEM)
Ovládacia páka vaku / pevná horná plocha	2 dráždla / pevná horná plocha	–/–
Ukazovateľ naplnenia vaku / deflektor trávy	Štandardne/voliteľne	–/štandardný
RÁM		
Predná náprava	Oceľ	Oceľ
Predný nárazník	Štandardný	Štandardný
Polomer otáčania	46 cm	46 cm
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	13 × 5/16 × 6,5	13 × 5/16 × 6,5
Ložiská kolies	Klzná ložiská	Klzná ložiská
Rám	Zváraný, oceľový	Zváraný, oceľový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12 V, 135CCA, AGM	12 V, 135CCA, AGM
Svetlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Komfortné sedadlo s vysokým operadlom	Komfortné sedadlo s vysokým operadlom
Nastavenie sedadla	bez použitia náradia	bez použitia náradia
Volant	Štandardný	Štandardný
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný
Nabíjačka akumulátora	voliteľne (196-967-678)	voliteľne (196-967-678)
ROZMERY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	86,7/99,1/100 dB (A)	87,5/99,2/100 dB (A)
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,5/0,3 m/s²	0,5/0,3 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	2,6/1,3 m/s²	2,6/1,3 m/s²
Rozmery(d/š/v)	225/86/112 cm	157/85/112 cm
Hmotnosť netto	172 kg	127 kg
Číslo modelu	13AB21HD603	13AB21JD603
EAN	 4 008423 916041	 4 008423 916058

LT

FORCE SERIES

LT SERIES

Záhradné traktory Cub Cadet LT FORCE SERIES vám ponúkajú nenáročnú prevádzku, jednoduchú obsluhu, výnimočnú variabilitu použitia a atraktívny dizajn. Vyznačujú sa predovšetkým robustnou konštrukciou s jedinečným celokovovým vyhotovením, ktoré zaručuje dlhú životnosť stroja. Sú vybavené výkonnými a spoľahlivými motormi Cub Cadet s tlakovým mazaním, vyvinutými v USA.



ZADNÉ VYHADZOVANIE S CENTRÁLNYM ZBEROM

Všetky naše traktory so zadným vyhadzovaním sú konštruované tak, aby umožňovali prepravu zvyškov pokosenej trávy do zberného koša s optimálnou účinnosťou. Všetky modely radu LT Series so zadným vyhadzovaním sú vybavené zberným košom na trávu, ktorý je vyrobený z odolnej tkaniny, ktorá je však poddajná, a vzduchovým kanálom uľahčujúcim prietok vzduchu a zber trávy.

MÄKKÝ POVRCH RUKOVÄTI VOLANTU

KOMFORTNÉ SEDADLO S VYSOKÝM OPERADLOM

NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Funkcia nastavenia výšky v 5 polohách umožňuje ľahko meniť výšku kosenia (30 – 95 mm).

SYSTÉM POJAZDU TRANSMATIC ALEBO HYDROSTAT

KOSENIE PRI JAZDE VZAD

Technológia umožňujúca kosiť pri jazde vzad. Vďaka tejto technológii môžete kosiť aj počas cúvania (LT2 a LT3 Series)

OTOČNÁ JEDNODIELNA KAPOTA

Kapotu motora je možné odklopiť už za niekoľko sekúnd bez použitia náradia, čo prispieva k ďalšiemu uľahčeniu údržby.

OCEĽOVÝ RÁM



LT1 NR92

Šírka záberu:	92 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	3 500 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm ³
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	13AB77BE603



LT1 NS92

Šírka záberu:	92 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	4 000 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (OEM-190-180A)
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm ³
Pojazd:	Transmatic
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	13AB77BY603



LT2 NR92

Šírka záberu:	92 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	3 500 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm ³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	13AB71BE603



LT2 NS92

Šírka záberu:	92 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	4 000 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (OEM-190-180A)
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora:	439 cm ³
Pojazd:	Automatická/variátor
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	13AB78BY603



LT3 PR105

Šírka záberu:	105 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	4 500 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	679 cm ³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	13AJ71BN603



LT3 PS107

Šírka záberu:	107 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	5 500 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (OEM-190-180A)
Motor:	Cub Cadet OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	679 cm ³
Pojazd:	Automatická/variátor
Nastavenie výšky kosenia:	5 polôh
Č. modelu:	13AJ78BS603

	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92
MOTOR			
Typ motora	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora	439 cm³	439 cm³	439 cm³
Menovitý výkon	8,1 kW/2 700 min ⁻¹	7,5 kW/2450 min ⁻¹	8,1 kW/2 700 min ⁻¹
Počet valcov	1	1	1
Objem nádrže <i>(kapacita)</i>	3,8 l	3,8 l	3,8 l
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická
Počet rýchlostných stupňov	7 (vpred/vzad), radenie shift-on-the-go	7 (vpred/vzad), radenie shift-on-the-go	Plynule nastaviteľná
Ovládanie	Ovládanie pedálom s možnosťou predvoľby pomocou páky	Ovládanie pedálom s možnosťou predvoľby pomocou páky	Nožným pedálom
Tempomat	–	–	–
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnikaa <i>(odporúčaná/maximálna)</i>	3 500 m²/h	4 000 m²/h	3 500 m²/h
Šírka záberu	92 cm	92 cm	92 cm
Výška kosenia <i>(min. – max.)</i>	30 – 95 mm	30 – 95 mm	30 – 95 mm
Počet nožov	2	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Ovládanie ručnou pákou	Ovládanie ručnou pákou	Ovládanie ručnou pákou
Nastavenie výšky kosenia	5 polôh	5 polôh	5 polôh
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	–	2
Umývacia dýza/mulčovacia súprava	–/ voliteľne (196-749A678)	–/s odpružením	–/ voliteľne (196-749A678)
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Typ	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie	Zadné vyhadzovanie
Zberný kôš na trávu	240 l	voliteľne (OEM-190-180A)	240 l
Otváranie koša/veko koša	Teleskopická rukoväť/pevná horná plocha z PVC	–/–	Teleskopická rukoväť/pevná horná plocha z PVC
Ukazovateľ naplnenia vaku/ deflektor trávy	–/ voliteľne (196-750A678)	–/štandardný	–/ voliteľne (196-750A678)
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Predný nárazník	voliteľne (OEM-190-679)	voliteľne (OEM-190-679)	voliteľne (OEM-190-679)
Polomer otáčania	46 cm	46 cm	46 cm
Veľkosť kolies <i>(p/z v palcoch)</i>	15 × 6/18 × 9,5	15 × 6/20 × 8	15 × 6/18 × 9,5
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Rám	Zváraný, oceľový	Zváraný, oceľový	Zváraný, oceľový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Svetlomety	Štandardný	Štandardný	Štandardný
KOMFORT			
Typ sedadla	Komfortné sedadlo s vysokým operadlom	Komfortné sedadlo s vysokým operadlom	Komfortné sedadlo s vysokým operadlom
Nastavenie sedadla	bez použitia náradia	bez použitia náradia	bez použitia náradia
Volant	Štandardný	Štandardný	Soft Grip
Box na náradie / držiak nápojov	–/–	–/–	–/–
Kosenie pri jazde vzad	–	–	Štandardný
Nabíjačka akumulátora	voliteľne (196-967-678)	voliteľne (196-967-678)	voliteľne (196-967-678)
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	85,2/99,2/100 dB (A)	85,6/98,8/100 dB (A)	85,2/99,2/100 dB (A)
Hodnota vibrácií pre telo/súčiniteľ K	0,5/0,3 m/s²	0,4/0,2 m/s²	0,5/0,3 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	3,6/1,8 m/s²	4,3/2,2 m/s²	3,6/1,8 m/s²
Rozmery <i>(d/š/v)</i>	225/97/103 cm	170/107/100 cm	225/99/103 cm
Hmotnosť netto	196 kg	151 kg	196 kg

Číslo modelu	13AB77BE603	13AB77BY603	13AB71BE603
EAN			

	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTOR			
Typ motora	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motora	439 cm³	679 cm³	679 cm³
Menovitý výkon	7,5 kW/2450 min ⁻¹	12,7 kW/2 700 min ⁻¹	11,4 kW/2400 min ⁻¹
Počet valcov	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže <i>(kapacita)</i>	3,8 l	3,8 l	3,8 l
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Automatická/variátor	Hydrostatická	Automatická/variátor
Počet rýchlostných stupňov	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná
Ovládanie	Ručný pákový volič	Nožným pedálom	Ručný pákový volič
Tempomat	–	–	–
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnikaa <i>(odporúčaná/maximálna)</i>	4 000 m²/h	4 500 m²/h	5 500 m²/h
Šírka záberu	92 cm	105 cm	107 cm
Výška kosenia <i>(min. – max.)</i>	30 – 95 mm	30 – 95 mm	30 – 95 mm
Počet nožov	2	2	2
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Ovládanie ručnou pákou	Ovládanie ručnou pákou	Ovládanie ručnou pákou
Nastavenie výšky kosenia	5 polôh	5 polôh	5 polôh
Kolieska žacieho ústrojenstva	–	2	2
Umývacia dýza/mulčovacia súprava	–/s odpružením	Štandardne/voliteľne (196-749A678)	Štandardný/štandardný
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Typ	Bočné vyhadzovanie	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
Zberný kôš na trávu	voliteľne (OEM-190-180A)	240 l	voliteľne (OEM-190-180A)
Otváranie koša/veko koša	–/–	Teleskopická rukoväť/pevná horná plocha z PVC	–/–
Ukazovateľ naplnenia vaku/ deflektor trávy	–/štandardný	–/ voliteľne (196-750A678)	–/štandardný
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny
Predný nárazník	voliteľne (OEM-190-679)	Štandardný	Štandardný
Polomer otáčania	46 cm	46 cm	46 cm
Veľkosť kolies <i>(p/z v palcoch)</i>	15 × 6/20 × 8	15 × 6/18 × 9,5	15 × 6/20 × 8
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	Klzné ložiská
Rám	Zváraný, oceľový	Zváraný, oceľový	Zváraný, oceľový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Svetlomety	Štandardný	Štandardný	Štandardný
KOMFORT			
Typ sedadla	Komfortné sedadlo s vysokým operadlom	Komfortné sedadlo s vysokým operadlom	Komfortné sedadlo s vysokým operadlom
Nastavenie sedadla	bez použitia náradia	bez použitia náradia	bez použitia náradia
Volant	Soft Grip	Soft Grip	Soft Grip
Box na náradie / držiak nápojov	–/–	–/–	–/–
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	Štandardný
Nabíjačka akumulátora	voliteľne (196-967-678)	voliteľne (196-967-678)	voliteľne (196-967-678)
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	85,6/98,8/100 dB (A)	84,6/99/100 dB (A)	85,3/98,7/100 dB (A)
Hodnota vibrácií pre telo/súčiniteľ K	0,4/0,2 m/s²	0,4/0,2 m/s²	0,4/0,2 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	4,3/2,2 m/s²	1,7/0,85 m/s²	2,9/1,5 m/s²
Rozmery <i>(d/š/v)</i>	170/107/100 cm	225/110/103 cm	170/115/100 cm
Hmotnosť netto	151 kg	198 kg	175 kg

Číslo modelu	13AB78BY603	13AJ71BN603	13AJ78BS603
EAN			

Cub Cadet
ENGINES

Záhradné traktory XT sú vybavené výkonným a spoľahlivým motorom Cub Cadet s tlakovým mazaním, ktorý bol vyvinutý v USA.



PREKVAPIVO SILNÝ A EFEKTÍVNY

Rad Cub Cadet XT1, ktorý je súčasťou najnovšej generácie záhradných traktorov XT SERIES, stanovuje nové štandardy pre výkon, kvalitu a schopnosť zberu vo svojej kategórii.

Ponúka vám skvelý dizajn, vysokú mieru ergonómie a intuitívne ovládanie. Záhradné traktory radu XT1 sú ideálne na údržbu stredne veľkých, skôr rovinatých plôch a ich výbavu je možné rozšíriť o celý rad špeciálneho príslušenstva.



**POZDĽŽNE NASTAVITEĽNÉ
SEADLO**
Komfortne tvarované a veľmi pohodlné pre všetkých používateľov.



**ZAPÍNANIE KOSAČKY
POMOCOU SPÍNAČA**
Rýchle, bezpečné a efektívne riešenie.



**NASTAVENIE VÝŠKY
KOSENIA**

Rýchlo a ľahko vyberiete perfektné nastavenie pre dané miesto.



**PLYNULÁ REGULÁCIA
POJAZDU**

Kvalitné komponenty zaisťujú úplne hladký prenos hnacej sily od motora na hydrostatickú prevodovku.




XT1 OS107

Šírka záberu:	107 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	8 000 m²/h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A30030100)
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	13A8A1TS603



XT1 OR95

Šírka záberu:	95 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	5 500 m²/h
Zberný kôš na trávu:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motora:	547 cm³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	13A8A1TB603



Zistite viac

XT1
ENDURO SERIES®

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Polomer otáčania iba 17 cm vďaka systému TIGHT TURN XTREME.



JEDINEČNÝ POCIT RIADENIA VĎAKA TECHNOLOGII „TIGHT TURN“

Rad Cub Cadet XT2 s polomerom otáčania iba 17 cm a so špičkovými dvojvalcovými motormi Kawasaki sú optimálnou voľbou nielen do veľmi členitého a náročného terénu, ale vďaka širokej škále príslušenstva vám poskytnú možnosť celoročného využitia. Cub Cadet XT2 vám ponúka ešte vyššiu úroveň výkonu, vybavenosti a dlhej životnosti.

Powered by
Kawasaki



XT2 PR95

Šírka záberu:	95 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	6 000 m²/h
Zberný kôš na tráv:	320 l
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	603 cm³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	13AGA1TB603

Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Šírka záberu:	106 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	8 000 m²/h
Zberný kôš na tráv:	320 l
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	13AFA1TR603



NAJVÝKONNEŠIE
DVOJVALCOVÉ MOTORY



MASÍVNE ZVÁRANÉ
ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Pre dlhú životnosť
a vysokú tuhosť.

Powered by
Kawasaki



XT2 PS107

Šírka záberu:	107 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	8 500 m²/h
Zberný kôš na tráv:	voliteľne (19A30030100)
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	603 cm³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	13AGA1TS603

Powered by
Kawasaki



XT2 QS117

Šírka záberu:	117 cm, zvárané žacie ústrojenstvo
Plocha trávnik (odporúčaná):	9 000 m²/h
Zberný kôš na tráv:	voliteľne (19A30030100)
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Pojazd:	Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	13AFA1TN603

Zistite viac



XT2®

ENDURO SERIES®



XT2 QS117 živo a zblízka

XT3®

ENDURO SERIES®

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Polomer otáčania iba 17 cm vďaka systému TIGHT TURN XTREME.



Zistite viac

ZADNÉ VYHADZOVANIE S CENTRÁLNYM ZBEROM

Všetky naše traktory so zadným vyhadzovaním sú konštruované tak, aby umožňovali prepravu zvyškov pokosenej trávy do zberného koša s optimálnou účinnosťou. Všetky modely radu XT Series so zadným vyhadzovaním sú vybavené zberným košom na trávu, ktorý je vyrobený z odolnej tkaniny, ktorá je však poddajná, a vzduchovým kanálom uľahčujúcim prietok vzduchu a zber trávy.



**VEĽKÝ OBJEM
ZBERNÉHO KOŠA**
Obrovský 360 l zberný
kôš prispieva k vyššej
efektívnosti pri práci.



**MOTOR KAWASAKI
V-TWIN**
Dvojvalcový motor
s vysokým krútiacim
momentom a s nízkou
spotrebou paliva.



SYSTÉM PROTI PRACHU

Zberný kôš s viacnásobnou
ochranou proti nadmernému
úniku prachu a nečistôt je
súčasťou výbavy.

HYDROSTATICKÁ PREVODOVKA

VYSOKÁ TRAKCIA I V NÁROČNOM TERÉNE



XT3 QR106

Šírka záberu:	106 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	8 000 m²/h
Zberný kôš na trávu:	360 l, s protiprachovým systémom
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Pojazd:	Hydrostat s uzávierkou diferenciálu
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	13AFA5TR603



XT3 QS127

Šírka záberu:	127 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	10 000 m²/h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A30018100)
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm³
Pojazd:	Hydrostat s uzávierkou diferenciálu
Nastavenie výšky kosenia:	12 polôh
Č. modelu:	14AFA5TQ603

XT1 OS107		XT1 OR95	
MOTOR			
Typ motora	Cub Cadet	Cub Cadet	
Zdvihový objem motora	547 cm³	547 cm³	
Menovitý výkon	6,6 kW/2 250 min ⁻¹	6,2 kW/2 100 min ⁻¹	
Počet valcov	1	1	
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	
Tempomat	Štandardný	Štandardný	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	8 000 m²/h	5 500 m²/h	
Šírka záberu	107 cm	95 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	
Žacie ústrojenstvo	lisované	lisované	
Počet nožov	2	2	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	12 polôh	12 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	2 predné	2 predné	
Umývacia dýza/mulčovací súprava/mulčovací nože	Štandardný/štandardný/štandardný	Štandardne/voliteľne (196-551-000)/voliteľne (196-561-000)	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Typ	Bočné vyhadzovanie	Zadné vyhadzovanie	
Zberný kôš na trávu	voliteľne (19A30030100)	320 l/voliteľný protiprachový systém (196-555- 603)	
Otváranie koša/veko koša	–/–	Oblúčková ergonomická teleskopická rukoväť/plast	
Ukazovateľ naplnenia vaku / deflektor trávy	–/štandardný	s vypínaním nožov/voliteľne (196-552A000)	
RÁM			
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny	
Predný nárazník	Štandardný	Štandardný	
Polomer otáčania	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	15 × 6/20 × 8	15 × 6/18 × 8,5	
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Svetlomety	LED	LED	
KOMFORT			
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	
Volant	Ergonomický s príjemným povrchom	Ergonomický s príjemným povrchom	
Box na náradie / držiak nápojov	Štandardný/štandardný	Štandardný/štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	84,9/98,7/100 dB (A)	83,7/99,1/100 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,5/0,3 m/s²	1,0/0,5 m/s²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	2,1/1,6 m/s²	5,0/1,5 m/s²	
Rozmery(d/š/v)	175/134/110 cm	245/100/118 cm	
Hmotnosť netto	195 kg	235 kg	
Číslo modelu			
	13A8A1TS603	13A8A1TB603	
EAN	 4 008423 872248	 4 008423 872217	

XT2 PR95		XT2 QR106	
MOTOR			
Typ motora	Kawasaki	Kawasaki	
Zdvihový objem motora	603 cm³	726 cm³	
Menovitý výkon	9,3 kW/2 150 min ⁻¹	11,8 kW/2 200 min ⁻¹	
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	
Tempomat	Štandardný	Štandardný	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	6 000 m²/h	8 000 m²/h	
Šírka záberu	95 cm	106 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	
Žacie ústrojenstvo	lisované	lisované	
Počet nožov	2	2	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	12 polôh	12 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	2 predné	2 predné/2 zadné	
Umývacia dýza/mulčovací súprava/mulčovací nože	Štandardne/voliteľne (196-551-000)/voliteľne (196-561-000)	Štandardne/voliteľne (196-550-000)/voliteľne (196-560-000)	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Typ	Zadné vyhadzovanie	Zadné vyhadzovanie	
Zberný kôš na trávu	320 l/voliteľný protiprachový systém (196-555- 603)	320 l/voliteľný protiprachový systém (196-555- 603)	
Otváranie koša/veko koša	Oblúčková ergonomická teleskopická rukoväť/plast	Oblúčková ergonomická teleskopická rukoväť/plast	
Ukazovateľ naplnenia vaku / deflektor trávy	s vypínaním nožov/voliteľne (196-552A000)	s vypínaním nožov/voliteľne (196-552A000)	
RÁM			
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny	
Predný nárazník	Štandardný, žltý	Štandardný, žltý	
Polomer otáčania	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	15 × 6/18 × 8,5	15 × 6/18 × 8,5	
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Svetlomety	LED	LED	
KOMFORT			
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	
Volant	Ergonomický s príjemným povrchom	Ergonomický s príjemným povrchom	
Box na náradie / držiak nápojov	Štandardný/štandardný	Štandardný/štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	83,1/99/100 dB (A)	83,7/98,9/100 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1,0/0,5 m/s²	0,2/0,5 m/s²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	5,0/1,5 m/s²	2,0/1,0 m/s²	
Rozmery(d/š/v)	250/100/118 cm	250/110/118 cm	
Hmotnosť netto	254 kg	268 kg	
Číslo modelu			
	13AGA1TB603	13AFA1TR603	
EAN	 4 008423 872279	 4 008423 872262	

XT2 PS107		XT2 QS117	
MOTOR			
Typ motora	Kawasaki	Kawasaki	
Zdvihový objem motora	603 cm³	726 cm³	
Menovitý výkon	9,8 kW/2 300 min ⁻¹	13,0 kW/2500 min ⁻¹	
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	
Tempomat	Štandardný	Štandardný	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	8 500 m²/h	9 000 m²/h	
Šírka záberu	107 cm	117 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	
Žacie ústrojenstvo	lisované	zvárané žacie ústrojenstvo	
Počet nožov	2	2	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	12 polôh	12 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	2 predné	2 predné/2 zadné	
Umývací dýza/mulčovací súprava/mulčovací nože	Štandardný/štandardný/štandardný	Štandardný/štandardný/štandardný	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Typ	Bočné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie	
Zberný kôš na trávu	voliteľne (19A30030100)	voliteľne (19A30030100)	
Otváranie koša/veko koša	–/–	–/–	
Ukazovateľ naplnenia vaku / deflektor trávy	–/štandardný	–/štandardný	
RÁM			
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny	
Predný nárazník	Štandardný, žltý	Štandardný, žltý	
Polomer otáčania	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	15 × 6/20 × 8	15 × 6/20 × 8,5	
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Klzné ložiská	
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Svetlomety	LED	LED	
KOMFORT			
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	
Volant	Ergonomický s príjemným povrchom	Ergonomický s príjemným povrchom	
Box na náradie / držiak nápojov	Štandardný/štandardný	Štandardný/štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	84,7/98,6/100 dB (A)	84,3/99,2/100 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,6/0,3 m/s²	0,5/0,3 m/s²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	2,7/1,4 m/s²	2,0/1,0 m/s²	
Rozmery(d/š/v)	180/134/100 cm	180/144/110 cm	
Hmotnosť netto	210 kg	230 kg	
Číslo modelu			
	13AGA1TS603	13AFA1TN603	
EAN			

XT3 QR106		XT3 QS127	
MOTOR			
Typ motora	Kawasaki	Kawasaki	
Zdvihový objem motora	726 cm³	726 cm³	
Menovitý výkon	11,8 kW/2 200 min ⁻¹	13,7 kW/2 800 min ⁻¹	
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Hydrostatická, s uzávierkou diferenciálu	Hydrostatická, s uzávierkou diferenciálu	
Počet rýchlostí	Plynule nastaviteľná	Plynule nastaviteľná	
Ovládanie rýchlosti	Nožným pedálom	Nožným pedálom	
Tempomat	Štandardný	Štandardný	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	8 000 m²/h	10 000 m²/h	
Šírka záberu	106 cm	127 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 100 mm	25 – 100 mm	
Žacie ústrojenstvo	lisované	lisované	
Počet nožov	2	3	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	12 polôh	12 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	2 predné/2 zadné	2 predné/2 zadné	
Umývacia dýza/mulčovacia súprava/mulčovací nože	Štandardne/voliteľne (196-550-000)/voliteľne (196-560-000)	Štandardný/štandardný/štandardný	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Typ	Zadné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie	
Zberný kôš na trávu	360 l s protiprachovým systémom	voliteľne (19A30018100)	
Otváranie koša/veko koša	Oblúková ergonomická teleskopická rukoväť/plast	–/–	
Ukazovateľ naplnenia vaku / deflektor trávy	s vypínaním nožov/voliteľne (196-552A000)	–/štandardný	
RÁM			
Predná náprava	Odolné vyhotovenie z liatiny	Odolné vyhotovenie z liatiny	
Predný nárazník	Dvojručkový XT3	Dvojručkový XT3	
Polomer otáčania	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	15 × 6/18 × 8,5	16 × 6,5 – 8/22 × 9,5	
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Guľkové ložiská	
Rám	Plne roboticky zváraný rám	Plne roboticky zváraný rám	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Svetlomety	LED	LED	
KOMFORT			
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo	Materiál Cut & Sew, vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	
Volant	Ergonomický s príjemným povrchom	Ergonomický s príjemným povrchom	
Box na náradie / držiak nápojov	Štandardný/štandardný	Štandardný/štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	83,7/98,9/100 dB (A)	90,6/104,2/105 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,2/0,5 m/s²	0,39/0,5 m/s²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	2,0/1,0 m/s²	2,4/1,5 m/s²	
Rozmery(d/š/v)	250/110/118 cm	197/155/110 cm	
Hmotnosť netto	268 kg	260 kg	
Číslo modelu			
	13AFA1TR603	14AFASTQ603	
EAN	 4 008423 872262	 4 008423 915600	

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY

SKLADACÍ VOZÍK CUB CADET		
	Príviesný vozík Cub Cadet s nosnosťou 450 kg	4 008423 887013 Č. modelu: 19B40026100R
	Vodiaca tyč	0 037049 959068 Č. modelu: 19A400270EM
	Držiak náradia	0 037049 959082 Č. modelu: 19A400300EM



VYSOKÁ NOSNOSŤ

Vozík je určený na prepravu až do 450 kg nákladu. Je vhodný na prepravu pôdy, mulčovacej kôry, záhradného odpadu, dreva alebo sypkých materiálov.



ĽAHKO DEMONTOVATEĽNÉ BOČNICE

Jednoduchší prístup pre nakladanie, vykladanie a manipuláciu s nákladom.



VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI PRE AKÉKOL'VEK POUŽITIE

Maximálna všestrannosť vďaka unikátnej konštrukcii. Po rýchlom sklopení bočníc je ideálne aj na prevoz rozmerých nákladov, ako je palivové drevo alebo rezivo.



VODIACA TYČ A DRŽIAK NA NÁRADIE K VOZÍKU CUB CADET

- Mäkká rukoväť
- Flexibilné použitie
- Rýchla a jednoduchá montáž



SKLOPNÉ BOČNICE UMOŽŇUJÚCE ĽAHKÉ USKLADNENIE

Sklopte všetky štyri bočnice a uložte ich zvisle k stene. V tomto prípade ušetríte až 70 % miesta v garáži alebo v prístrešku oproti tradičným vozíkom.



ZADNÁ NOSNÁ PLOŠINA PRE TRAKTORY XT SERIES S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

- Vertikálne sklápacia s možnosťou zaistenia
- Ľahko sa inštaluje vďaka rýchlopínaciemu systému
- Max. nosnosť: 36 kg
- Určená pre XT Series s bočným vyhadzovaním



ELEKTRICKÉ ROZMETÁVADLO PRE TRAKTORY XT SERIES S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

- Ľahko sa inštaluje vďaka rýchlopínaciemu systému
- Je možné zapínať a vypínať zo sedadla vodiča
- Kapacita: 45 kg
- Určené pre XT Series s bočným vyhadzovaním



PRÍVESNÉ ROZMETÁVADLÁ		
	Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť: 26 kg, nosnosť 80 kg, šírka rozmetania do 365 cm	4 008423 816310 Č. modelu: 196-036-000
	Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť: 15 kg, nosnosť 50 kg, šírka rozmetania do 300 cm	4 008423 874129 Č. modelu: 196-545-000
	Ťahané rozmetávadlo hnojiva a granulátu, hmotnosť 8 kg, nosnosť 39 kg, šírka rozmetania do 300 cm	4 008423 875829 Č. modelu: 196-031B000



KRYCIE PLACHTY NA ZÁHRADNÉ TRAKTORY

Krycia plachta veľkosť L – objednávka nutná v sekcii ARNOLD



Krycia plachta veľkosť XL – objednávka nutná v sekcii ARNOLD



PRÍVESNÉ VOZÍKY		
	Sklápací tlačný/ťahaný vozík s plastovou vaňou, jednonápravový, max. nosnosť 159 kg, približné rozmery (d/š/v) 142,2/83,8/76,2 cm, približná veľkosť ložnej plochy (d/š/v) 104/77,5/28 cm, hmotnosť 27 kg	4 008423 804331 Č. modelu: 190-236A000
	Sklápací tlačný/ťahaný vozík s plastovou vaňou, jednonápravový, max. nosnosť 175 kg, približné rozmery (d/š/v) 152,4/84,0/76,2 cm, približná veľkosť ložnej plochy (d/š/v) 86/71/25 cm, hmotnosť (približná) 30 kg	4 008423 816396 Č. modelu: 196-506-000
	Ťahaný sklápací vozík s oceľovou korbou, jednonápravový, odnímateľné zadné čelo, nosnosť max. 159 kg, približné rozmery (d/š/v) 152,4/83,8/72 cm, približná veľkosť ložnej plochy (d/š/v) 104/78,7/30,5 cm, hmotnosť (približná) 33 kg	4 016918 006894 Č. modelu: 190-223B000
	Ťahaný sklápací vozík s oceľovou korbou, jednonápravový, odnímateľné zadné čelo, nosnosť max. 340 kg, približné rozmery (d/š/v) 177,8/83,8/73,7 cm, približná veľkosť ložnej plochy (d/š/v) 124,5/82,5/30,5 cm, hmotnosť (približná) 70 kg	4 008423 804348 Č. modelu: 190-507-000



POSTREKOVAC 95 L

Ťahaný postrekovač, objem 95 l, výkon 6,8 l/min, hmotnosť 22 kg, približné rozmery (d/š/v): 129,6/147,4/64,8 cm



ZBERAČE TRÁVY A LÍSTIA		
	• Zberač trávy a lístia 107 cm • Objem zbernej nádoby: 380 litrov • Hmotnosť: 31,3 kg	 4 008423 807516 Č. modelu: 190-163A000
	• Zberač trávy a lístia Cub Cadet 112 cm • Objem zbernej nádoby: 736 litrov	 4 008423 858976 Č. modelu: 196-543-000

TRÁVNE VALCE		
	Plastový trávny valec, max. hmotnosť 114 kg pri naplnení vodou, šírka 61 cm, priem. 46 cm, približné rozmery (d/š/v): 127/76,2/46 cm	 4 008423 401264 Č. modelu: 190-228-000
	Plastový trávny valec, max. hmotnosť 182 kg pri naplnení vodou, šírka 91 cm, priem. 46 cm, približné rozmery (d/š/v): 127/106,7/46 cm	 4 008423 804478 Č. modelu: 190-229-000

PREVZDUŠŇOVAČE/VYHRABOVAČE		
	Vyhrabávač starej trávy a machu 102 cm pracovná šírka 102 cm, 20 pružín (tepelne spracované), variabilné zaťaženie v závislosti od nákladu, (D/Š/V) 104/101,6/104 cm	 4 008423 804454 Č. modelu: 190-526-000
	Prevzdušňovač trávniku 102 cm pracovná šírka 102 cm, 12 prevzdušňovacích hviezdíc s priemerom 23 cm, hĺbka prevzdušnenia až 6 cm, s transportnými kolieskami (D/Š/V) 104/ 101,6/104 cm	 4 008423 896367 Č. modelu: 196-094-000

MULČOVACIE SÚPRAVY		
	Mulčovacia súprava LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožov	 4 008423 819632 Č. modelu: OEM-190-116
	Mulčovacia súprava LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožov	 4 008423 836080 Č. modelu: 196-749A678
	Mulčovacia súprava XT 106 cm bez nožov Mulčovacia súprava (bez nožov) pre modely XT1 OR106, XT2 QR106 a XT3 QR106, mulčovacie nože dostupné voliteľne (196-560-000)	 4 008423 875652 Č. modelu: 196-550-000
	Mulčovacia súprava XT 95 cm bez nožov Mulčovacia súprava (bez nožov) pre modely XT1 OR95, XT2 QR95 a XT3 QR95, mulčovacie nože dostupné voliteľne (196-561-000)	 4 008423 875669 Č. modelu: 196-551-000

ŠÍPOVÉ KOLESÁ		
	Šípové zadné kolesá 18" × 9,5". Súprava pozostáva z 2 kompletných kolies. Vhodná pre všetky záhradné traktory Cub Cadet so zadnými koliesami s veľkosťou buď 18", alebo 20". Nie je schválená pre modely XT3.	 4 008423 816891 Č. modelu: 196-721A678

PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠA XT / ZBERNÉ KOŠE		
	Protiprachový systém koša XT 360 l	 4 008423 874976 Č. modelu: 196-553-603
	Protiprachový systém koša XT 320 l	 4 008423 875089 Č. modelu: 196-555-603
	Dvojdielny zberný kôš LT 96 a 107 cm bočné vyhadzovanie	 4 008423 815849 Č. modelu: OEM-190-180A
	Dvojdielny zberný kôš XT 96 cm bočné vyhadzovanie, 200 l	 4 008423 883350 Č. modelu: OEMR190-180A
	Dvojdielny zberný kôš pre záhradné traktory s bočným vyhadzovaním, 229 l, pre žacie ústrojenstvo 92 cm (modelový rok 2023 –), napr. LT1 NS92, LT2 NS92, s ohybnou rúrkou a priezorom	 0 037049 967773 Č. modelu: 19A30045OEM
	Dvojdielny zberný kôš pre záhradné traktory s bočným vyhadzovaním, 229 l, pre žacie ústrojenstvo 107 cm (modelový rok 2023 –), napr. LT3 PS107, XT1 OS107, XT2 PS107, s ohybnou rúrkou a priezorom	 0 037049 962457 Č. modelu: 19B30031OEM
	Dvojdielny zberný kôš XT 107 a 117 cm bočné vyhadzovanie, 200 l	 4 008423 879636 Č. modelu: 19A30030100
	Trojdielny zberný kôš XT 127 a 137 cm bočné vyhadzovanie, 210 l	 0 037049 957286 Č. modelu: 19A30018100

PREDNÝ NÁRAZNÍK		
	Predný nárazník rýchle upevnenie LT	 4 008423 917819 Č. modelu: OEM-190-679

DEFLEKTORY		
Deflektor pre zadné vyhadzovanie LT	 4 008423 836097	Č. modelu: 196-750A678
Deflektor pre zadné vyhadzovanie XT/XT el. zdvih koša	 4 008423 899641	Č. modelu: 196-552A000

ZADNÝ ZÁVES		
Záves LT súprava	 4 008423 914733	Č. modelu: 196-399-000

PRÍSLUŠENSTVO TIELBÜRGER PRE XT SERIES		
	Zametací stroj 120 cm XT	 4 008423 883510 Č. modelu: 196-603-000
	Zberná nádoba zametacieho stroja XT	 4 008423 883527 Č. modelu: 196-604-000
	Rýchlopínací systém s pohonom	 4 008423 883503 Č. modelu: 196-602-000
	Hnacie ústrojenstvo – zadné vyhadzovanie XT	 4 008423 885194 Č. modelu: 196-608-000
	Hnacie ústrojenstvo – bočné vyhadzovanie XT	 4 008423 885200 Č. modelu: 196-609-000
	Montážny rám – zadné vyhadzovanie XT	 4 008423 885217 Č. modelu: 196-610-000

PRÍSLUŠENSTVO TIELBÜRGER PRE XT SERIES		
	Snehová radlica XT 125 cm	 4 008423 883534 Č. modelu: 196-606-000
	Pojazdové kolieska pre snehovú radlicu XT 125 cm	 4 008423 883541 Č. modelu: 196-607-000
	Rýchlopínací systém bez pohonu	 4 008423 883527 Č. modelu: 196-601-000
	Rýchlopínací systém s pohonom	 4 008423 883503 Č. modelu: 196-602-000
	Montážny rám – zadné vyhadzovanie XT	 4 008423 885217 Č. modelu: 196-610-000

SNEHOVÉ REŤAZE		
	Pre kolesá 20" × 8,0", vr. adaptéra	 4 008423 824797 Č. modelu: 196-658-699
	Pre kolesá 18" × 9,5", vr. adaptéra	 4 008423 813678 Č. modelu: 196-898-699
	Pre kolesá XT 22" × 9,5" × 12" a 23" × 9,5" × 12"	 0 037049 945597 Č. modelu: 490-241-0025

SNEHOVÁ RADLICA A GUMOVÁ LIŠTA		
	Snehová radlica LT 117 cm	 4 008423 807684 Č. modelu: OEM-190-833
	Snehová radlica XT 117 cm	 0 037049 957309 Č. modelu: 19A30017OEM
	Gumová lišta na radlicu LT/XT 117 cm	 4 008423 815368 Č. modelu: 196-718-678
	Montážna súprava snehovej radlice LT OEM-190-833 na pripojenie na XT	 4 008423 879629 Č. modelu: 196-584-000

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO XT		
Nabíjačka akumulátorov pre LR, LR a XT Series	 4 056494 209586	Č. modelu: 5033-BC-0001
Elektrický zdvih koša XT – súp. Určené iba pre modely 2018 a novšie.	 4 008423 882025	Č. modelu: 196-570-600
Snehová fréza 3-stupňová XT 107 cm – bočné vyhadzovanie	 0 043033 573585	Č. modelu: 19B40024OEM
Kanister oceľový 10 l	 4 008423 877540	Č. modelu: 196-558-603

JE TO VAŠA VOĽBA

V rade našich strojov s nulovým polomerom otáčania máte možnosť výberu medzi klasickým pákovým riadením alebo volantovým riadením vhodným do svahovitého terénu.

XZ5
ENDURO SERIES



XZ7
ENDURO SERIES




PÁKOVÉ RIADENIE

Pákové riadenie poskytuje strojom s nulovým polomerom otáčania úplne výnimočnú úroveň ergonómie obsluhy. Je vhodné najmä na menšie a členité plochy.



JAZDA
VPRED



ZATÁČANIE
DOPRAVA



ZATÁČANIE
DOĽAVA



JAZDA
VZAD



OTOČENIE
NA MIESTE



XZ6
ENDURO SERIES



XZ8
ENDURO SERIES



RIADIACI SYSTÉM SYNCHRO STEER™

VŠETKY KOLESÁ SÚ RIADITEĽNÉ. CELÝ STROJ
SA OTÁČA S NULOVÝM POLOMEROM.

JEDNORUČNÉ OVLÁDANIE

Riadiaci systém Synchro Steer™ vám umožňuje ovládať kosačku iba jednou rukou a pritom stále zachovávať priamy smer kosenia, a teda aj rovnomerný, jednotný vzhľad trávnik.

STABILITA VO SVAHOCH

Riadiaci systém Synchro Steer™ poskytuje nedostižnú ovládateľnosť a obratnosť vďaka riadeniu všetkých štyroch kolies, a to aj pri práci v nerovnom teréne a vo svahoch so sklonom až 36 % (20°).

ĽAHŠIE PRUHOVANIE TRÁVNÍKA

Riadiaci systém Synchro Steer™ poskytuje zvýšenú presnosť a úroveň kontroly, ktorá vám pomôže trvale dosahovať dokonalý strih aj v prípade najchúlostivejších trávnatých porastov a v najnáročnejšom teréne.



XZ5

ENDURO SERIES®

ULTIMATÍVNY MODEL XZ5 JE NAJVÝHODNEJŠÍ VO SVOJEJ KATEGÓRII

Séria Cub Cadet XZ5 sa vyznačuje predovšetkým vysokým žacím výkonom, silnými pohonnými jednotkami, vysokokvalitnými systémami pojazdu a excelentne spracovanou ergonómiou celého stroja. Veľa nových prvkov vám prinesie vyšší používateľský komfort.

VÝKONNÉ MOTORY

Motory Cub Cadet a Kawasaki majú vysoký výkon a to v spojitosti s kvalitným hydrostatickým pojazdom umožňuje kosiť rýchlejšie než bežné žacie stroje.

VÝNIMOČNE NÍZKE VIBRÁCIE

Špeciálna gumená rohož znižuje vibrácie a zaisťuje pohodlný a bezpečný posed.

NAJŠIRŠIE PNEUMATIKY VO SVOJEJ TRIEDE

Široké pneumatiky modelov XZ5 L127 a XZ5 L137 poskytujú lepšiu trakciu a ponúkajú zároveň viac stability a kontroly jazdy.

INDIVIDUÁLNE NASTAVITEĽNÉ SEDADLO

Nová ergonomické sedadlo s vysokým operadlom a laktovými opierkami vám zabezpečí pohodlnú prevádzku bez únavy.

LED SVETLOMETY S VYSOKÝM JASOM

Zlepšuje viditeľnosť za sťažených svetelných podmienok, napr. za svitanie a súmraku.

ODOLNÁ ŽACIE ÚSTROJENSTVÁ

Modely XZ5 majú extrémne pevné a robustné žacie ústrojenstvo z ocele. Na modeloch so záberom 127 a 137 cm je toto žacie ústrojenstvo zosilnené a zvarané.

ZDVIH ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA OVLÁDANÝ PEDÁLOM

Pomocou praktického otočného ovládača je možné nastavovať výšku kosenia v 15 krokoch.



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet



3-in-1
OPTION
Powered by
Kawasaki



3-in-1
OPTION
Powered by
Kawasaki

XZ5 L107



Šírka záberu:	107 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	10 000 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A70054100)
Motor:	Cub Cadet, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	679 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Č. modelu:	17BAEACS603

XZ5 L127

Šírka záberu:	127 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	11 500 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A70055100)
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Č. modelu:	17AIEACL603

XZ5 L137

Šírka záberu:	137 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	12 500 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A70055100)
Motor:	Kawasaki OHV, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Č. modelu:	17AIEAC3603



Zistíte viac

XZ6

ENDURO SERIES®

SILA, JEDNODUCHÁ OBSLUHA A VŠESTRANNOSŤ

Séria XZ6 vám ponúka všetko, čo potrebujete. Technológia Zero-Turn v kombinácii s jednoduchým ovládaním volantu a riadením všetkých štyroch kolies vám dodá výnimočný pocit stability a flexibility. Je to bezkonkurenčná kombinácia obratnosti a výkonu. Vďaka pevnej a odolnej konštrukcii vám bude XZ6 robiť radosť veľa rokov.



Zistite viac

NASTAVITEĽNÝ STÚPIK RIADENIA

LED SVETLOMETY
Zlepšuje viditeľnosť za sťažených svetelných podmienok, napr. za svitaní a súmraku.

KOMFORTNÉ SEDADLO

Čalúnenie sedáka a operadla je špeciálne navrhnuté pre komfortnú a pohodlnú prácu.

ROBUSTNÝ OCEĽOVÝ RÁM

RIADITEĽNÉ PREDNÉ KOLESÁ

Riaditeľné predné kolesá, ktoré spolu s hydrostatickým pohonom zadných kolies podporujú schopnosť otáčania stroja XZ s nulovým polomerom otáčania aj vo svahovitom teréne.

ZDVIH ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA OVLÁDANÝ PEDÁLOM

Pomocou praktického otočného ovládača je možné nastavovať výšku kosenia v 15 polohách.

MASÍVNE, ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Na všetkých modeloch XZ6 je použité masívne zvárané žacie ústrojenstvo s ohľadom na vysoké požiadavky a dlhú životnosť.

3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



XZ6 S107

Šírka záberu:	107 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	10 000 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Cub Cadet, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	679 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Č. modelu:	17AAGBYE603

3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki



XZ6 S117

Šírka záberu:	117 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	10 500 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Č. modelu:	17AIGBYN603


3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki



XZ6 S127

Šírka záberu:	127 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	11 500 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	15 polôh
Č. modelu:	17AIGGY2603



XZ6 S127 živo a zblízka

XZ7

ENDURO SERIES®

NAVRHNUTÝ PRE KAŽDÚ VÝZVU

Špičkové modely radu ENDURO XZ7 sú navrhnuté pre vysokú odolnosť, spoľahlivosť a maximálny komfort pri práci. Pre vysokú mieru pohodlia sú vybavené napríklad špičkovými sedadlami alebo inovatívnym odpružením predných koliesok.

PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY

Veľmi robustný oceľový rám pre maximálnu bezpečnosť obsluhy a ochranu stroja už ako základné vybavenie.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA

Okrem mulčovacej súpravy je v základnej výbave stroja aj zadný záves. To dáva možnosť kombinovať stroj so širokou škálou ťahaného príslušenstva.

MASÍVNE ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Robustné zvárané a vystužené žacie ústrojenstvo AeroForce Max™ je vyrobené s ohľadom na požiadavku dlhej životnosti, vysokej odolnosti a docielenie maximálnej kvality kosenia.

MAXIMÁLNE POHODLIE

Prémiové sedadlo s vysokým operadlom má vystlané lakťové opierky a špeciálne odpruženie.

VEĽKÝ PRACOVNÝ RÁDIUS



Maximálna rýchlosť až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže umožňujú zvládať aj veľké trávnaté plochy.

INOVATÍVNE ODPRUŽENIE PREDNÝCH KOLIES

Na docielenie maximálneho pohodlia obsluhy je stroj vybavený odpružením predných kolies.

LED SVETLOMETY S VYSOKÝM JASOM

Zaisťujú výbornú viditeľnosť pri práci za súmraku a úsvitu.



XZ7 L122

Šírka záberu:	122 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	11 000 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (49A70001100)
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	16 polôh
Č. modelu:	47AIAAA6603




XZ7 L152i

Šírka záberu:	152 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	15 000 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (49A70002100)
Motor:	KOHLER EFI, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	747 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	16 polôh
Č. modelu:	47ATAHA8603



ODOLNOSŤ

Veríme vo vysokú odolnosť a spoľahlivosť našich modelov XZ7, a preto ponúkame záruku 3 roky alebo až 500 pracovných motohodín* pre komerčné aj súkromné použitie. *Podľa toho, čo nastane skôr



Zistite viac

XZ8

ENDURO SERIES®

NA PRÁCU I VO SVAHOVITOM TERÉNE

Naše volantové riadenie, pre ktoré je základom inovatívna patentovaná technológia Synchro Steer®, rozširuje škálu schopností strojov s nulovým polomerom otáčania. Táto inovatívna technológia riadenia Synchro-Steer® je úplne ojedinelé konštrukčné riešenie pre stroje s nulovým polomerom otáčania. Vďaka tomu sú naše ridery Zero Turn neuveriteľne ovládateľné ako konvenčné stroje s nulovým polomerom otáčania, ale pritom máte vďaka volantu a riadeniu Synchro-Steer® plnú kontrolu nad prednými kolesami. Tzn., že môžete so strojom bezpečne pracovať aj vo svahovitom teréne.

PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY

Veľmi robustný oceľový rám pre maximálnu bezpečnosť obsluhy a ochranu stroja už ako základné vybavenie.

ODOLNÝ RÁM STROJA

Robustný rám z masívnych profilov je vyrobený s ohľadom na požiadavku vysokej odolnosti.

MASÍVNE ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Zvárané a vystužené žacie ústrojenstvo AeroForce Max™ je vyrobené s ohľadom na požiadavku dlhej životnosti.

MAXIMÁLNE POHODLIE

Prémiové sedadlo s vysokým operadlom má vystlané laktové opierky a špeciálne odpruženie.

VEĽKÝ PRACOVNÝ RÁDIUS

Maximálna rýchlosť až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže umožňujú zvládnuť aj veľké trávnaté plochy.

PRESNÉ OVLÁDANIE

Ovládanie hydrostatickej prevodovky pomocou pedála.



3-in-1
OPTION
Powered by
KAWASAKI



3-in-1
OPTION
POWERED BY
KOHLER

XZ8 S122

Šírka záberu:	122 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	11 000 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (49A70001100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	726 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	16 polôh
Č. modelu:	47AICAB6603


XZ8 S137i

Šírka záberu:	137 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	13 000 m ² /h
Zberný kôš na trávu:	voliteľne (49A70002100 + 490-950-C062)
Motor:	KOHLER EFI, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	747 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Nastavenie výšky kosenia:	16 polôh
Č. modelu:	47ATCAB7603

3 ROKY
500 HODÍN*
ZÁRUKA
SÚKROMNÉ
AJ KOMERČNÉ
POUŽITIE

ODOLNOSŤ

Veríme vo vysokú odolnosť a spoľahlivosť našich modelov XZ8, a preto ponúkame záruku 3 roky alebo až 500 pracovných motohodín* pre komerčné aj súkromné použitie. *Podľa toho, čo nastane skôr



XZ5 L107		XZ5 L127	
TECHNOLÓGIA PÁKOVÉHO RIADENIA		TECHNOLÓGIA PÁKOVÉHO RIADENIA	
MOTOR			
Typ motora	Cub Cadet	Kawasaki OHV	
Zdvihový objem motora	679 cm³	726 cm³	
Menovitý výkon	11,6 kW/2450 min ⁻¹	14,5 kW/2800 min ⁻¹	
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l	13,25 l	
Mazanie	Tlakové s olejovým filtrom	Tlakové s olejovým filtrom	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Hydro-Gear EZT 2200	Hydro-Gear EZT 2200	
Ovládanie	Dvojité riadiaca páka	Dvojité riadiaca páka	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	10 000 m²/h	11 500 m²/h	
Šírka záberu	107 cm	127 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 114 mm	25 – 114 mm	
Možnosti kosenia	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	
Počet nožov	2	3	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	15 polôh	15 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	3	
Umývací dýza/mulčovací súprava	Štandardný/štandardný	–/štandardný	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Zberný kôš na tráv	voliteľne (19A70054100)	voliteľne (19A70055100)	
Deflektor tráv	Štandardný	Štandardný	
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ	
Predný nárazník / zadný nárazník	–/rúrkový oceľový rám	–/rúrkový oceľový rám	
Polomer otáčania (cm)	0 cm	0 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	11 × 6/20 × 8	11 × 6/20 × 10	
Ložiská kolies	–	–	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Svetlomety	LED	LED	
Počítadlo prevádzkových hodín/ukazovateľ servisu	–	–	
Bezpečnostné systémy	Štandardný	Štandardný	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	
Technológia riadenia	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	
Úložný priestor	Štandardný	Štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	85,6/98,8/100 dB (A)	89,8/102,6/105 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,4/0,2 m/s²	0,6/0,3 m/s²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	2,1/1,1 m/s²	4,0/2,0 m/s²	
Rozmery(d/š/v)	203/132/114 cm	203/155/114 cm	
Hmotnosť netto	267 kg	285 kg	

Číslo modelu	17BAEACS603		17AIEACL603	
EAN	4 008423 913187		4 008423 913170	

XZ5 L137		XZ6 S107	
TECHNOLÓGIA PÁKOVÉHO RIADENIA		TECHNOLÓGIA S VOLANTOM	
MOTOR			
Typ motora	Kawasaki OHV	Cub Cadet	
Zdvihový objem motora	726 cm³	679 cm³	
Menovitý výkon	14,7 kW/2850 min ⁻¹	11,9 kW/2500 min ⁻¹	
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l	13,25 l	
Mazanie	Tlakové s olejovým filtrom	Tlakové s olejovým filtrom	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Tuff Torq TZ 350	Hydro-Gear EZT 2200	
Ovládanie	Dvojité riadiaca páka	Dvojitý nožný pedál	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	12 500 m²/h	10 000 m²/h	
Šírka záberu	137 cm	107 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 114 mm	25 – 114 mm	
Možnosti kosenia	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	
Počet nožov	3	2	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	15 polôh	15 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	3	2	
Umývací dýza/mulčovací súprava	–/štandardný	–/štandardný	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Zberný kôš na tráv	voliteľne (19A70055100)	voliteľne (19A70054100 + 490-950-C062)	
Deflektor tráv	Štandardný	Štandardný	
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ	
Predný nárazník / zadný nárazník	–/rúrkový oceľový rám	–/rúrkový oceľový rám	
Polomer otáčania (cm)	0 cm	0 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	13 × 6,5/20 × 12	13 × 6,5/20 × 8	
Ložiská kolies	–	Klzné ložiská	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Svetlomety	LED	LED	
Počítadlo prevádzkových hodín/ukazovateľ servisu	Štandardný	–	
Bezpečnostné systémy	Štandardný	Štandardný	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	Vysoké operadlo s lakťovými opierkami	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	
Technológia riadenia	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	Soft-Grip, stĺpik riadenia s nastaviteľným sklonom	
Úložný priestor	Štandardný	Štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	90,2/102,8/105 dB (A)	86,1/98,8/100 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,5/0,3 m/s²	0,3/0,2 m/s²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	3,9/2,0 m/s²	2,0/1,0 m/s²	
Rozmery(d/š/v)	203/164/117 cm	210/132/116 cm	
Hmotnosť netto	312 kg	267 kg	

Číslo modelu	17AIEAC3603		17AAGBYE603	
EAN	4 008423 913163		4 008423 922578	

XZ6 S117		XZ6 S127	
TECHNOLÓGIA S VOLANTOM		TECHNOLÓGIA S VOLANTOM	
MOTOR			
Typ motora	Kawasaki	Kawasaki	
Zdvihový objem motora	726 cm ³	726 cm ³	
Menovitý výkon	13,4 kW/2450 min ⁻¹	14,5 kW/2800 min ⁻¹	
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l	13,25 l	
Mazanie	Tlakové s olejovým filtrom	Tlakové s olejovým filtrom	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Hydro-Gear EZT 2200	Hydro-Gear EZT 2800	
Ovládanie	Dvojitý nožný pedál	Dvojitý nožný pedál	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik <i>a (odporúčaná/maximálna)</i>	10 500 m ² /h	11 500 m ² /h	
Šírka záberu	117 cm	127 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 114 mm	25 – 114 mm	
Možnosti kosenia	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	
Počet nožov	2	3	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	15 polôh	15 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	3	
Umývacía dýza/mulčovacía súprava	–/štandardný	–/štandardný	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Zberný kôš na tráv <i>u</i>	voliteľne (19A70054100 + 490-950-C062)	voliteľne (19A70054100 + 490-950-C062)	
Deflektor tráv <i>y</i>	Štandardný	Štandardný	
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ	
Predný nárazník / zadný nárazník	–/rúrkový oceľový rám	–/rúrkový oceľový rám	
Polomer otáčania (cm)	0 cm	0 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	13 × 6,5/20 × 8	13 × 6,5/20 × 12	
Ložiská kolies	Klzné ložiská	Guľkové ložiská	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Svetlomety	LED	LED	
Počítadlo prevádzkových hodín/ukazovateľ servisu	–	Štandardný	
Bezpečnostné systémy	Štandardný	Štandardný	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne nastaviteľné	Pozdĺžne nastaviteľné	
Technológia riadenia	Soft-Grip, stĺpik riadenia s nastaviteľným sklonom	Soft-Grip, stĺpik riadenia s nastaviteľným sklonom	
Úložný priestor	Štandardný	Štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	85,4/98,9/100 dB (A)	89,8/102,6/105 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,3/0,2 m/s ²	0,6/0,3 m/s ²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	3,0/1,5 m/s ²	4,0/2,0 m/s ²	
Rozmery(d/š/v)	210/142/116 cm	210/153/116 cm	
Hmotnosť netto	285 kg	265 kg	

Číslo modelu	17AIGBYN603	17AIGGY2603
EAN		

XZ7 L122		XZ7 L152i	
TECHNOLÓGIA PÁKOVÉHO RIADENIA		TECHNOLÓGIA PÁKOVÉHO RIADENIA	
MOTOR			
Typ motora	Kawasaki	KOHLER EFI	
Zdvihový objem motora	726 cm ³	747 cm ³	
Menovitý výkon	14,4 kW/2700 min ⁻¹	14,8 kW/2700 min ⁻¹	
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	20,8 l	20,8 l	
Mazanie	Tlakové s olejovým filtrom	Tlakové s olejovým filtrom	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Hydro-Gear ZT 3200	Hydro-Gear ZT 3400	
Ovládanie	Dvojité riadiaca páka	Dvojité riadiaca páka	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	11 000 m ² /h	15 000 m ² /h	
Šírka záberu	122 cm	152 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 114 mm	25 – 114 mm	
Možnosti kosenia	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	
Počet nožov	3	3	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	16 polôh	16 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	3	
Umývací dýza/mulčovací súprava	–/štandardný	–/štandardný	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Zberný kôš na tráv	voliteľne (49A70001100)	voliteľne (49A70002100)	
Deflektor tráv	štandardný	štandardný	
RÁM			
Predná náprava	Oceľová, s odpružením predných kolies	Oceľová, s odpružením predných kolies	
Predný nárazník / zadný nárazník	–/rúrkový oceľový rám	–/rúrkový oceľový rám	
Polomer otáčania (cm)	0 cm	0 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	13 × 6,5/23 × 12	13 × 6,5/24 × 12	
Ložiská kolies	neuvedené	neuvedené	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Svetlomety	LED	LED	
Počítadlo prevádzkových hodín/ukazovateľ servisu	štandardný	štandardný	
Bezpečnostné systémy	štandardný	štandardný	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, individuálne nastaviteľné odpruženie	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné	
Technológia riadenia	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	Riadiace páky nastaviteľné v 2 smeroch s komfortnými rukoväťami	
Úložný priestor	štandardný	štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	štandardný	štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	96,8/104,5/105 dB (A)	97,2/104,7/105 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	1,0/0,5 m/s ²	1,0/0,5 m/s ²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	1,5/0,75 m/s ²	2,0/1,0 m/s ²	
Rozmery(d/š/v)	232/145/134 cm	233/177/134 cm	
Hmotnosť netto	415 kg	450 kg	

Číslo modelu	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN		

XZ8 S122		XZ8 S137i	
TECHNOLÓGIA S VOLANTOM		TECHNOLÓGIA S VOLANTOM	
MOTOR			
Typ motora	Kawasaki	KOHLER EFI	
Zdvihový objem motora	726 cm³	747 cm³	
Menovitý výkon	14,4 kW/2700 min ⁻¹	13,8 kW/2500 min ⁻¹	
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	20,8 l	20,8 l	
Mazanie	Tlakové s olejovým filtrom	Tlakové s olejovým filtrom	
SYSTÉM POHONU			
Prevodovka	Hydro-Gear ZT 3100	Hydro-Gear ZT 3200	
Ovládanie	Dvojitý nožný pedál	Dvojitý nožný pedál	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	11 000 m²/h	13 000 m²/h	
Šírka záberu	122 cm	137 cm	
Výška kosenia (min. – max.)	25 – 114 mm	25 – 114 mm	
Možnosti kosenia	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	Voliteľné vyhotovenie 3 v 1	
Počet nožov	3	3	
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Nastavenie výšky kosenia	16 polôh	16 polôh	
Kolieska žacieho ústrojenstva	2	3	
Umývací dýza/mulčovací súprava	–/štandardný	–/štandardný	
SYSTÉM VYHADZOVANIA			
Zberný kôš na trávu	voliteľne (49A70001100 + 490-950-C062)	voliteľne (49A70002100 + 490-950-C062)	
Deflektor trávy	Štandardný	Štandardný	
RÁM			
Predná náprava	Oceľ	Oceľ	
Predný nárazník / zadný nárazník	–/rúrkový oceľový rám	–/rúrkový oceľový rám	
Polomer otáčania (cm)	0 cm	0 cm	
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	13 × 6,5/22 × 12	13 × 6,5/23 × 12	
Ložiská kolies	–	–	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Svetlomety	LED	LED	
Počítadlo prevádzkových hodín/ukazovateľ servisu	Štandardný	Štandardný	
Bezpečnostné systémy	Štandardný	Štandardný	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami	Vysoké operadlo, s lakťovými opierkami, individuálne nastaviteľné odpruženie	
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné	
Technológia riadenia	Volant Soft-grip, stĺpik riadenia s nastaviteľným sklonom	Volant Soft-grip, stĺpik riadenia s nastaviteľným sklonom	
Úložný priestor	Štandardný	Štandardný	
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný	
ROZMERY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	96,8/104,5/105 dB (A)	89,9/104,3/105 dB (A)	
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,3/0,2 m/s²	0,4/0,2 m/s²	
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	2,4/1,2 m/s²	2,8/1,4 m/s²	
Rozmery(d/š/v)	neuvedené/neuvedené/neuvedené cm	neuvedené/neuvedené/neuvedené cm	
Hmotnosť netto	436 kg	449 kg	
Číslo modelu			
47AICAB6603		47ATCAB7603	
EAN		EAN	
			

PRÍSLUŠENSTVO PRE STROJE ZERO-TURN XZ

	ZBERNÉ KOŠE		
	Dvojdílny zberný kôš XZ1 107 / XZ2 117i, 200 l	0 037049 957835	Č. modelu: 19C70020100
	Dvojdílny zberný kôš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l	0 043033 565085	Č. modelu: 19A70043100
	Trojdielny zberný kôš XZ3 122 / Z1 137, 300 l	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70040100
	Dvojdílny zberný kôš XZ5 L107/XZ6 S107/117, 230 l (XZ6 vyžaduje prídavnú súpravu 490-950-C062)	0 889021 254964	Č. modelu: 19B70054100
	Dvojdílny zberný kôš XZ5 L127/137 / XZ6 S127, 230 l (XZ6 vyžaduje prídavnú súpravu 490-950-C062)	0 037049 965410	Č. modelu: 19A70055100
	Trojdielny zberný kôš XZ7 L122 / XZ8 S122, 380 l (XZ8 vyžaduje prídavnú súpravu 490-950-C062)	4 008423 917987	Č. modelu: 49A70001100
	Trojdielny zberný kôš XZ7 L152i / XZ8 S137i, 380 l (XZ8 vyžaduje prídavnú súpravu 490-950-C062)	4 008423 917994	Č. modelu: 49A70002100
Prídavná súprava na montáž závaží zberného koša XZ6 a XZ8		0 889021 302702	Č. modelu: 490-950-C062
	ŤAŽNÉ ZARIADENIE		
	Zadný záves pre všetky modely XZ1 a XZ2	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70025100






PRO Z SERIES



ŠPIČKOVÁ VÝKONNOSŤ A EFEKTIVITA

Každá súčasť strojov radu PRO Z, od rámu až po predný oblúk, je konštruovaná tak, aby dokázala znášať najdrsnejšie podmienky. Hrúbka žacieho ústrojenstva a jeho celoočividovo vystužená konštrukcia prispievajú k tomu, že tieto stroje Zero-Turn zvládajú najnáročnejšiu dlhodobú prevádzku.

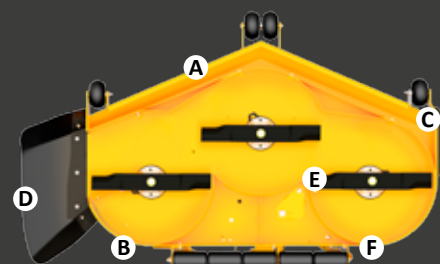

ODOLNOSŤ

- A** 1/4" zosilnená nábehová hrana
- B** 5/16" oceleové bočné výstuhy
- C** 3/4" ochranný kryt proti opotrebovaniu

KVALITNÉ KOSENIE

- D** Pružný deflektor pre vyhadzovanie
- E** Nože Marbain® s vysokým zdvihom (obvodová rýchlosť hrotov nožov až 5640 m/min)
- F** Zadný antiskalповý valček

ZOSILNENÁ PREDNÁ ČASŤ

Konštrukcia, ktorá umožňuje pohlcovať rázy pri práci v nerovnom teréne, so zosilnenou prednou časťou vrátane kombinácie veľkostí nápravy, nábojov kolies a prednej nápravy, ktorá poskytuje mimoriadnu odolnosť.



- A** Liatinová výkyvná predná náprava
- B** Systém tlmenia prenosu vibrácií
- C** Oceleové zvislé čapy
- D** Oceleové zavesenie predných kolies s hrúbkou 1/2"



POHODLIE AJ PRI NÁROČNEJ PRÁCI

Stroje radu PRO Z dokážu znášať nárazy, ktorým by však nemalo byť vystavované vaše telo. Doprajte si plynulú jazdu po celý pracovný deň vďaka komfortným funkciám radu PRO Z.



ODPRUŽENÉ SEDADLO PRO Z

Naše odpružené sedadlo umožňuje nastavovať tuhosť podľa individuálnych požiadaviek používateľa.

- A** Systém tlmenia prenosu vibrácií pod sedadlom (PRO Z 5/7/9)
- B** Bedrová opierka
- C** Sedák EVC (elastická regulácia vibrácií)
- D** Nastavenie sklonu
- E** Čalúnené lakťové opierky



VÝKYVNÁ PREDNÁ NÁPRAVA

Výkyvná predná náprava umožňuje, aby stroje PRO Z úspešne zdolávali terén a súčasne bola zachovaná kvalita kosenia. Poloha žacieho ústrojenstva, rámu stroja a prednej nápravy sa pri pohybe PRO Z na kosenej ploche neustále mení, a tým je umožnené, aby žacie ústrojenstvo sledovalo profil terénu. V dôsledku toho nedochádza k nadmernému poškodeniu trávneho porastu.



KAWASAKI,
DVOJVALEC V-TWIN OHV

Z5 152 A Z7 183

Úžasná odolnosť a bezkonkurenčný komfort – perfektná kombinácia pre naozajstných profesionálov! Z5 a Z7 ponúkajú výkon, kvalitu a efektivitu, ktorá zatieňuje iné špičkové kosačky zero-turn. Navyše využitím nášho patentovaného riadiaceho systému Synchro-Steer sa znižuje potrebný čas na kosenie až o 10 %. Túto revolučnú technológiu nájdete iba v našich produktoch ZERO TURN. Toto všetko robí zo Z5 152 a Z7 183 absolútne top modely, ktoré zvládajú kosenie oveľa rýchlejšie než akýkoľvek iný produkt na trhu!

3 ROKY
1000 HODÍN*
ZÁRUKA
SÚKROMNÉ
AJ KOMERČNÉ
POUŽITIE

*Podľa toho, čo nastane skôr



MOTOR KAWASAKI 31 KONÍ
Supersilný a efektívny pohon pre optimálne splnenie požiadaviek (Z7 183).



NAJSILNEJŠIE ŽACIE ÚSTROJENSTVO NA TRHU
So svojou ohromnou šírkou záberu 183 cm prekonáva akúkoľvek inú kosačku (Z7 183).

Z5 152

PERFEKTNÝ
V KAŽDOM
DETAILE.



Powered by
Kawasaki



Šírka záberu:	152 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	15 000 m²/h
Typ vyhadzovania:	Bočné vyhadzovanie
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN OHV
Zdvihový objem motora:	852 cm³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Hydro-Gear 4400 12 cm³
Max. rýchlosť:	16 km/h (vpred)/8 km/h (vzad)
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh

Č. modelu: 53BIHJUV603

Z7 183

ABSOLÚTNE NAJSILNEJŠIA
POHONNÁ JEDNOTKA PRE
MAXIMÁLNE POŽIADAVKY.



Powered by
Kawasaki



Šírka záberu:	183 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	18 000 m²/h
Typ vyhadzovania:	Bočné vyhadzovanie
Motor:	Kawasaki, dvojvalec V-TWIN OHV
Zdvihový objem motora:	999 cm³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Parker HTG 14 cm³
Max. rýchlosť:	19,5 km/h (vpred)/10 km/h (vzad)
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh

Č. modelu: 53BIHKUY603

Kawasaki je registrovaná ochranná známka spoločnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd.



**3 ROKY
1000 HODÍN***
**ZÁRUKA
SÚKROMNÉ
AJ KOMERČNÉ
POUŽITIE**

Z9 183id

Unikátny Z9 183id je profesionálny stroj s nulovým polomerom otáčania a s extrémne širokými dvojitémi pneumatikami pre maximálny záber. Je vyvinutý tak, aby zvládol aj tie najstrmšie svahy, a to až do 25° pozdĺžneho sklonu. Navyše má masívne, extrémne robustné a vystužené oceľové žacie ústrojenstvo, vysoký plošný výkon kosenia, posilňovač riadenia a vzduchom odpružené sedadlo obsluhy. Tento špičkový stroj s nulovým polomerom otáčania je ideálny pre obce, mestá, komerčných používateľov a majiteľov veľkých trávnatých plôch.



**KAWASAKI 1000V
EFI, DVOJVALEC V-TWIN**

Z9 183id

URČENÉ AJ PRE
STRMÉ SVAHY

Powered by
Kawasaki



VYSOKÝ PLOŠNÝ VÝKON KOSENIA

Vďaka vynikajúcemu technickému vybaveniu a veľkému záberu kosenia je dosiahnutý vysoký plošný výkon kosenia aj na strmých svahoch.

PRACUJTE EFEKTÍVNE A JAZDITE POHODLNE

Komfortná výbava a vysoká úroveň ergonómie zaisťujú pohodlnú prácu po celý deň. Exkluzívne plne profesionálne sedadlo ponúka možnosť individuálneho nastavenia podľa požiadaviek obsluhy.

ELEKTROMECHANICKÝ NASTAVITEĽNÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Ľahké nastavenie výšky kosenia obyčajným stlačením tlačidla.

SVAHOVÁ DOSTUPNOSŤ

Extrémne široké zdvojené pneumatiky a nízke ťažisko zaisťujú maximálnu stabilitu aj na strmom svahu s pozdĺžnym sklonom do 25°.


KOMBINÁCIA VÝKONU A HOSPODÁRNOSTI

Vďaka priamemu elektronickému vstrekovaniu paliva kombinuje motor Kawasaki vysoký výkon s nízkou spotrebou paliva.

SPOĽAHLIVÝ PARTNER NA VEĽA ROKOV

Značka Cub Cadet poskytuje na nové stroje Z9 183id záruku v dĺžke trvania 1 000 pracovných hodín alebo 3 rokov*.

*Podľa toho, čo nastane skôr

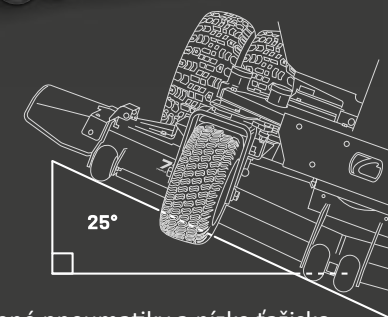

Šírka záberu:	183 cm
Plocha trávnik (odporúčaná):	18 000 m ² /h
Typ vyhadzovania:	Bočné vyhadzovanie
Motor:	Kawasaki FX1000V EFI, dvojvalec V-TWIN
Zdvihový objem motora:	999 cm ³
Pojazd:	Dual Hydrostat
Prevodovka:	Hydro-Gear 5400 16 cm ³
Max. rýchlosť:	19,5 km/h (vpred)/10,0 km/h (vzad)
Nastavenie výšky kosenia:	17 polôh

Č. modelu: 53ALHMUY603

	Z5 152	Z7 183
MOTOR		
Typ motora	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Zdvihový objem motora	852 cm³	999 cm³
Menovitý výkon	15,8 kW/2500 min ⁻¹	18,0 kW/2 600 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 × 34 l s palivomerom	2 × 34 l s palivomerom
Pojazd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Prevodovka	Hydro-Gear 4400 12 cm³	Hydro-Gear 4400 12 cm³
Mazanie	Tlakové s olejovým filtrom	Tlakové s olejovým filtrom
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	15 000 m²/h	18 000 m²/h
Šírka záberu	152 cm	183 cm
Výška kosenia (min. – max.)	26 – 127 mm	26 – 127 mm
Možnosti kosenia	2-v-1	2-v-1
Počet nožov	3	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Nastavenie výšky kosenia	17 polôh	17 polôh
Kolieska žacieho ústrojenstva	4 + zadný valec	6 + zadný valec
Mulčovacia súprava	Štandardný	Štandardný
SYSTÉM VYHADZOVANIA		
Typ vyhadzovania	Bočné vyhadzovanie	Bočné vyhadzovanie
Deflektor trávy	Štandardný	Štandardný
RÁM		
Predný nárazník / zadný nárazník	– / štandardný	– / štandardný
Polomer otáčania	0 cm	0 cm
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	15 × 6,24 × 12	16 × 6,5/24 × 12
Ložiská kolies	Guľkové ložiská	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Svetlomety	–	–
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandardný	Štandardný
Bezpečnostné systémy	Štandardný	Štandardný
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s laktóvymi opierkami, nastaviteľné	Vysoké operadlo, s laktóvymi opierkami, nastaviteľné
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné
Volant	Soft Grip	Soft Grip
Úložný priestor	–	–
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný	Štandardný
Nabíjačka akumulátora	–	–
ROZMERY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	90,1/103,2/105 dB (A)	88/103,9/105 dB (A)
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,4/0,5 m/s²	0,48/0,5 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	3,3/1,5 m/s²	4,2/1,5 m/s²
Rozmery(d/š/v)	230/160/134 cm	226/185/131 cm
Hmotnosť netto	680 kg	732 kg
Číslo modelu	53BIHJUV603	53BIHKUY603
EAN		

	Z9 183id
MOTOR	
Typ motora	Kawasaki FX1000V EFI
Zdvihový objem motora	999 cm³
Menovitý výkon	19,3 kW/2600 min ⁻¹
Počet valcov	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 × 34 l, s palivomerom
Pojazd	Dual Hydrostat
Prevodovka	Hydro-Gear 5400 16 cm³
Mazanie	Tlakové s olejovým filtrom
ŽACÍ SYSTÉM	
Plocha trávnik (odporúčaná/maximálna)	18 000 m²/h
Šírka záberu	183 cm
Výška kosenia (min. – max.)	26 – 127 mm
Možnosti kosenia	2-v-1
Počet nožov	3
Zapínanie žacieho ústrojenstva	Elektromagnetická spojka
Nastavenie výšky kosenia	17 polôh
Kolieska žacieho ústrojenstva	6 + zadný valec
Mulčovacia súprava	Štandardný
SYSTÉM VYHADZOVANIA	
Typ vyhadzovania	Bočné vyhadzovanie
Deflektor trávy	Štandardný
RÁM	
Predný nárazník / zadný nárazník	– / štandardný
Polomer otáčania	0 cm
Veľkosť kolies (p/z v palcoch)	16 × 6,5/24 × 12
Ložiská kolies	Guľkové ložiská
ELEKTRICKÝ SYSTÉM	
Akumulátor	230 CCA
Svetlomety	–
Počítadlo prevádzkových hodín / ukazovateľ servisu	Štandardný
Bezpečnostné systémy	Štandardný
KOMFORT	
Typ sedadla	Vysoké operadlo, s laktóvymi opierkami, nastaviteľné
Nastavenie sedadla	Pozdĺžne/zvisle nastaviteľné
Volant	Soft Grip
Úložný priestor	–
Kosenie pri jazde vzad	Štandardný
Nabíjačka akumulátora	–
ROZMERY	
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	87,3/102,5/105 dB (A)
Hodnota vibrácií pre telo / súčiniteľ K	0,7/0,35 m/s²
Hodnota vibrácií pre ruky/paže / súčiniteľ K	2,6/1,3 m/s²
Rozmery(d/š/v)	226/185/131 cm
Hmotnosť netto	840 kg
Číslo modelu	53ALHMUY603
EAN	

PRÍSLUŠENSTVO PRE STROJE PRO SERIES

	SNEHOVÉ REŤAZE Snehové reťaze pre Z1  0 037049 945603 Č. modelu: 490-241-0026
	SNEHOVÁ RADLICA Snehová radlica Z5/Z7 182 cm  0 043033 580255 Č. modelu: 59B30036150
	ŽACIE ÚSTROJENSTVO – DOPLNKY Súprava antiskalp. valčekov pre žacie ústrojenstvo Z1  0 043033 542109 Č. modelu: 19A70019100
	SÚPRAVA PRE ELEKTROMECHANICKÝ ZDVIH ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA Súprava pre elektromechanický zdvih žacieho ústrojenstva, Z5  0 043033 576340 Č. modelu: 59A30050150

